

CL5800

PS/2-USB VGAデュアルスライド LCDコンソールドロワー (USBデバイス対応)

CL5800は、19インチLCDモニター/キーボード/タッチパッドを1Uサイズに統合したKVMコンソールドロワーです。


本製品は、LCDパネルとキーボード/タッチパッドを別々にスライドできるデュアルスライド構造が特長です。キーボード/タッチパッドを使用しない場合は、このパネルを収納し、LCDパネルだけを起こしてモニタリングを継続することができますので、お使いのデータセンターの貴重なスペースを有効活用することができます。

更に、製品リア側にはPS/2、USBの両方に対応したセカンドコンソールポートを搭載。パネルを引き出して操作するのが難しい場合でも、リアパネルにキーボード、モニター、マウスを接続することで操作を続けることができます。



CL5800 (リア)

構成図

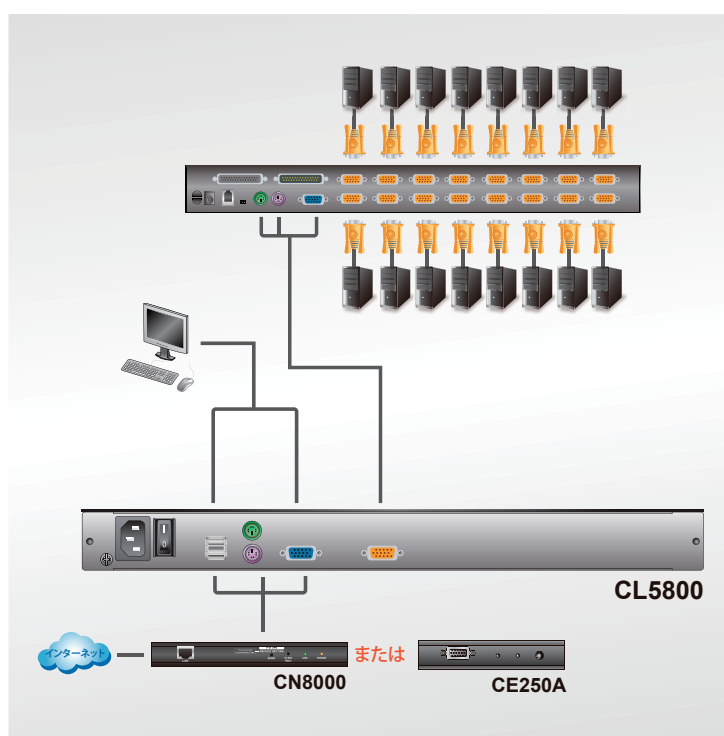

特長

- ・ 19インチLCD一体型KVMコンソールドロワー - 1Uサイズで快適なコンソール操作環境を提供
- ・ 簡単に取り付け可能なイーザーラックマウントキット同梱 (ショート/ロング選択)
- ・ セカンドコンソールポート搭載 (PS/2、USB両対応)
- ・ デュアルインターフェース - コンピューターおよびコンソールは、PS/2、USBの両インターフェースに対応
- ・ フロントパネルにはUSBマウスポートを搭載 - ホットプラグ対応。USBハブポートとしても使用可能
- ・ 内部電源搭載
- ・ 解像度 - 最大1,280×1,024@75Hz。DDC、DDC2、DDC2B準拠
- ・ JIS準拠 105キーボード搭載
- ・ デュアルスライド構造 - LCDパネル、キーボード/タッチパッドは個別にスライドさせることが可能
- ・ ATEN製KVMスイッチと互換
- ・ レールの長さはラックの奥行きに合うように調節可能
- ・ ファームウェアアップグレード対応
- ・ Microsoft Intellimouse™他、スクロールホイール付きマウスに対応
- ・ コンソールロック機能 - 未使用時にはコンソールドロワーを内側にロック
- ・ Sunキーボードエミュレーションが可能

仕様

| | | | |
|----------------------|--|--|---|
| 機能 | CL5800 | | |
| コンピューター接続数 | | | |
| ダイレクト | 1 | | |
| 最大 | (接続する KVM スイッチに依存) | | |
| コンピューター側対応インターフェース | キーボード / マウス : PS/2、USB | | |
| セカンドコンソール側対応インターフェース | キーボード / マウス : PS/2、USB | | |
| コンソール選択 | ホットキー | | |
| コネクタ | | | |
| セカンドコンソールポート | キーボード : USB タイプ A メス×1、ミニ DIN6 ピン メス×1 マウス : USB タイプ A メス×1、ミニ DIN6 ピン メス×1 モニター : D-Sub 15 ピン メス×1 | | |
| KVM ポート | キーボード / マウス / モニター : SPHD メス (イエロー) × 1 | | |
| USB ポート | USB1.1 : USB タイプ A メス×1 | | |
| ファームウェアアップグレード | RJ-11 × 1 | | |
| 電源 | 3 極 AC 電源ソケット×1 | | |
| スイッチ | | | |
| リセット | ピンホール型スイッチ×1 | | |
| 電源 | ロッカースイッチ×1 | | |
| ファームウェアアップグレード | スライドスイッチ×1 | | |
| LCD 電源 | LED プッシュボタン (オレンジ) × 1 | | |
| LCD 調節 | プッシュボタン×4 | | |
| LED | | | |
| 電源 | ダークグリーン×1 | | |
| LCD 電源 | オレンジ×1 | | |
| Lock | Num Lock (グリーン) × 1、Caps Lock (グリーン) × 1、Scroll Lock (グリーン) × 1 | | |
| エミュレーション | | | |
| キーボード / マウス | PS/2、USB | | |
| パネル仕様 | | | |
| 画面サイズ | 19 インチ | | |
| ピクセルピッチ | 0.294mm × 0.294mm | | |
| 対応色 | 1677 万色 | | |
| コントラスト比 | 1000 : 1 | | |
| 輝度 | 250 cd/m ² | | |
| 応答時間 | 5 ミリ秒 | | |
| 視野角 | 170° (水平)、160° (垂直) | | |
| ビデオ | | | |
| 19 インチ LCD | 最大 1,280 × 1,024@75Hz、DDC2B 準拠 | | |
| 電源仕様 | AC 100 ~ 240V、50/60Hz、1A (日本仕様は PSE 対応 3P/100V 電源コードを同梱) | | |
| 消費電力 | 27.4W | | |
| 動作環境 | | | |
| 動作温度 | 0 ~ 50°C | | |
| 保管温度 | -20 ~ 60°C | | |
| 湿度 | 0 ~ 80% RH、結露なきこと | | |
| ケース | | | |
| ケース材料 | メタル | | |
| 重量 | 14.27kg (31.43 lb) | | |
| サイズ (W × D × H) | 480 × 681 × 44mm | | |
| 同梱品 | 2L-5302UP (1.8m) ケーブル×1、電源ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1、イーजीセットアップラックマウントキット (ショート or ロング) × 1 | | |
| 対応 KVM ケーブル | 《PS/2 KVM ケーブル》 2L-5201P (1.2m) 2L-5202P (1.8m) 2L-5203P (3m) 2L-5206P (6m) 2L-5210P (10m) | 《USB KVM ケーブル》 2L-5201U (1.2m) 2L-5202U (1.8m) 2L-5203U (3m) 2L-5205U (5m) | 《PS/2・USB KVM ケーブル》 2L-5301UP (1.2m) 2L-5302UP (1.8m) 2L-5303UP (3m) |
| | *注意 : 標準で PS/2・USB ケーブル (2L-5302UP) × 1 が付属しています。 | | |

ご注文用型番一覧

CL5800 を購入した場合、以下のイーजीセットアップ・ラックマウントキットが選択可能です。
ご購入の際にはラックマウントキットタイプをご指定ください。

| LCD サイズ | ご注文用型番 | |
|----------------|--|--|
| | ショートレール (型番 : 2X-011G) 対応ラック奥行 : 42cm - 70cm | ロングレール (型番 : 2X-012G) 対応ラック奥行 : 68cm - 105cm |
| 19 インチ LCD モデル | CL5800MJJS | CL5800MJJL |

※注意 : ラックマウントキットの対応奥行き表示は、ラック取り付け支柱間の距離を表しています。実際のラックマウント作業の際には、ラック内寸に対するドロー本体の奥行きやケーブル取り回しを考慮する必要がありますのでご注意ください。