

# CL5800

## PS/2-USB VGA デュアルスライド LCD コンソールドロワー (USB デバイス対応)

CL5800は、19インチLCDモニター/キーボード/タッチパッドを1Uサイズに統合したKVMコンソールドロワーです。

本製品は、LCDパネルとキーボード/タッチパッドを別々にスライドできるデュアルスライド構造が特長です。キーボード/タッチパッドを使用しない場合は、このパネルを収納し、LCDパネルだけを起こしてモニタリングを継続することができますので、お使いのデータセンターの貴重なスペースを有効活用することができます。


更に、製品リア側にはPS/2、USBの両方に対応したセカンドコンソールポートを搭載。パネルを引き出して操作するのが難しい場合でも、リアパネルにキーボード、モニター、マウスを接続することで操作を続けることができます。



リア



### □ 構成図

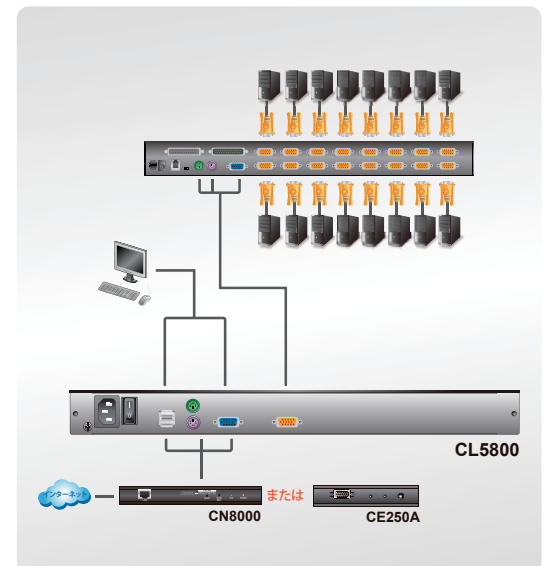

### □ 特長

- ・ 19 インチ LCD 一体型 KVM コンソールドロワー - 1U サイズで快適なコンソール操作環境を提供
- ・ LED ライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能
- ・ 簡単に取り付けが可能なイーザラックマウントキット同梱 (ショート/ロング選択)
- ・ セカンドコンソールポート搭載 (PS/2、USB 両対応) デュアルインターフェース - コンピューターおよびコンソールは、PS/2、USB の両インターフェースに対応
- ・ フロントパネルには USB マウスポートを搭載 - ホットプラグ対応。USB ハブポートとしても使用可能
- ・ 内部電源搭載
- ・ 解像度 - 最大 1280 × 1024@75Hz。DDC、DDC2、DDC2B 準拠
- ・ JIS 準拠 105 キーボード搭載
- ・ デュアルスライド構造 - LCD パネル、キーボード/タッチパッドは個別にスライドさせることが可能
- ・ ATEN 製 KVM スイッチと互換
- ・ レールの長さはラックの奥行きに合うように調節可能
- ・ ファームウェアアップグレード対応
- ・ Microsoft Intellimouse™ 他、スクロールホイール付きマウスに対応
- ・ コンソールロック機能 - 未使用時にはコンソールドロワーを内側にロック
- ・ Sun キーボードエミュレーションが可能
- ・ 対応キーボード言語 - 日本語、英語 (US/UK)、フランス語、ドイツ語 (ドイツ/スイス)、ギリシャ語、イタリア語、ハンガリー語、韓国語、スペイン語、スウェーデン語、中国語 (繁体字)、ロシア語

## □ 仕様

機能	CL5800
コンピューター接続数	
ダイレクト	1
最大	(接続する KVM スイッチに依存)
コンピューター側対応インターフェース	キーボード / マウス : PS/2、USB
セカンドコンソール側対応インターフェース	キーボード / マウス : PS/2、USB
コンソール選択	ホットキー
コネクタ	
KVM ポート	キーボード / マウス / モニター : SPHD メス×1 (Yellow)
セカンドコンソールポート	キーボード : USB Type-A メス×1、ミニ DIN6 ピン メス×1 マウス : USB Type-A メス×1、ミニ DIN6 ピン メス×1 モニター : D-Sub 15 ピン メス×1
USB ポート	USB1.1 : USB Type-A メス×1
ファームウェアアップグレード	RJ-11 ×1
電源	3 極 AC 電源ソケット×1
スイッチ	
リセット	ピンホール型スイッチ×1
電源	ロッカースイッチ×1
ファームウェアアップグレード	スライドスイッチ×1
LCD 電源	LED プッシュボタン×1 (Orange)
LCD 調節	プッシュボタン×4
LED	
電源	1 (Dark Green)
LCD 電源	1 (Orange)
Lock	Num Lock ×1 (Green) Caps Lock ×1 (Green) Scroll Lock ×1 (Green)
エミュレーション	
キーボード / マウス	PS/2、USB
パネル仕様	
画面サイズ	19 インチ
ピクセルピッチ	0.294 mm × 0.294 mm
対応色	1677 万色
コントラスト比	1000 : 1
輝度	250 cd/m <sup>2</sup>
応答時間	5 ミリ秒
視野角	170° (水平)、160° (垂直)
ビデオ	
19 インチ LCD	最大 1280 × 1024@75Hz、DDC2B 準拠
電源仕様	AC 100 ~ 240V、50/60Hz、1A (日本仕様は PSE 対応 3P/100V 電源コードを同梱)
消費電力	AC110V : 22.2W、AC220V : 22.9W
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	メタル
重量	14.27 kg
サイズ (W × D × H)	480 × 681 × 44 mm
同梱品	2L-5302UP(1.8m) ケーブル×1、電源ケーブル×1 ファームウェアアップグレードケーブル×1、イージーセットアップラックマウントキット (ショート or ロング) ×1 延伸ブラケット×2*、クイックスタートガイド×1

\* イージーセットアップラックマウントキットとは併用できません。

## □ ご注文用型番一覧

CL5800 を購入した場合、以下のイージーセットアップ・ラックマウントキットが選択可能です。  
ご購入の際にはラックマウントキットタイプをご指定ください。

LCD サイズ	ご注文用型番	
	ショートレール (型番 : 2X-011G) 対応ラック奥行 : 42cm - 70cm	ロングレール (型番 : 2X-012G) 対応ラック奥行 : 68cm - 105cm
19 インチ LCD モデル	CL5800NJJS	CL5800NJL

注意 : ラックマウントキットの対応奥行き表示は、ラック取り付け支柱間の距離を表しています。実際のラックマウント作業の際には、ラック内寸に対するドロー本体の奥行きやケーブル取り回しを考慮する必要がありますのでご注意ください。