CL6700MW

USB DVI フル HD ワイド対応 LCD コンソールドロワー（USB デバイス対応）

CL6700MWは、17.3インチフルHD対応ワイド画面LCDモニター・キーボード・タッチパッドを1Uサイズに統合したKVMコンソールドロワーです。対応するATEN製KVMスイッチと接続できるため、新たにKVMスイッチの機能を搭載したKVMドロワーに買い替えなくても、本製品と併用することによって簡単にラックマウント用のコンソールを追加することができます。使用しない際には、LCDパネルを閉じて、ラックの中に収納することができるので、スペースの有効利用が可能です。コンソール側とコンピューター側のモニター用ポートには、VGA、DVIおよびHDMIの3種類を搭載し、この中から1つを選択して接続できます。さらに本製品はフルHDに対応しているため、コンソール側のHDMIポートにフルHD対応モニターをコンピューター側のHDMIポートにHDMI対応KVMスイッチを接続することもできます。

本製品のフロントパネルにはセカンドマウス用のUSBポートを、リアパネルにはセカンドKVMコンソール（USBキーボード、USBマウス、DVI、VGA、HDMIモニター）ポートとスピーカー用のミニステレオポートを搭載しています。

□ 構成図

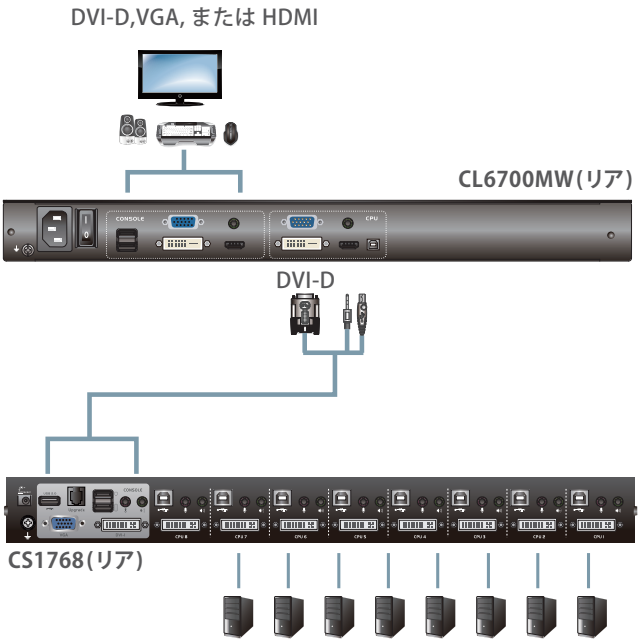

□ 特長

- フル HD 対応 17.3 インチワイド画面 LCD 一体型 KVM コンソールドロワー - 1U サイズで快適なコンソール操作環境を提供
- 簡単に取り付けが可能なイージーラックマウントキット同梱（ショート / ロング選択）
- セカンドコンソールポート搭載 - USB、DVI-D、VGA、HDMI コネクター搭載
- フロントパネルには USB マウスポートを搭載 - ホットプラグ対応。USB ハブポートとしても使用可能
- 解像度 - 最大 1920 × 1080@60Hz。DDC、DDC2、DDC2B 準拠
- DDC エミュレーション - 各接続コンピューターのビデオ設定はモニターに最適な出力になるように自動調整
- オーディオ対応（スピーカー）
- OADG 109A/JIS 準拠 105 キーボード搭載。Sun キーボードエミュレーション
- マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Oracle 社 SPARC（Sun）
- 取り付け奥行きはレールキットで調節可能
- コンソールロック機能 - 未使用時にはコンソールドロワーを内側にロック
- 対応キーボード言語 - 日本語、英語（US/UK）、中国語（繁体字）、韓国語、ドイツ語（ドイツ / スイス）、フランス語、スペイン語、スウェーデン語、イタリア語、ロシア語、ハンガリー語、ギリシア語
- ファームウェアアップグレード対応

□ 仕様

機能	CL6700MW	
コンピューター接続数		
ダイレクト	1	
最大	（接続する KVM スイッチに依存）	
コンピューター側対応インターフェース	キーボード / マウス：USB	
セカンドコンソール側対応インターフェース	キーボード / マウス：USB	
コンソール選択	ホットキー	
コネクター		
KVM ポート	キーボード / マウス：USB Type-B メス× 1 モニター：DVI-D メス× 1、D-sub 15 ピン オス× 1、HDMI メス× 1 スピーカー：ステレオミニジャック× 1	
セカンドコンソールポート	キーボード：USB Type-A メス× 1 マウス：USB Type-A メス× 1 モニター：DVI-D メス× 1、D-sub 15 ピン メス× 1、HDMI メス× 1 スピーカー：ステレオミニジャック× 1	
ファームウェアアップグレード	RJ-11 × 1	
電源	3 極 AC 電源ソケット× 1（IEC60320 C14）	
セカンドマウス / 周辺機器	USB Type-A メス× 1	
スイッチ		
リセット	ピンホール型スイッチ× 1	
電源	ロッカースイッチ× 1	
ファームウェアアップグレード	スライドスイッチ× 1	
LCD 電源	プッシュボタン× 1	
LCD 調節	プッシュボタン× 4	
LED		
電源	KVM コンソール× 1（Dark Green）、LCD × 1（Orange）	
Lock	Num Lock × 1（Green）、Caps Lock × 1（Green）、Scroll Lock × 1（Green）	
エミュレーション		
キーボード / マウス	USB	
パネル仕様		
画面サイズ	17.3 インチ	
ピクセルピッチ	0.1989mm × 0.1989mm	
対応色	1677 万色	
コントラスト比	650：1	
輝度	300 cd/m^2	
応答時間	8 ミリ秒	
視野角	140°（水平）、120°（垂直）	
解像度	最大 1920 × 1080@60Hz、DDC2B 準拠	
電源仕様	AC 100 ～240V、50/60Hz、1A（日本仕様は PSE 対応 3P/100V 電源コードを同梱）	
消費電力	AC110V：21.2 W	
動作環境		
動作温度	0 ～ 40 ℃	
保管温度	-20 ～ 60 ℃	
湿度	0 ～ 80% RH、結露なきこと	
ケース		
ケース材料	メタル	
重量	11.38 kg	
サイズ（W × D × H）	480 × 590 × 44 mm	
同梱品	2L-7D02U（1.8m）ケーブル× 1、電源ケーブル× 1、ファームウェアアップグレードケーブル× 1、 クイックスタートガイド× 1、イージーセットアップラックマウントキット（ショート or ロング） × 1	
対応 KVM ケーブル	≪ HDMI KVM ケーブル≫ 2L-7D02UH（1.8m）	≪ DVI-D KVM ケーブル≫ 2L-7D02U（1.8m） 2L-7D03U（3m） 2L-7D05U（5m）

□ ご注文用型番一覧

CL6700MW を購入した場合、以下のイージーセットアップ・ラックマウントキットが選択可能です。
ご購入の際にはラックマウントキットタイプをご指定下さい。

LCD サイズ	ご注文用型番	
	ショートレール（型番：2X-011G）対応ラック奥行：57cm - 70cm	ロングレール（型番：2X-012G）対応ラック奥行：68cm - 105cm
17.3 インチ LCD モデル	CL6700MWJJS	CL6700MWJJL

注意： ラックマウントキットの対応奥行き表示は、ラック取り付け支柱間の距離を表しています。実際のラックマウント作業の際には、ラック内寸に対するドロワー本体の奥行きやケーブル取り回しを考慮する必要がありますのでご注意ください。

ATEN
ATENジャパン株式会社
https://www.aten.com/jp/ja/

東京本社　〒116-0003　東京都荒川区南千住 3-8-4 ATEN ビル　TEL: 03-5615-5810　FAX: 03-3891-3810　E-mail: sales@atenjapan.jp
東京支社　〒101-0048　東京都千代田区神田司町 2-11-1　明治安田損害保険ビル 1 階　TEL: 03-5615-5810　FAX: 03-3891-3810
大阪支社　〒541-0047　大阪府大阪市中央区淡路町 3-1-9　淡路町ダイビル 3 階　TEL: 06-6229-5810　FAX: 06-6229-8810
九州営業所　〒812-0011　福岡県福岡市博多区博多駅前 3-7-35　博多ハイテックビル 7 階　TEL: 092-710-6108　FAX: 092-710-6148

製品仕様・外観は予告なく変更される場合があります。

00002019008001 / ver08