

KA7188

USB HDMI コンピューターモジュール

(バーチャルメディア・スマートカード・オーディオディエンベデッド対応)

KA7188は、ALTUSEN KVMスイッチをHDMI・USBポート搭載のコンピューターに接続するためのコンピューターモジュールです^{※1}。
 本製品はHDMI出力に対応し、ターゲットコンピューターのキーボード、マウス、バーチャルメディア、スマートカード/CAC^{※2}機能に接続するためのUSBコネクタを2個搭載しております。
 また、オーディオディエンベデッドにも対応しておりHDMIからのオーディオ信号を変換出力します。
 本製品はコンパクトで軽量のデザインで、さらに信号補正機能や信号遅延スキューテクノロジーを搭載しているため、強化された高品質なビデオ出力を可能にします。



特長

- KVMスイッチとターゲットコンピューターのHDMI・USBポートを接続^{※1}
- オーディオディエンベデッド対応
- 自動信号補正機能 (ASC) - 延長距離の変更時にもDIPスイッチ等の設定不要
- キーボード/マウスエミュレーション - KVMスイッチはモジュールの取り外しや付け替えの影響を受けることなく動作
- バーチャルメディア対応^{※2}
- スマートカード/CACリーダー対応^{※2}
- 解像度最大1920×1200 (ブランキング低減)^{※3}
- ASIC内蔵 - 信頼性と互換性の向上
- コンパクトサイズ
- ファームウェアアップデート可能


※1 KA7188への電源供給のため、2個のUSBコネクタ両方をUSBポートに挿入してください。

※2 バーチャルメディアおよびCACリーダー機能は、下記KVMスイッチには対応していません。

KH1508A、KH1516A、KH1508Ai、KH1516Ai、KL1508A、KL1516A、KL1508Ai、KL1516Ai、KH2508A、KH2516A、KN2116A、KN4116、KN2132、KN4132

※3 最大解像度は送信距離によって異なります。詳細は接続するKVMスイッチのWebサイトをご参照ください。

構成図

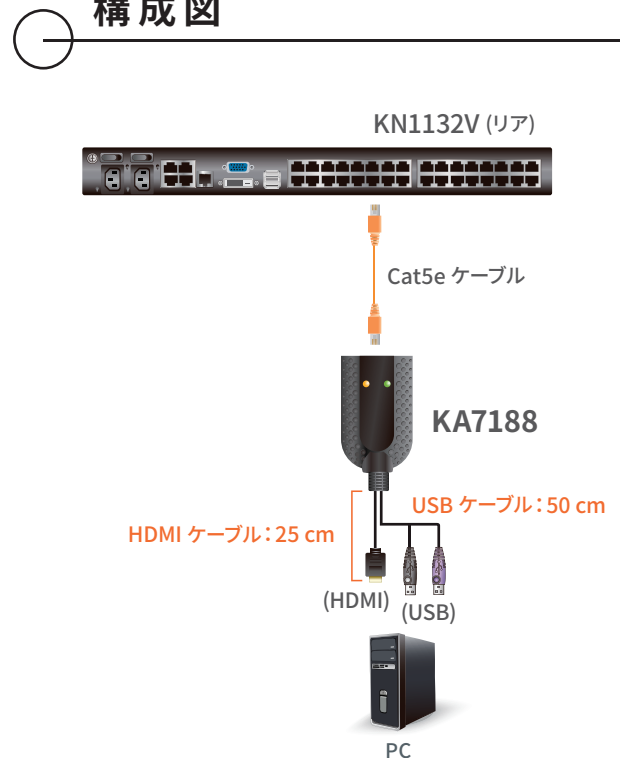

仕様

機能	KA7188
コネクタ	
リンク	RJ-45×1
コンピューター	USB Type-A オス×2 HDMI オス×1
LED	
リンク	1 (Green)
電源	1 (Orange)
ケース	
ケース材料	プラスチック
重量	0.11 kg
サイズ (W×D×H)	91×56×21 mm