

UH3232

USB-C マルチポート対応ミニドッキングステーション

UH3232は、ケーブル1本でUSB-Cインターフェースを持つパソコンにイーサネット、HDMI、VGAおよびUSB Type-Aポートを増設できるドッキングステーションです。USB-CまたはThunderbolt™3コネクタを搭載したコンピューターと、HDMI 4K Ultra HD (3840×2160@30Hz)またはVGA 2K (2048×1152@60Hz)ビデオ出力対応モニターやUSB 3.1 Gen 1対応デバイス、ギガビットイーサネット対応デバイスとを、簡単に接続できるケーブルが本体と一体化しているのが特長です。6層のプリント基板ユニットを採用しているため、信号のひずみや干渉を少なくし、クリアでシャープな映像が常に途切れることなく表示できます。


また、製品に搭載のギガビットイーサネットポートは、インターネットの最大速度1000Mbpsに対応しています。

コンパクトで持ち運びに便利なUH3232は、ご使用のUSB-C対応のコンピューターに各種デバイスを簡単に増設できるため、様々な用途でご利用いただけます。



フロント

□ 構成図

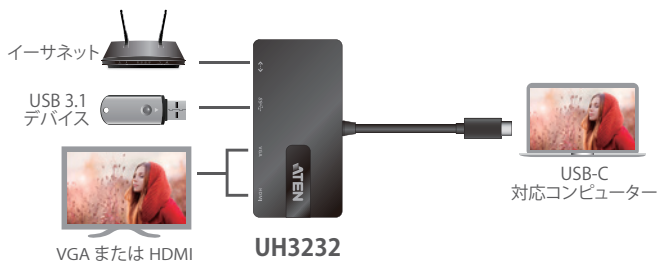

□ 特長

- USB-C または Thunderbolt™3 対応コンピューターに HDMI/VGA、イーサネット、USB Type-A ポートをケーブル1本で増設可能
- 最大データ転送速度 5 Gbps の USB 3.1 Gen 1 ポート搭載
- イーサネットギガビット LAN ポート搭載
- 最大解像度 4K(3840 × 2160@30Hz) HDMI 1.4b、および最大解像度 2K(2048 × 1152@60Hz) VGA 対応*
- 対応 OS - Windows 10(32-bit/64-bit)、Mac OS X Yosemite 10.0.5 以降、OS X El Captain 10.11 以降
- 持ち運びに便利なコンパクトデザイン

* HDMIとVGAの同時出力には対応していません。USB-Cポートからビデオ出力する場合は、DisplayPort Altモードに対応していなければなりません。第7世代インテル® Core™ プロセッサ(Kaby Lake)以降を使用してください。

□ 仕様

機能	UH3232
コンピューター接続数	1
コネクタ	
コンピューター	USB-C オス× 1
デバイス	USB3.1 Gen1 Type-A メス× 1
ビデオ出力	HDMI メス× 1、D-sub 15 ピン× 1
LAN ポート	ギガビットイーサネット メス× 1
電源供給モード	バスパワー
電源	
消費電力	DC5V : 7.87W
解像度	VGA : 最大 2048 × 1152@60Hz または HDMI : 最大 3840 × 2160@30Hz ※ HDMIとVGAの同時出力には対応していません。USB-Cポートからビデオ出力する場合は、DisplayPort Altモードに対応していなければなりません。第7世代インテル® Core™ プロセッサ(Kaby Lake)以降を使用してください。
動作環境	
動作温度	0 ~ 40℃
保管温度	-20 ~ 60℃
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	プラスチック
重量	0.07 kg
サイズ (W × D × H)	159 × 108 × 16 mm
同梱品	クイックスタートガイド× 1