



UH3233

USB-C デュアル HDMI ミニドッキングステーション


UH3233 USB-CデュアルHDMIミニドッキングステーションは、USB-Cデバイスをデュアルモニターに変換します。

最新のUSB 3.1 Type-Cに準拠し、デュアルディスプレイモードに対応。 UH3233は、ソースデバイスから2つのHDMIモニターにビデオをルーティングし、最大1080pの高解像度でシングルケーブルを介してデュアルビューディスプレイにビデオ伝送します。

UH3233はUSB-C接続を使用し、信頼性の高い高速データ転送を実現します。 デュアルHDMIおよびUSB 3.1 Gen1デバイスなど、最大128個の周辺機器を接続できます。

UH3233のスリムで軽量なデザインは、作業スペースを最大限に活用し、外出先でのビジネスに理想的です。

□ 構成図

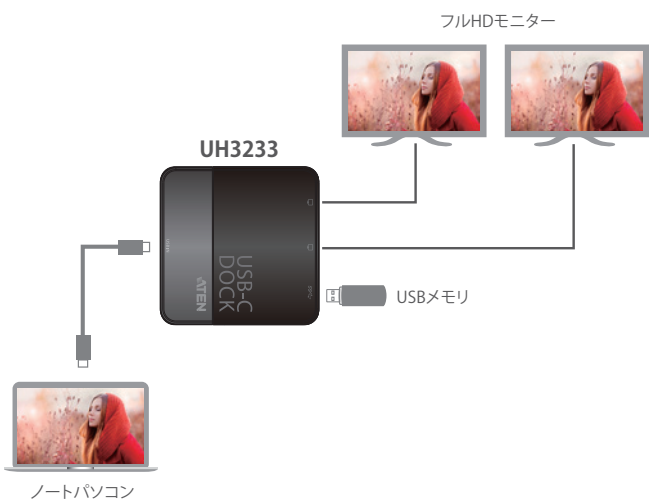

□ 仕様

機能	UH3233
コンピューター接続数	1
コネクタ	
コンピューター	USB-C メス×1 (Black)
デバイス	USB3.1 Gen1 Type-A メス×1 (Blue)
ビデオ出力	HDMI メス×2 (Black)
LED	
電源	1 (Blue/Orange)
ビデオ解像度	シングルビュー：HDMI - 3840 × 2160@30Hz ^{※1} デュアルビュー：HDMI - 1920 × 1200@60Hz ^{※2} ※1 USB-Cポートを介して映像を出力する場合、DP Altモードに対応している必要があります。第7世代インテル® Core™ プロセッサ(Kaby Lake)以降を使用してください。 ※2 デュアルディスプレイを使用する場合、ご使用のコンピューターにMST対応グラフィックカードが搭載されている必要があります。Macコンピューターの場合、シングルディスプレイ出力のみ対応します。
電源	
消費電力	DC5V : 2W
動作環境	
動作温度	0 ~ 40°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	プラスチック
重量	0.10kg
サイズ (W × D × H)	93.7 × 93 × 26.8mm
同梱品	USB ケーブル (USB C → USB C) × 1、クイックスタートガイド × 1

□ 特長

- USB 3.1 Gen1 準拠
- 2台の HDMI モニター (デュアルビュー出力機能付) にコンピューターを接続可能
- シングルディスプレイ出力を介して4K (UHD) 解像度に対応^{※1}
- 最大 1920 × 1080 までのデュアルディスプレイビデオ同時出力に対応^{※2}
- USB 3.1 Gen1 ポート：データ転送最大 5 Gbps
- プラグアンドプレイ - ドライバーまたは外部電源アダプター不要

※1 USB-Cポートを介したビデオ出力には、DP Altモードに対応している必要があります。第7世代インテル® Core™ プロセッサ(Kaby Lake)以降を使用してください。

※2 デュアルビューを動作させるには、コンピューターグラフィックスカードがMSTテクノロジーに対応している必要があります。Macコンピューターはシングルディスプレイ出力のみ対応しています。