

UH7230

Thunderbolt 3 マルチポートドッキングステーション (充電機能搭載)


Thunderbolt 3 マルチポートドッキングステーションは、イーサネット、DisplayPort、USB-C 3.1 Gen 1、スピーカー、マイクの各ポートとノートPCを1本のケーブルで接続できるドッキングステーションです。オールインワンのUH7230は8つの様々なポートが設置され、Thunderbolt 3ノートPCとの接続/切断をすばやく行うことができます。UH7230は、Thunderbolt対応のモニターの場合で最大5K (5120 x 2880 @ 60Hz) の解像度対応。また、デュアル4K (4096 x 2160 @ 60Hz) マルチディスプレイ設定の場合はDisplayPort、Thunderbolt、USB-Cディスプレイにも対応しています。ギガビットイーサネットポートは、最大1ギガビット (1000 Mbps) の通信速度を実現。さらに、UH7230は、USB PD 2.0に対応。PDプロファイル (20V/4.25A、15V/3A、9V/3A、5V/3A) で、USB-C WindowsやMacノート型PCに給電することができます。

Thunderbolt3 マルチポートドッキングステーションは、自宅やオフィス、キャンパス等の周辺機器とノートPCを素早く接続し、ビデオコンテンツ等を表示することができます。また、モニターを追加することで、高精細なムービーや写真のデザイン、表示などのマルチタスクを強化できます。Thunderbolt3 マルチポートドッキングステーションは、お使いのThunderbolt 3対応ノートPCに最適な製品です。



リア

□ 構成図

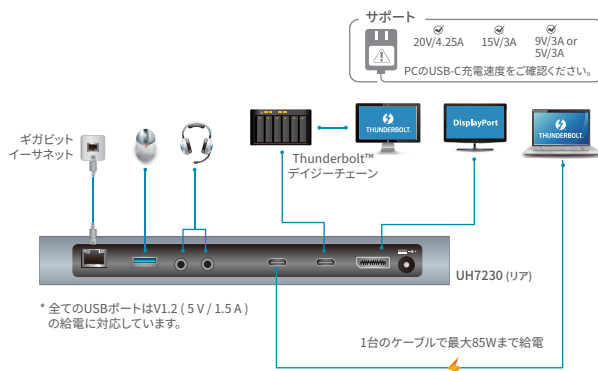

□ 仕様

機能	UH7230
コンピューター接続数	Thunderbolt PC × 1
デバイス接続数	最大 5 デバイスまで (Thunderbolt でデジーチェーン接続した場合)
コネクタ	
コンピューター	Thunderbolt 3 (USB-C) メス× 1
デバイス	Thunderbolt 3 (USB-C) メス× 1 USB3.1 Gen1 Type-A メス× 3 USB3.1 Gen1 Type-C メス× 1
LAN ポート	ギガビットイーサネット× 1
オーディオ入力	ステレオミニジャック× 1
オーディオ出力	ステレオミニジャック× 1
電源ジャック	1
ビデオ出力	DisplayPort メス× 1 Thunderbolt 3 (USB-C) メス× 1
ビデオ解像度	シングルディスプレイ Thunderbolt3 (USB-C) : 5K @ 60Hz USB-C : 4096 × 2160 @ 60Hz DisplayPort : 4096 × 2160 @ 60Hz デュアルディスプレイ Thunderbolt3 (USB-C) モニターまたは USB-C モニター : 4096 × 2160 @ 60Hz DisplayPort : 4096 × 2160 @ 60Hz
電源	
消費電力	DC 20V ; 170W
動作環境	
動作温度	0 ~ 40 °C
保管温度	-20 ~ 60 °C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	アルミニウム
重量	0.37 kg
サイズ (W × D × H)	222 × 82 × 26 mm
同梱品	Thunderbolt 3 (USB-C) ケーブル× 1、 電源アダプター× 1、ユーザーガイド× 1

□ 特長

- 1本のThunderbolt3ケーブルでThunderbolt3(40Gbps)およびUSB3.1 Gen2(10Gbps)プロトコルに対応
- 1本のThunderbolt 3ケーブルで最大8台まで周辺機器を増設可能。また、デジーチェーン接続でさらに5台のThunderbolt デバイスを増設可能
- 単一のThunderbolt 3ディスプレイで5K解像度対応。また、DisplayPortディスプレイ、USB-C、Thunderbolt 3ディスプレイでデュアル4K解像度対応
- 85W標準電力供給に対応し、Thunderbolt3ノートPC/Macbook Pro充電可能。(電源アダプターの出力仕様が20V/4.25A、15V/3A、9V/3A、または5V/3Aと表示されている場合)
- アダプター経由で従来のThunderboltデバイスに対応
- ギガビットイーサネットポート
- オーディオのライン入力および出力対応
- OSサポート: Windows10 32/64ビット、OS X Sierra 10.12以降