


VC925/VC965/VC985


DisplayPort → VGA/DVI/HDMIコンバーター (パッシブタイプ)

VC925/VC965/VC985は、DisplayPort → VGA/DVI/HDMIコンバーター (パッシブタイプ) です。

本製品を使用することで、DisplayPortのコネクターを搭載したコンピューターやノートパソコン等のデバイスを、VGA/DVI/HDMIに対応したTVやディスプレイに、手軽に接続することができます。

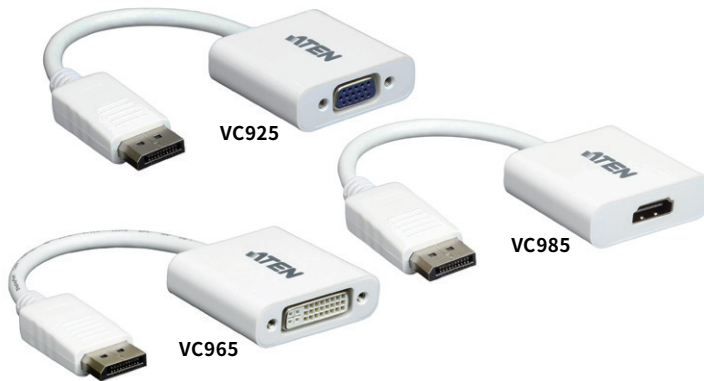

構成図

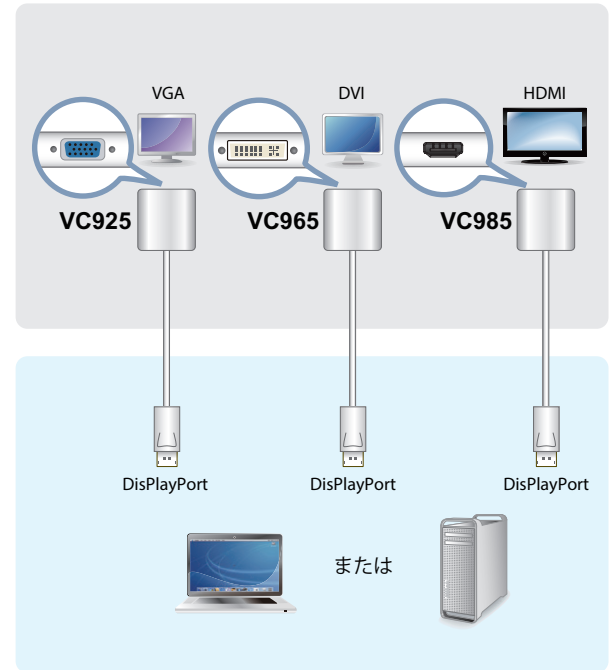

仕様

特長

- DisplayPortからの入力信号をVGA/DVI/HDMI信号に変換して出力
- オーディオ対応 (VC985のみ)
- 解像度 - VC925: 最大1,920×1,200 (PC) /1080p (HDTV)
VC965/VC985: 最大1080p (HDTV) 対応
- ソフトウェアやドライバーのインストール不要
- HDCP1.4対応

| | VC925 | VC965 | VC985 |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| デバイス接続数 | 1 | 1 | 1 |
| ビデオ入力 | | | |
| インターフェース | DisplayPort オス×1 | DisplayPort オス×1 | DisplayPort オス×1 |
| ビデオ出力 | | | |
| インターフェース | D-sub15 ピンメス×1 | DVI-I メス×1 (但し、デジタル信号のみ対応) | HDMIタイプAメス×1 |
| ビデオ | | | |
| 最大解像度 | 1,920×1,200@60Hz(PC) /1080p(HDTV) | 1080p (1,920×1,080@60Hz) | 1080p (1,920×1,080@60Hz) |
| 最大ピクセルクロック | 165 MHz | 165 MHz | 165MHz |
| 規格準拠 | DP1.1a, HDCP1.4 | DP1.1a, HDCP1.4 | DP1.1a, HDCP1.4 |
| オーディオ | | | |
| 出力 | - | - | HDMI タイプ A メス×1 |
| 電源供給モード | バスパワー | バスパワー | バスパワー |
| 動作環境 | | | |
| 動作温度 | 0 ~ 50°C | 0 ~ 50°C | 0 ~ 50°C |
| 保管温度 | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C |
| 湿度 | 0~80%RH、 結露なきこと | 0~80%RH、 結露なきこと | 0~80%RH、 結露なきこと |
| ケース | | | |
| ケース材料 | プラスチック | プラスチック | プラスチック |
| 重量 | 0.04 kg (0.1 lb) | 0.04 kg (0.1 lb) | 0.04 kg (0.1 lb) |
| サイズ(W×D×H) | 180×45×15 mm | 180×45×15 mm | 180×45×15 mm |

