


VC981/VC986

Mini DisplayPort/DisplayPort → HDMIコンバーター (アクティブタイプ、4K対応)


VC981はシングルモードのMini DisplayPort信号を、VC986はシングルモード DisplayPort信号をHDMI信号に変換できるアクティブタイプのコンバーターです。

デュアルモードDisplayPort (DP++) * に対応していないビデオソースをHDMI対応ディスプレイに接続したい場合や、4K解像度にも対応しているため、高画質な信号変換を必要とする場合に最適な製品です。

*デュアルモードDisplayPort (DP++) では、DVIやHDMIのデジタル信号での出力にも対応しています。

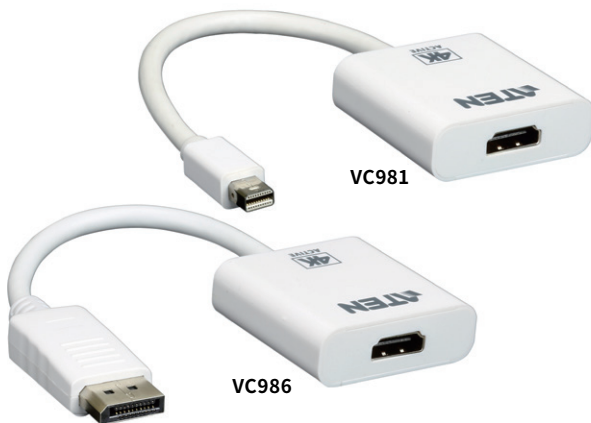

構成図

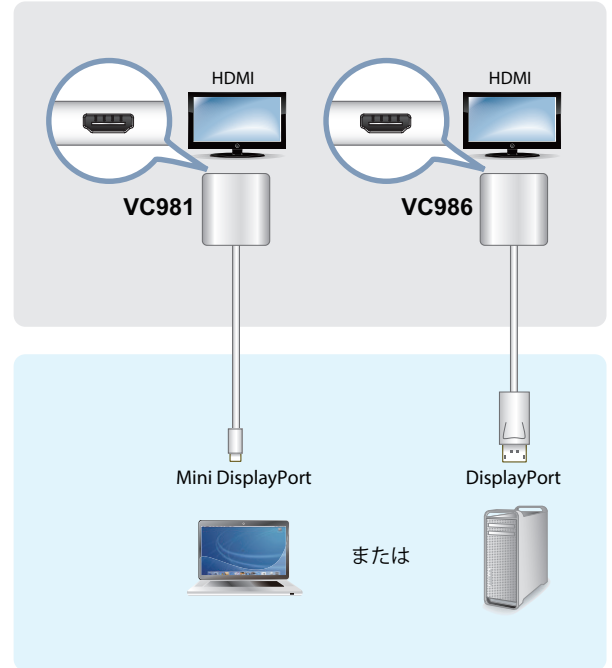

特長

- シングルモードのMiniDisplayPort/DisplayPort信号をHDMI信号に変換するアクティブタイプのコンバーター
- 解像度 - 最大4K UHD (3,840×2,160@30Hz(4:4:4))
- AMD Eyefinity™ Technology (マルチディスプレイ設定) 対応
- オーディオ対応
- セットアップ用ソフトウェア不要
- HDCP1.4対応

仕様

	VC981	VC986
デバイス接続数	1	1
ビデオ入力		
インターフェース	Mini DisplayPort オス×1	DisplayPort オス×1
ビデオ出力		
インターフェース	HDMIタイプA メス×1	HDMIタイプA メス×1
ビデオ		
最大解像度	3,840 × 2,160@30Hz (4:4:4)、 1,920 × 1,200@60Hz	3,840 × 2,160@30Hz (4:4:4)、 1,920 × 1,200@60Hz
最大ピクセルクロック	297 MHz	297 MHz
規格準拠	DisplayPort 1.2a、HDMI (3D, Deep Color, 4K)、HDCP 1.4	DisplayPort 1.2a、HDMI (3D, Deep Color, 4K)、HDCP 1.4
オーディオ		
出力	HDMI タイプA メス×1	HDMI タイプA メス×1
電源供給モード	バスパワー	バスパワー
動作環境		
動作温度	0 ~ 50°C	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80%RH、結露なきこと	0 ~ 80%RH、結露なきこと
ケース		
ケース材料	プラスチック	プラスチック
重量	0.04 kg (0.09 lb)	0.04 kg (0.09 lb)
サイズ (W×D×H)	45 × 175 × 15 mm	45 × 180 × 15 mm

