


VS0801H

8入力HDMIスイッチャー

VS0801Hは、最大8台のHDMIデバイスを切り替えて表示することができるHDMIスイッチャーです。本製品によって、複数のHDMIデバイスで1台のHDMIディスプレイを共有することができますので、既存の機器構成に、簡単かつ低コストでHDMIデバイスを追加することができます。また、表示切替は製品付属のリモコンとフロントパネルのプッシュボタンで操作が簡単。ポートの状態はフロントパネルのLEDランプで一目瞭然。シンプルでデザインで操作がしやすいのも特長です。さらに、リアパネルにはシリアル双方向通信のRS-232ポートを搭載。ホームオートメーション/ホームシアターのシステムコントローラーやソフトウェアを使った製品の操作にも対応しています。



構成図

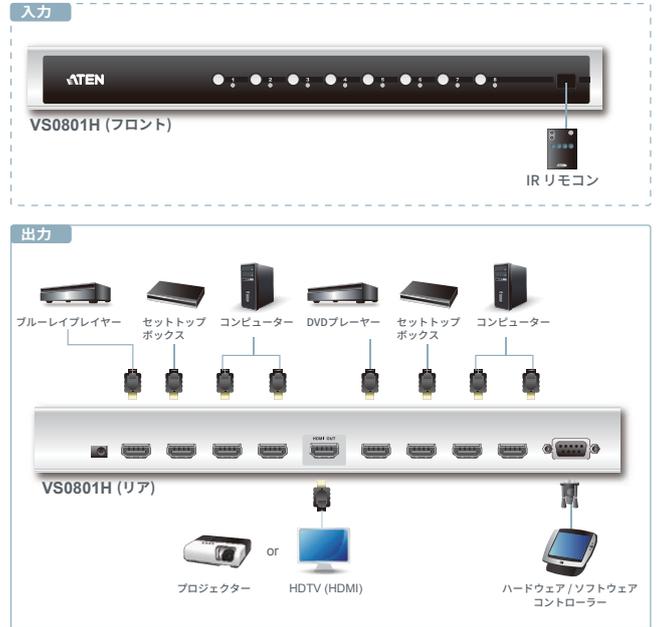

ポイント

1.HDCP 1.1準拠 HDMIセレクター

本製品は最大8台のHDMIデバイスの切替に対応。シンプルかつ低コストな方法で複数のHDMIデバイスをホームシアターに導入する事ができます。また、ラックマウントも可能なため、放送業界、ビデオ関連などのパワーユーザーにもご満足頂ける製品です。

2.双方向通信対応 RS-232シリアルポート搭載

フロントパネルに双方向通信対応RS-232シリアルポートを搭載しており、遠隔制御・ホームシアターのシステムコントロール・ソフトウェアコントロールなど様々なシステム制御が可能となります。

3.簡単切替操作

表示切替は、製品付属のIRリモコンとフロントパネルのプッシュボタンで操作が簡単。ポートの状態は、フロントパネルのLEDランプで確認できます。ソフトウェア等のセットアップも不要。シンプルでデザインで操作がしやすいのも特長です。

4.電源状態検知機能搭載

本製品に接続されているHDMIデバイスの電源がOFFになると、電源が入っている次のデバイスに自動的に切り替えます。

特長

- 最大8台のHDMIデバイスで1台のHDMIモニターを共有 - 簡単かつ低コストで複数のHDMIデバイスをホームシアターに導入することが可能
- フロントパネルのプッシュボタンやIRリモコンでHDMIデバイスの表示を簡単切替
- 解像度 - HDTV解像度 480p、720p、1080i、1080p(1,920×1,080)対応。VGA、SVGA、SXGA、UXGA、WUXGA(1,920×1,200)対応
- リフレッシュレート - 最大60Hz
- HDMI (3D、Deep Color)、HDCP、CEC、DDC準拠
- 長距離データ転送 - 最大15m (24AWG HDMI標準ケーブル使用時)
- Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応
- 双方向通信対応のRS-232シリアルポート搭載 - ハイエンドシステムからの制御が可能*
- 電検知機能搭載 - HDMIソース機器の電源がOFFになると、電源が入った次のソース機器に自動切替
- プラグアンドプレイ対応 - ソフトウェアのセットアップ不要
- 最大データ信号速度 225MHz - 1080p対応ディスプレイでの表示が可能
- メタルケース
- ラックマウント可能

* ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていませんので、型番2L-7D02H-1を別途ご購入ください。

※ 本製品のアプリケーションおよびGUI操作マニュアルは弊社Webサイトからダウンロード可能です。

仕様

機能	VS0801H
入力接続数	8
出力接続数	
ダイレクト	1
ポート選択	
入力	プッシュボタン、IRリモコン
ビデオ入力	
インターフェース	HDMI Type-A メス×8
インピーダンス	100 Ω
最大距離	ソースデバイスとの最大距離：2m
ビデオ出力	
インターフェース	HDMI Type-A メス×1
インピーダンス	100 Ω
最大距離	ディスプレイとの最大距離：15m
オーディオ	
入力	HDMI Type-A メス×8
出力	HDMI Type-A メス×1
制御	
RS-232	コネクタ：DB-9ピン メス×1 ボーレート：19200、データビット：8、ストップビット：1、パリティ：無、フローコントロール：無
ビデオ	
最大解像度	最大1080p
最大データ伝送速度	6.75 Gbps
最大ピクセルクロック	225 MHz
規格準拠	HDMI(3D、Deep Color)、HDCP、CEC
LED	
選択	グリーン×8
電源入力	
電源アダプター	型番：0AD8-0605-24EGまたは0AD8-0605-24MG 入力：AC100～240V；50/60Hz 出力：DC5.3V；2.4A
電源	
コネクタ	DC電源ジャック×1
消費電力	3.71 W
動作環境	
動作温度	0～50 °C
保管温度	-20～60 °C
湿度	0～80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	メタル
重量	1.75 kg
サイズ (W×D×H)	437×160×44mm
同梱品	IRリモコン (型番：2XRT-0007G) ×1、電源アダプター×1、フットパッド(4pcs)×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1
対応製品	
対応ケーブル	《HDMIケーブル》 2L-7D02H-1 (2m)、2L-7D03H (3m)、2L-7D05H (5m)、2L-7D10H (10m)、2L-7D15H (15m)