VS0801HB

8 ポート True 4K HDMI スイッチャー

ATEN VS0801HBは、8系統の信号を互換性のあるディスプレイデバイスにルーティングする8ポート True4K HDMI対応のスイッチャーです。ビデオ解像度True 4K (4096×2160@60Hz 4:4:4) 対応。データレートは最大18 Gbps、3D、色深度12ビット、そしてロスの少ないHDオーディオフォーマットに対応しています。

VS0801HBにはポート選択用の自動スイッチングモードが備えられています。また、フロントパネルのプッシュボタン、双方向RS-232、IR、オートスイッチなど複数の便利な制御オプションがあり、簡単に統合管理を行うことができます。True 4K信号伝送ユーザー向けに設計されたVS0801HBは、ホームシアター、会議室、展示会やショッピングモールなどあらゆる場所における強力なソリューションです 。

フロント

リア

□ 構成図

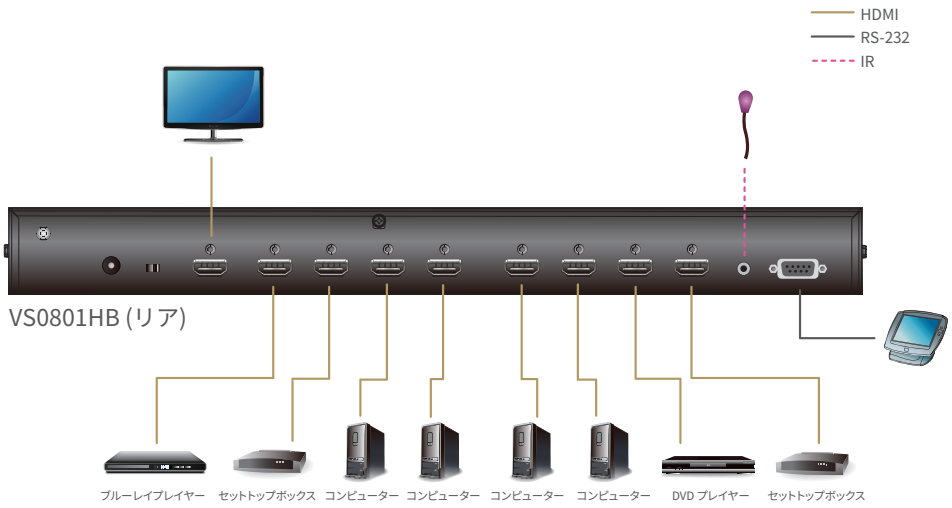

□ 特長

- 8 系統の HDMI 信号を 1 つの HDMI ディスプレイに接続
- HDMI (3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2 準拠
- 高品質なビデオ映像 - 最大 True 4K 解像度（4096 × 2160 @ 60Hz 4:4:4）、標準 1080p（1920 × 1080 @ 60Hz）
- HDR10 +対応
- 双方向性 RS-232 シリアルポート搭載 - ハイエンドシステムコントロールが可能
- 自動スイッチングモードで自動的にポートを選択
- HDMI 入力ソース間の簡易切替
- IR 延長対応
- デバイスステータスを LED で分かりやすく表示
- プラグアンドプレイ
- ラックマウント対応

□ 仕様

機能	VS0801HB
ビデオ入力	
インターフェース	HDMI Type-A メス× 8
インピーダンス	100 Ω
最大距離	ソースデバイスとの最大距離：3 m
ビデオ出力	
インターフェース	HDMI Type-A メス× 1
インピーダンス	100 Ω
最大距離	3 m
ビデオ	
最大データ伝送速度	18 Gbps
最大ピクセルクロック	600 MHz
規格準拠	HDMI（3D、Deep Color、4K）、HDCP 2.2、CEC
最大解像度	最大 4096 × 2160 / 3840 × 2160 @ 60Hz（4：4：4）
最大距離	3 m
制御	
RS-232	コネクター：DB-9 ピン メス× 1 ボーレート：19200、データビット：8、ストップビット：1、パリティ：無、フローコントロール：無
IR	ステレオミニジャック× 1
EDID 設定	デフォルト / ポート 1 / 自動
電源	
コネクター	DC 電源ジャック× 1
スイッチ	
DIP	自動スイッチ ON/OFF × 1
消費電力	DC 5.3V：3.73W
動作環境	
動作温度	0 ～ 40 ℃
保管温度	-20 ～ 60 ℃
湿度	0 ～ 80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	メタル
重量	2.14 kg
サイズ（W × D × H）	437 × 158 × 44 mm
同梱品	IR リモートコントロールユニット× 1、IR レシーバーケーブル× 1、電源アダプター× 1、ラックマウントキット× 1、ユーザーガイド× 1

ATENジャパン株式会社
https://www.aten.com/jp/ja/
東京本社 〒116-0003 東京都荒川区南千住 3-8-4 ATEN ビル TEL: 03-5615-5810 FAX: 03-3891-3810 E-mail: sales@atenjapan.jp
東京支社 〒101-0048 東京都千代田区神田司町 2-11-1 明治安田損害保険ビル 1 階 TEL: 03-3255-5810 FAX: 03-3891-3810
大阪支社 〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町 3-1-9 淡路町ダイビル 3 階 TEL: 06-6229-5810 FAX: 06-6229-8810
九州営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前 3-7-35 博多ハイテックビル 7 階 TEL: 092-710-6108 FAX: 092-710-6148

製品仕様・外観は予告なく
変更される場合があります。

00002020004020 / ver04