

VS481B

4入力HDMIスイッチャー(4K対応)

VS481Bは、4台のHDMIデバイスを接続し、本体のフロントパネルにあるプッシュボタンやRS-232、IRリモコンを使用してそれらを切り替え、出力表示できる4入力HDMIスイッチャーです。ディスプレイに表示しているソースデバイスは本体のフロントパネルにあるLEDで表されます。

本製品は、4K解像度^{※1}に対応しています。他にもポートの選択を自動で行う自動切替モードやHDMIポート間のスムーズなビデオ切替を実現する快速切替機能を搭載しています。さらに、双方向性通信対応のRS-232ポートを搭載しているため、ハイエンドコントローラーやPC、ホームオートメーション/ホームシアターソフトウェアを使用して本製品を操作することもできます。



VS481B



フロント



リア


特長

- 最大4台のHDMIソースデバイスを1台のHDMIディスプレイに接続・表示することが可能
- フロントパネルのプッシュボタンやRS-232、リモコンを使用して、HDMIソースデバイス(例: Blu-rayプレーヤー、衛星放送受信機等)を簡単に切替可能
- 解像度 - 最大4K^{※1}、HDTV解像度480p/720p/1080i/1080p、VGA解像度SVGA/SXGA/UXGA/WUXGAに対応
- HDMI (4K^{※1}、3D、Deep Color)、HDCP準拠
- ポートを自動で選択する自動切替モード搭載
- 長距離データ転送—最大15m(24AWG HDMI標準ケーブル使用時)
- CEC準拠
- Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応
- 製品内蔵の双方向対応RS-232シリアルリモートポートでハイエンドシステムの操作を実現
- HDMIソースデバイス間は素早く切替可能
- 別売のIR延長レシーバーを接続すれば、IR信号の延長にも対応^{※2}
- 本体に接続されたビデオソースデバイスの状態を分かりやすくLED表示

※1 対応する4K解像度は、3,840×2,160@30Hz(4:4:4)、3,840×2,160@60Hz(4:2:0)、4,096×2,160@30Hz(4:4:4)、4,096×2,160@60Hz(4:2:0)です。

※2 IR延長レシーバー(型番2XRT-0003G)は本製品に同梱されていません。詳細は販売代理店までお問い合わせください。

構成図

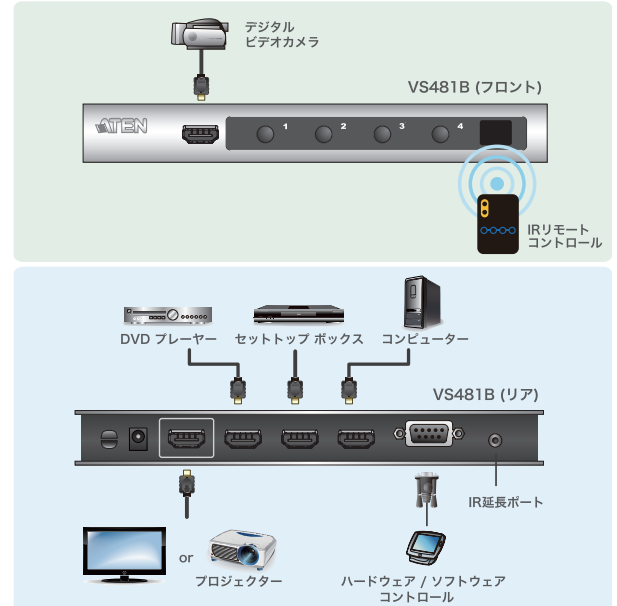

仕様

機能		VS481B
デバイス接続数		4
モニター接続数		1
ポート選択方法		プッシュボタン、RS-232、IR リモコン
HDMI 入力	インターフェース	HDMI タイプ A メス × 4
	インピーダンス	100 Ω
	ソースデバイスとの最大距離	2m
HDMI 出力	インターフェース	HDMI タイプ A メス × 1
	インピーダンス	100 Ω
	ディスプレイとの最大距離	15m
制御	インターフェース	DB-9 ピンメス × 1
	RS-232 ボーレート/ プロトコル	ボーレート: 19200、データビット: 8、ストップビット: 1、パリティ: 無、フローコントロール: 無
	IR 延長レシーバー用ポート	ミニジャック × 1
電源ジャック		DC 電源ジャック × 1
スイッチ	ポート選択	プッシュボタン × 4
LED	ポート選択	グリーン × 4
解像度		最大 4K ^{※1} 、 HDTV 解像度: 480p、720p、1080i、1080p、 VGA 解像度: SVGA、SXGA、UXGA、WUXGA
最大データ伝送速度		9Gbps
最大ピクセルクロック		300MHz
規格準拠		HDMI(3D、Deep Color、4K ^{※1})、HDCP 2.2、CEC 準拠
電源仕様(アダプター)		型番: 0AD8-0005-10AG 入力: AC100V ~ 240V 50 ~ 60Hz 出力: DC5V 1A
消費電力		5W
動作環境	動作温度	0 ~ 50°C
	保管温度	-20°C ~ 60°C
	湿度	0 ~ 80%RH 結露なきこと
ケース材料		メタル
重量		470g
サイズ(W × D × H)		200 × 83 × 25mm
同梱品		電源アダプター × 1、HDMI ケーブル(1.8m) × 1、 IR リモコン × 1、クイックスタートガイド × 1

* 製品仕様・外観は予告なく変更される場合があります

