

KA7169

USB DisplayPort 虛擬媒體電腦端模組支援智慧型讀卡機功能



KA7169為支援DisplayPort螢幕顯示、虛擬媒體與智慧型讀卡機(Smart Card/CAC Reader)功能的USB電腦端模組，用以連接KVM切換器、DisplayPort電腦螢幕以及USB滑鼠與鍵盤連接埠；其外型輕巧為新一代的USB電腦端模組，具備優異的訊號補償及延遲時滯(Delay Skew)同步化技術，可提供良好視訊品質。

* KH1508A、KH1516A、KH1508Ai、KH1516Ai、KL1508A、KL1516A、KL1508Ai、KL1516Ai、KH2508A、KH2516A、KN2116A、KN4116、KN2132、KN4132不支援虛擬媒體與智慧型讀卡機功能。



功能

- 自動訊號補償(ASC) – 無需依距離差異更改DIP開關設定
- 鍵盤及滑鼠模擬功能 – 拔除KVM切換器連接埠上的連接線時，或是將連接線重新連接到其他連接埠時，仍可確保伺服器正常運作
- 支援韌體更新
- 起卓的影像品質 – 支援視訊解析度達 1920 x 1200 (Reduced blanking)*
- 內建ASIC晶片，確保更高可靠性與相容性
- 電腦端模組採自動轉換設計，可彈性使用多種介面(PS/2, USB)控制所有類型伺服器(PC, Mac, Sun)
- 體積輕巧
- 支援虛擬媒體(Virtual Media)功能**
- 支援Smart Card/CAC讀卡機功能**


* 視訊解析度可能會隨著傳輸距離不同，欲知更多細節，請造訪所連接之KVM多電腦切換器的網頁。

** KH1508A、KH1516A、KH1508Ai、KH1516Ai、KL1508A、KL1516A、KL1508Ai、KL1516Ai、KH2508A、KH2516A、KN2116A、KN4116、KN2132、KN4132不支援虛擬媒體與智慧型讀卡機功能。

規格

連接介面	
連線	1 x RJ-45 母頭
電腦	2 x USB Type A 公頭 1 x DisplayPort 公頭
LED 指示燈	
線上	1 (綠色)
電源	1 (橘色)
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量	0.11 kg (0.24 lb)
尺寸 (長 x 寬 x 高)	9.10 x 5.60 x 2.12 cm (3.58 x 2.2 x 0.83 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

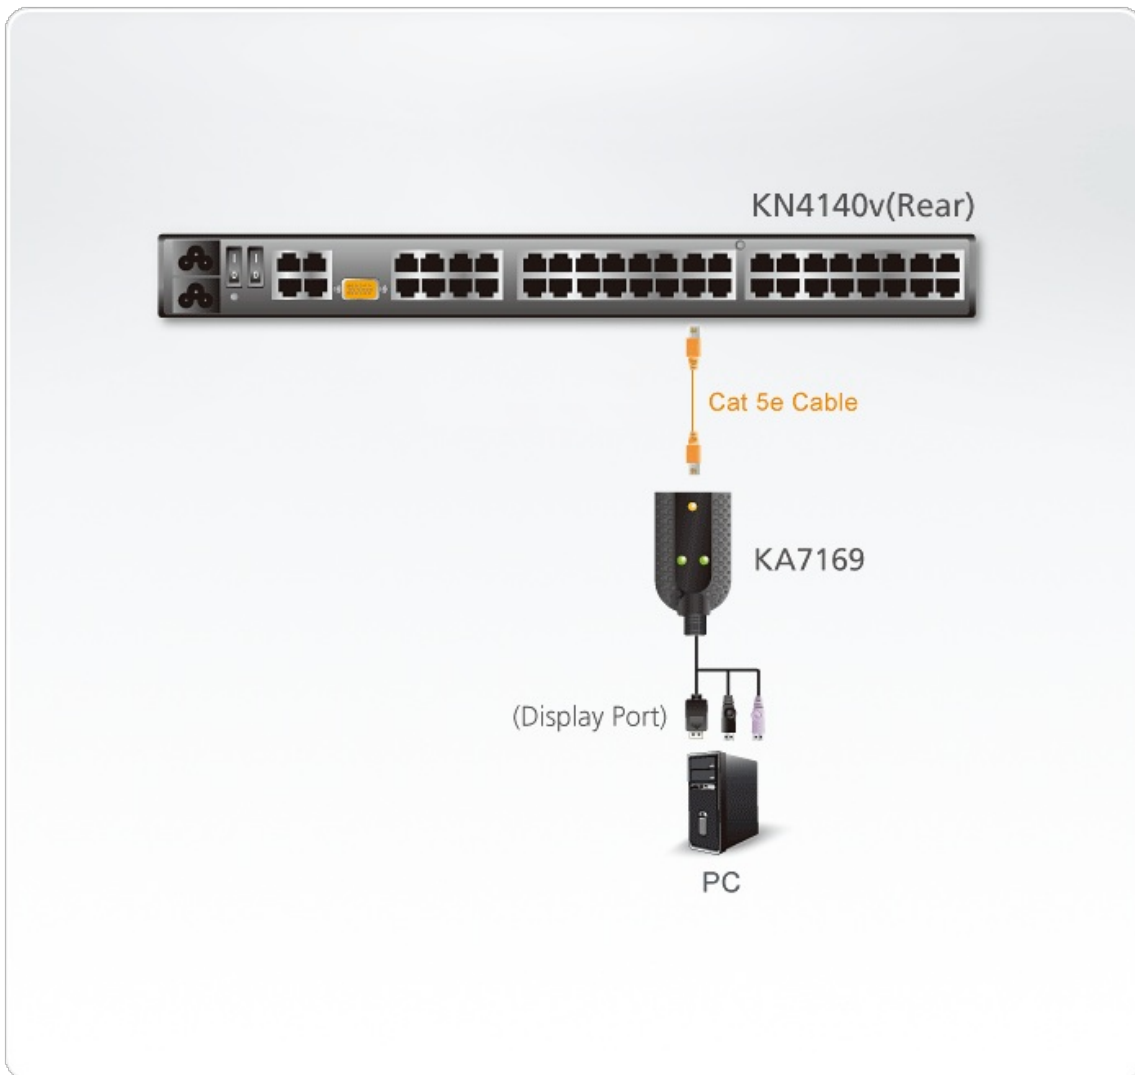

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.