


Cat 6A RJ-45 커넥터 2A-245G

2A-245G는 우수한 전자기 간섭 방지 기능 제공 및 10G 이상의 데이터 전송을 지원하며 FCC Part 68 표준을 준수합니다. 또한 750회 이상 재결합 가능한 금속 차폐와 금속 헤드 및 다이캐스트 RJ-45 설계로 안정성과 내구성을 보장합니다. PoE / POH와 호환되며 다양한 케이블 유형, 특히 ATEN의 2L-29330과 결합시 우수한 품질을 보장합니다.

2A-245G는 색상 코드가 부착된 케이블 홀더로 커넥터를 설치하는데 별도 도구가 필요하지 않아 빠르고 쉬운 조립 가능합니다. 22~26 AWG 규격의 케이블을 지원하며, 다양한 네트워크에 활용할 수 있습니다. RoHS/REACH 표준을 준수하며 IP20 방진커버가 포함되어 있어 강화된 보호 기능을 제공합니다.

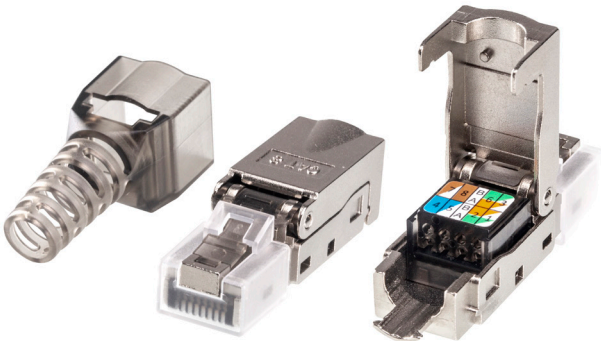

참고 : 2A-245G Cat 6A RJ-45 커넥터는 하나의 패키지에 10개가 포함되어 있으며, 날개 판매 하지 않습니다.

제품 특징

- 금속 헤드 (Cat 6A)와 일체형 다이캐스트 RJ-45 커넥터는 전자기 크로스 토크와 외부 간섭으로부터 보호되어 안정적인 데이터 전송 보장
- 색상 코드가 부착된 케이블 홀더로 커넥터를 설치하는 데 별도 도구가 필요하지 않아 빠르고 쉬운 조립 가능
- 재결합 가능한 디자인으로 성능 저하 없이 재사용 가능
- **ATEN의 Cat 6A 케이블 제품인 2L-29330과 결합 사용 권장**
- 10G 이상 전송 속도 및 FCC Part 68 표준 준수
- 22 ~ 26 AWG 규격의 Cat 6A ~ Cat 8 케이블에 적합하며 다양한 네트워크 환경과 호환성 보장
- 750회 이상 재결합 가능한 내구성 보장
- 나사 결합부 과도한 꺾임 방지 및 EMI 차단 기능 향상
- RoHS / REACH 규정 준수

제품 사양

	2A-245G
케이블 유형	FCC part 68 표준 준수 및 22 ~ 26 AWG 케이블과 결합 가능한 RJ-45
전기 측정	
DC 저항 불균형	Max. 0.1 Ω
전파 지연	500 M Ω
접촉 저항	20 m Ω
DC 정격 전류	1.5Amps
절연 강도	Dielectric withstanding voltage 1000V
사용 환경	
작동 온도	-40 ~ 60 °C
제품 외관	
소재	본체: ABS + PC, UL94V-0 접촉판: 0.35mm 도금 니켈
유형	보호 금속: 아연 합금, 니켈 도금
무게	0.01kg
크기 (L x W x H)	4.56 x 1.38 x 1.25 cm

