

CE350 / CE370


PS/2 KVM 연장기

자동 신호를 보정 및 RS-232 시리얼 기능을 지원하는 CE350 / CE370 PS/2 KVM 연장기는 리모트 PS/2 콘솔(PS/2 키보드, 모니터, PS/2 마우스)에서 컴퓨터 시스템을 액세스 할 수 있습니다. 리모트 콘솔에서 컴퓨터 시스템을 액세스 할 수 있으므로 CE350 / CE370은 사용자가 접속하기 편리한 곳에 콘솔을 두고 사용하기에 편리하며 어떠한 설치 환경에서도 완벽한 솔루션입니다. 예를 들어 시스템 장비가 먼지로 쌓여 있는 공장이나 시끄럽고 장비가 파손되기 쉬운 공사 현장 등에 있다면, 사용자는 CE350 / CE370 KVM 연장기를 사용해 시스템 장비를 이런 환경에서 멀리 떨어진 곳에 둘 수 있습니다.

CE370은 수동으로 RGB 신호를 동기화 하기 위해 RGA 지연 튜너를 지원합니다. 이로 인해 사용자는 시스템 장비를 더욱 먼 곳에 둘 수 있습니다. CE370의 동기화 기능은 장거리 전송시 생길 수 있는 색 변화 및 시간 오류를 조정합니다. 또한 R/G/B 신호 셋팅에서 수동으로 조율이 가능합니다.



구성도

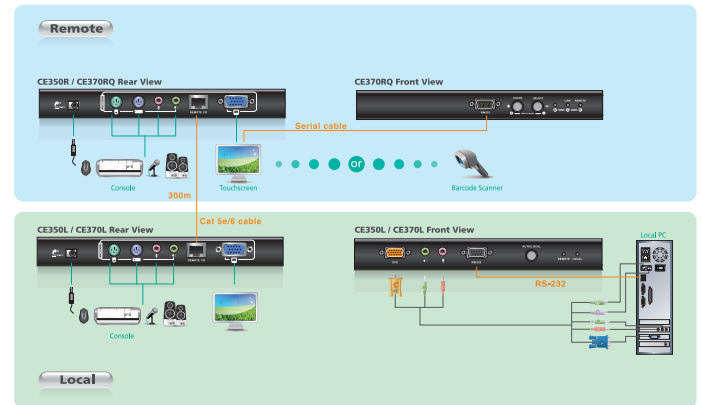

제품 특징

- Cat 5e 케이블을 이용해 로컬 및 리모트 기기 최대 300m까지 연결
- Deskew 기능 (CE370해당) - 거리에 따른 RGB 신호 지연 자동으로 동기화
- On Screen Display (CE370해당) - OSD 메뉴를 이용한 편리한 비디오 화질 조정
- R/G/B 셋팅, 저장, 복구 수동 조절 가능
- 개인 컨트롤 조정 가능 - 신호 세기 자동 또는 수동 조정으로 장거리 신호 보정
- 듀얼 콘솔 동작 - 로컬 및 양 쪽의 리모트 키보드, 모니터, 마우스 콘솔 시스템 제어
- ASIC 내장
- 자동 신호 조정(ASC) 및 스토리지 셋팅
- RS-232 시리얼 포트 - 터치스크린, 바코드 스캐너와 같은 시리얼 터미널 또는 시리얼 장치 연결 (Baud Rate 115200 bps)
- 오디오 지원 - 스테레오 스피커 및 마이크로폰 지원
- 동작 모드 선택 버튼 (로컬에 한함) - 로컬과 자동 동작 모드 사이 선택
- 8KVM/15KV ESD 보호 (전압 8KV, 공기 전압 15KV) 및 2KV 서지 보호
- 우수한 비디오 화질 -
CE350: 1920 x 1200@60Hz(150m), 1600 x 1200@60Hz(150m)
CE370: 1920 x 1200@60 Hz(150m), 1280 x 1024@60Hz(300m)
- 뛰어난 오디오 기능 - 300m 거리에서도 신호 손실 없는 오디오
- 와이드 스크린 포맷 지원
- VGA, SVGA, SXGA (1280 x 1024), UXGA (1600 x 1200), WUXGA (1920 x 1200) 및 멀티 싱크 모니터; 로컬 모니터 지원 DDC; DDC2; DDC2B
- 핫 플러그 지원
- 랙 마운트 가능

제품 사양

기능			CE350L	CE350R	CE370L	CE370RQ
커넥터	콘솔 포트	키보드	1 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple)			
		비디오	1 x HDB-15 Female (Blue)			
		마우스	1 x 6-pin Mini-DIN Female (Green)			
		스피커	1 x Mini Stereo Jack Female (Green)			
		마이크	1 x Mini Stereo Jack Female (Pink)			
	KVM 포트	키보드/ 비디오/ 마우스	1 x SPHD-17 Female (Yellow)	N/A	1 x SPHD-17 Female (Yellow)	N/A
		스피커	1 x Mini Stereo Jack (Green)		1 x Mini Stereo Jack (Green)	
		마이크	1 x Mini Stereo Jack (Pink)		1 x Mini Stereo Jack (Pink)	
		RS-232	1 x DB-9 Female (Black)		1 x DB-9 Male (Black)	
	장치간 연결			1 x RJ-45 Female (Black)		
전원			1 x DC Jack (Black)			
LED	로컬		1 (Green)	N/A	1 (Green)	N/A
	리모트		1 (Green)	1 (Red)	1 (Green)	N/A
	링크		N/A	1 (Orange)	N/A	N/A
	사진 보정		N/A	1 (Blue)	N/A	N/A
	B		N/A	N/A	N/A	1 (Blue)
	G	링크	N/A	N/A	N/A	1 (Orange/Green)
	R	리모트	N/A	N/A	N/A	1 (Red)
	누름 버튼	동작 모드 선택		1 x 누름 버튼	N/A	1 x Pushbutton
보정/ Up		N/A	1 x 누름 버튼	N/A	N/A	
보정/ Down		N/A	1 x 누름 버튼	N/A	N/A	
색상		N/A	N/A	N/A	1 x 누름 버튼	
선택		N/A	N/A	N/A	1 x 누름 버튼	
에플리케이션			키보드/ 마우스			PS/2
비디오			1920 x 1200 @ 60Hz (30 m); 1600 x 1200 @ 60Hz (150 m); DDC, DDC2, DDC2B			1920 x 1200 @ 60Hz (150 m); 1280 x 1024 @ 60Hz (300 m); DDC, DDC2, DDC2B
전력 소비			DC5.3V/3.38W	DC5.3V/4.77W	DC5.3V/3.38W	DC5.3V/6.43W
환경	동작 온도		0-50 °C			
	보관 온도		-20-60 °C			
	습도		비응축 상태에서 0-80% RH			
제품 외관	재질		금속			
	무게		0.49 kg	0.48 kg	0.49 kg	0.48 kg
	크기 (L x W x H)		20.00 x 8.00 x 2.50 cm			