


USB KVM 연장기


KVM 연장기는 공장 안에서나 건축 현장 등, 컴퓨터 사용이 어려운 환경하에서 작동을 할 필요가 있는 경우에 유효한 솔루션입니다.

컴퓨터 본체를 현장에서 멀리 떨어진 장소에 설치한 후 관리자는 안전한 장소에서 콘솔을 통해 작업장을 감시하고 제어합니다.

케이블 연장은 Cat 5e 이상의 LAN 케이블을 사용하며 서지 프로텍트 기능을 새롭게 추가해 보다 안전하게 사용할 수 있습니다.

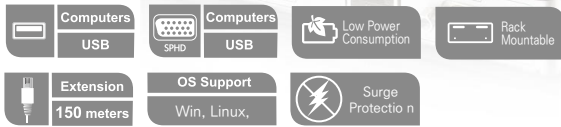

구성도

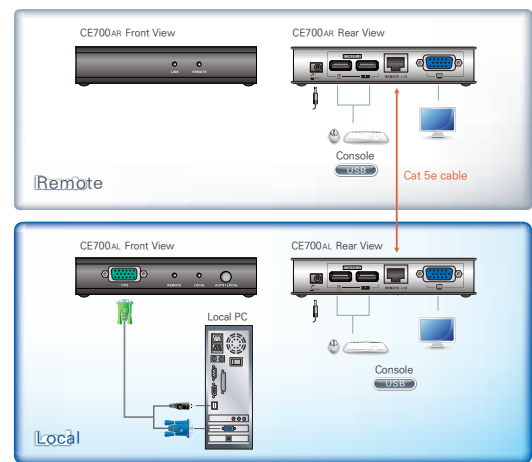

제품특징

- 로컬/리모트 유닛간에 Cat 5e 이상의 LAN 케이블을 사용해, 최대 150 m 연장 가능
- 듀얼 콘솔 - 로컬 측과 리모트 측의 양쪽 모두로부터 동시 조작 가능
- USB 키보드 및 USB 마우스 포트
- VGA 해상도-1,920×1,200 @60Hz (30m)/1,600×1,200 @60Hz (100m)/1,280×1,024 @60Hz (150m)
- 8KV/15KV ESD 프로텍션 내장 (접지 전압 8KV/ 공기 전압15KV) 및 2KV 서지 프로텍션
- USB 과전류 보호 기능 첨부
- 플러그&플레이 지원
- 핫 플러그 지원
- 선택 버튼에 의한 콘솔의 변환 가능(Auto/Local)
- ATEN 독자 개발의 USB ASIC 내장
- 자동 게인 조절-거리를 검출해 자동 조절
- 자동 신호 보정(ASC: Auto Signal Compensation) 탑재
- VGA, SVGA, SXGA, UXGA, WUXGA 및 멀티싱크 모니터 지원; 로컬 모니터 지원 DDC; DDC2; DDC2B

제품사양

구 분		CE700AL	CE700AR
연결 부분	콘솔	1 x USB type A Female (white)	
	비디오	1 x HDB-15 Female (Blue)	
	마우스	1 x USB type A Female (white)	
	KVM 포트	1 x SPHD-17 Female (Green)	N/A
	기기간 연결	1 x RJ-45 Female (Black)	
전원		1 x DC Jack	
선택 버튼	동작 모드 선택	1 x 선택 버튼	N/A
LED	로컬	1 (Green)	N/A
	리모트	1 (Green)	1 (Green)
	연결	N/A	1 (Green)
에몰레이션		USB	
전력 소비		DC5.3V:2.17W: 14BTU	DC5.3V:1.59W: 12BTU
해상도		1920 x 1024 @ 60Hz (30m) 1600 x 1024 @ 60Hz (100m) 1280 x 1024 @ 60Hz (150m)	
제품환경	동작온도	0 ~ 50°C	
	보관온도	-20 ~ 60°C	
	습도	비응축 상태에서 0 ~ 80% RH	
제품외관	재질	금속	
	무게	0.32 kg	0.31 kg
	크기 (L x W x H)	12.70 x 8.65 x 2.50 cm (5 x 3.41 x 0.98 in.)	