

싱글 레일 LCD 콘솔 (PS/2-USB, VGA)

CL1000 (CL1000M: 17" LCD; CL1000N: 19" LCD)

CL1000은 표준 KVM 스위치의 프런트 엔드 역할을 하는 LCD KVM 콘솔로 1U 사이즈 랙에 설치 가능한 슬라이딩 방식으로 설계되어 있습니다. CL1000은 17" 또는 19" LED 백라이트 LCD 패널, 풀 사이즈 키보드 및 터치패드가 1U 랙마운트 형 Slideaway™ 하우징에 통합되어 있습니다.

이미 스위치를 가지고 있는 경우 또다른 KVM 스위치를 구입할 필요 없이 CL1000으로 공간 절약 및 효율성 이점을 활용할 수 있습니다. CL1000은 이미 설치된 KVM 스위치에 대한 편리한 랙 콘솔 접속을 제공합니다.



전면




후면

CL1000 (17")




CL1000 (19")




제품 특징

- 전용 LED 조명 - 어두운 조명 조건에서 가시성을 위해 키보드와 터치 패드에 조명이 들어오도록 ATEN이 설계한 조명
- 17" 또는 19" LED 백라이트 LCD 모니터와 통합된 KVM 콘솔이 슬라이딩 방식의 케이스에 장착되어 있으며, 1U 사이즈의 랙보다 얇은 두께로 원활한 시스템 운용 가능*
- 더 편안한 시야각을 위해 LCD 모듈 최대 120° 회전
- 전용 KVM 케이블 또는 컨버터 사용으로 연결된 경우 PS/2 또는 KVM 스위치 호환 가능
- 내장형 전원
- 랙 내에 알맞게 깊이 조정 가능
- 고해상도 비디오:
 - 최대 1920 x 1200 @ 60Hz의 입력 비디오 해상도 지원, 내장 LCD 화면으로 최대 1280 x 1024 @ 75Hz 해상도 지원
 - DDC, DDC2, DDC2B 지원
 - LCD 모니터의 DDC 에뮬레이션 - 연결된 컴퓨터의 비디오 설정은 LCD 모니터에 대한 최적의 출력을 위해 자동으로 조정
- 간편한 설치 옵션을 포함한 선택 가능한 랙 마운트 키트 사용 가능

주의: 호환 랙 마운트 키트: CL1000M: 2X-010G, 2K-0003, 2K-0004 CL1000N: 2X-023G, 2K-0003, 2K-0004

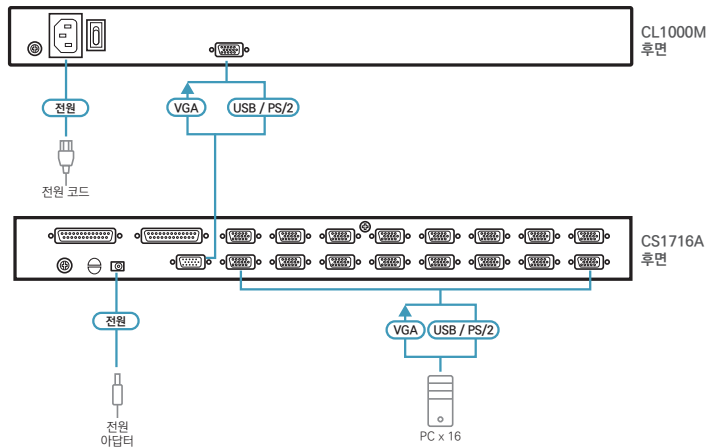

표준 랙 마운트 키트	깊이 (cm)
표준 (Short)	42 - 72
2X-010G (Long / 옵션)	68 - 100
간편 설치 랙 마운트 키트	깊이 (cm)
2K-0003 (Short / 옵션)	57 - 70
2K-0004 (Long / 옵션)	68 - 105

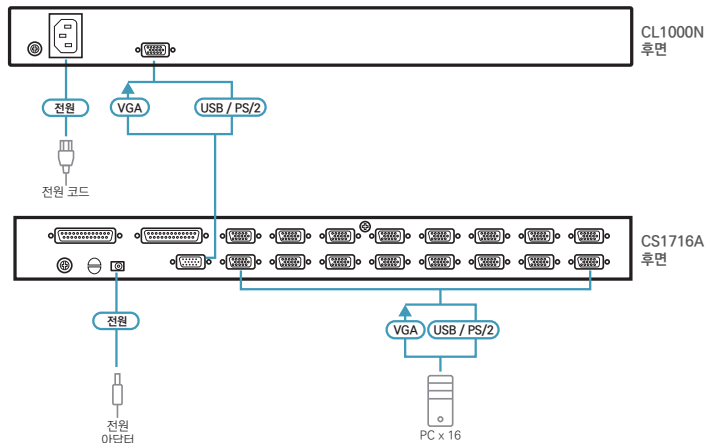

표준 랙 마운트 키트	깊이 (cm)
Standard (Short)	52 - 85
2X-023G (Long / 옵션)	70 - 105
간편 설치 랙 마운트 키트	깊이 (cm)
2K-0003 (Short / 옵션)	57 - 70
2K-0004 (Long / 옵션)	68 - 105

제품 사양

	CL1000M	CL1000N
컴퓨터 연결		
직접	1	
커넥터		
KVM 포트	1 x SPHD Female (Yellow)	
전원	1 x IEC 60320/C14	
스위치		
리셋	1 x Semi-recessed Pushbutton	N/A
전원	1 x Rocker Switch	N/A
LCD 제어	4 x Pushbutton	
LCD 전원	N/A	1 x LED Pushbutton
LED		
전원	1 x KVM Console (Dark Green); 1 x LCD (Orange)	
잠금	1 x Num Lock (Green); 1 x Caps Lock (Green); 1 x Scroll Lock (Green)	
LED 조명등	1 x LED Illumination Light	
패널 사양		
LCD 모듈	17" TFT-LCD	19" TFT-LCD
해상도	1280 x 1024 @ 75 Hz	
응답 시간	5 ms	
시야각	170° (H), 160° (V)	
픽셀 피치	0.264 mm x 0.264 mm	0.294 mm x 0.294 mm
지원 색상	16.7 M colors	
명암비	1000:1	
휘도	250 cd/m²	
비디오		
입력 비디오 해상도	up to 1920 x 1200 @ 60Hz; 1280 x 1024 @ 75 Hz, DDC2B	
에물레이션		
키보드/마우스	PS/2, USB (via 2L-520xUP cables)	
최대 입력 정격 전원	100-240 V AC; 50-60 Hz; 1A	
소비 전력	AC110V:19.6W; AC220V:21.3W	AC110V:29.2W; AC220V:29.3W
사용 환경		
동작 온도	0 - 50 ° C	
보관 온도	-20 - 60 ° C	
습도	0 - 80% RH, Non-condensing	
제품 외관		
재질	Metal and Plastic	
레일 유형	Single Rail	
무게	12.02 kg	11.06 kg
크기 (L x W x H)	48.00 x 53.83 x 4.40 cm	48.30 x 58.52 x 4.40 cm

