


8/16-포트 PS/2-USB VGA 싱글 레일 LCD KVM 스위치 CL1008/CL1016


CL1008 / CL1016은 키보드, 비디오, 마우스 (KVM) 콘솔 하나로 다수의 컴퓨터에 접속할 수 있는 제어 장치입니다. CL1008 또는 CL1016 한 대로 최대 8 또는 16대의 컴퓨터를 제어할 수 있습니다. 최대 15대의 KVM 스위치를 CL1008 / CL1016에 데이지체인으로 추가로 연결하여 한 개의 KVM 콘솔로 최대 256대의 컴퓨터를 모두 제어할 수 있습니다.

CL1008 / CL1016은 1U 접이식 슬라이딩 하우징에 키보드, 17" LED백라이트 LCD모니터 및 터치패드가 포함되어 있어 공간을 절약할 수 있으며 편리한 방식의 KVM 스위치 기술을 제공합니다.



특징

- 전용 LED 표시등
 - ATEN 이 디자인한 조명으로 저조도 환경에서도 키보드와 터치패드를 볼 수 있도록 설계
- 1U 높이의 시스템 랙에서 원활한 작동을 위해 상단 및 하단 여유 공간이 있는 슬라이딩 하우징에 17인치 LED 백라이트 LCD 모니터가 장착된 KVM 콘솔
- 보기 편한 시야각을 위해 LCD 모듈은 최대 120° 까지 회전 가능
- 표준 랙 마운트 키트 포함
 - 간편 랙 마운팅 옵션 (1인 설치) 랙 마운팅 키트 제공 (별도 구매)
- 최대 15 대를 데이지체인으로 연결 - 최대 256 대 컴퓨터 제어
- 별도의 소프트웨어 불필요 - 핫키 및 마우스 기반 온 스크린 디스플레이 (OSD) 메뉴로 편리하게 컴퓨터 선택
- 사용자가 선택한 컴퓨터를 모니터링하는 자동 스캔 기능
- 브로드캐스트 모드
 - 한 대의 키보드에서 입력한 명령어를 시스템에 접속 중인 모든 컴퓨터로 동시에 전송 가능
- 핫 플러그 가능 - 제품의 전원을 끄지 않고도 시스템에 컴퓨터를 연결 및 제거
- 2단계의 비밀번호 보안 - 인증 받은 사용자만 컴퓨터를 확인하거나 제어; 각각 프로필이 있는 최대 4 명의 사용자와 1 명의 관리자
- LCD 모니터에 출력이 최적화되도록 연결된 컴퓨터의 비디오 설정 자동으로 조정
- 펌웨어 업그레이드 가능
- 멀티플랫폼 지원 : Windows 2000/XP/Vista, Linux, FreeBSD
- 간편 설치 옵션을 포함한 랙 마운트 키트 옵션
- 키보드 언어 지원 : 영어 (미국), 영어 (영국), 독일어, 독일어 (스위스), 헝가리아어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 러시아어, 스페인어, 스웨덴어, 중국어 (번체)

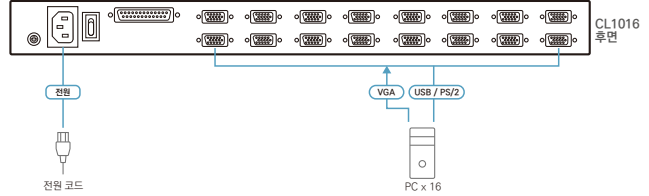

랙 마운트 키트	길이 (cm)
Long (선택 사항)	68 - 105
Short (기본)	42 - 82

간편 설치 랙 마운트 키트	길이 (cm)
Long (선택 사항)	68 - 105
Short (기본)	52 - 70

제품 사양

	CL1008	CL1016
컴퓨터 연결		
직접	8	16
최대	128 (via Daisy-chain)	256 (via Daisy-chain)
포트 선택	OSD, Hotkey, Pushbutton	
커넥터		
KVM 포트	8 x SPHD Female (Yellow)	16 x SPHD Female (Yellow)
데이지체인 포트	1 x DB-25 Male	
펌웨어 업그레이드	1 x RJ-11 Female	
전원	1 x IEC 60320/C14	
스위치		
포트 선택	8 x Pushbutton	16 x Pushbutton
라셋	1 x Semi-recessed Pushbutton	
펌웨어 업그레이드	1 x Slide Switch	
전원	1 x Rocker Switch	
LCD 콘솔	4 x Pushbutton	
LED		
온라인	8 (Orange)	16 (Orange)
선택됨	8 (Green)	16 (Green)
전원	1 (Dark Green)	
Lock	1 x Num Lock (Green)	
	1 x Caps Lock (Green)	
	1 x Scroll Lock (Green)	
LED 표시등	1 x LED Illumination Light	
패널 사양		
LCD 모듈	17" TFT-LCD	
해상도	1280 × 1024 @ 75 Hz	
응답 시간	5 ms	
시야각	170° (H), 160° (V)	
픽셀 피치	0.264 mm x 0.264 mm	
지원 색상	16.77M colors	
대비율	1000:1	
휘도	250 cd/m ²	
비디오		
입력 비디오 해상도	Up to 1920 × 1200 @ 60 Hz;1280 × 1024 @ 75 Hz, DDC2B	
스캔 간격	1-255 seconds	
예측레이션		
키보드 / 해상도	PS/2, USB(via 2L-520xUP cables)	
최대 허용 입력	100 - 240V AC, 50 - 60 Hz, 1A	
전력 소비	AC110V:21.3W AC220V:23.6W	AC110V:22.3W AC220V:24.5W
사용 환경		
동작 온도	0 - 40 ° C	
보관 온도	-20 - 60 ° C	
습도	0 - 80% RH, Non-condensing	
제품 외관		
재질	Metal + Plastic	
레일 타입	Single Rail	
무게	13.34 kg	13.55 kg
크기 (L x W x H)	48.00 x 64.02 x 4.40 cm	

ATEN KOREA Co., Ltd.

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호
Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876
www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr

제품 정보는 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

Released: 06/2024 V10.0

© Copyright 2024 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

