

2-포트 USB 4K HDMI 듀얼 디스플레이 KVMP™ 스위치

CS742H

CS742H는 2대의 컴퓨터를 간편하게 제어하면서 고해상도 비디오 출력과 주변기기 공유가 필요한 환경을 위해 설계되었습니다. 최대 4096 x 2160 @ 60Hz의 듀얼 HDMI 디스플레이를 지원하며, 디자인, 금융, 미디어 제작 등 고품질 영상이 요구되는 작업에 적합합니다.

CS742H는 단일 키보드, 마우스, USB 주변기기를 통해 2대의 컴퓨터를 제어할 수 있어 데스크톱 공간을 절약하고 하드웨어 비용을 절감할 수 있습니다. 푸시 버튼, 원격 포트 선택기, 핫키, 마우스 휠과 같은 다양한 포트 전환 방식을 지원하며 여러 작업 환경에서 유연하고 편리하게 사용할 수 있습니다. 또한 USB 주변 기기 공유 기능이 있어 외장 드라이브, 웹캠, 프린터 등의 장치를 2대의 컴퓨터에서 원활하게 사용할 수 있습니다.

패키지에 필요한 모든 케이블과 전원 어댑터가 기본으로 포함되어 있어 추가 구매할 필요 없이 빠르게 설치하고 사용할 수 있습니다. 전원 감지 기능, Windows/Mac/Linux 등 다양한 플랫폼 지원, 핫 플러그 기능으로 고해상도 듀얼 디스플레이 환경에서 2대의 컴퓨터를 안정적이고 효율적으로 관리할 수 있는 솔루션을 제공합니다.



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



전면




후면



제품 특징

- 단일 USB 키보드와 마우스로 최대 2대의 컴퓨터 제어 가능, 케이블 간소화 및 멀티 PC 구성 비용 절감
- 우수한 비디오 품질 - 최대 4096 x 2160 @ 60 Hz, 5120 x 1440 @ 60 Hz 해상도 지원
- 유연한 포트 전환 - 푸시 버튼, 원격 포트 선택기, 핫키, 마우스 휠
- ATEN 독자 기술인 Video DynaSync™로 빠른 화면 전환 및 최적의 해상도 유지
- 다양한 플랫폼 지원 - Windows, Mac, Linux
- USB 주변 기기 공유 가능
- 패키지에 HDMI 및 USB 케이블, 전원 어댑터 포함
- 전원 감지 모드 지원
- 에뮬레이션 또는 bypass 방식으로 대부분의 게이밍/멀티미디어 키보드와 다기능 마우스 지원
- 자동 스캔으로 모니터링 용이
- 플러그 앤 플레이로 소프트웨어 설치 필요하지 않음
- 핫 플러그 지원
- 펌웨어 업그레이드 가능

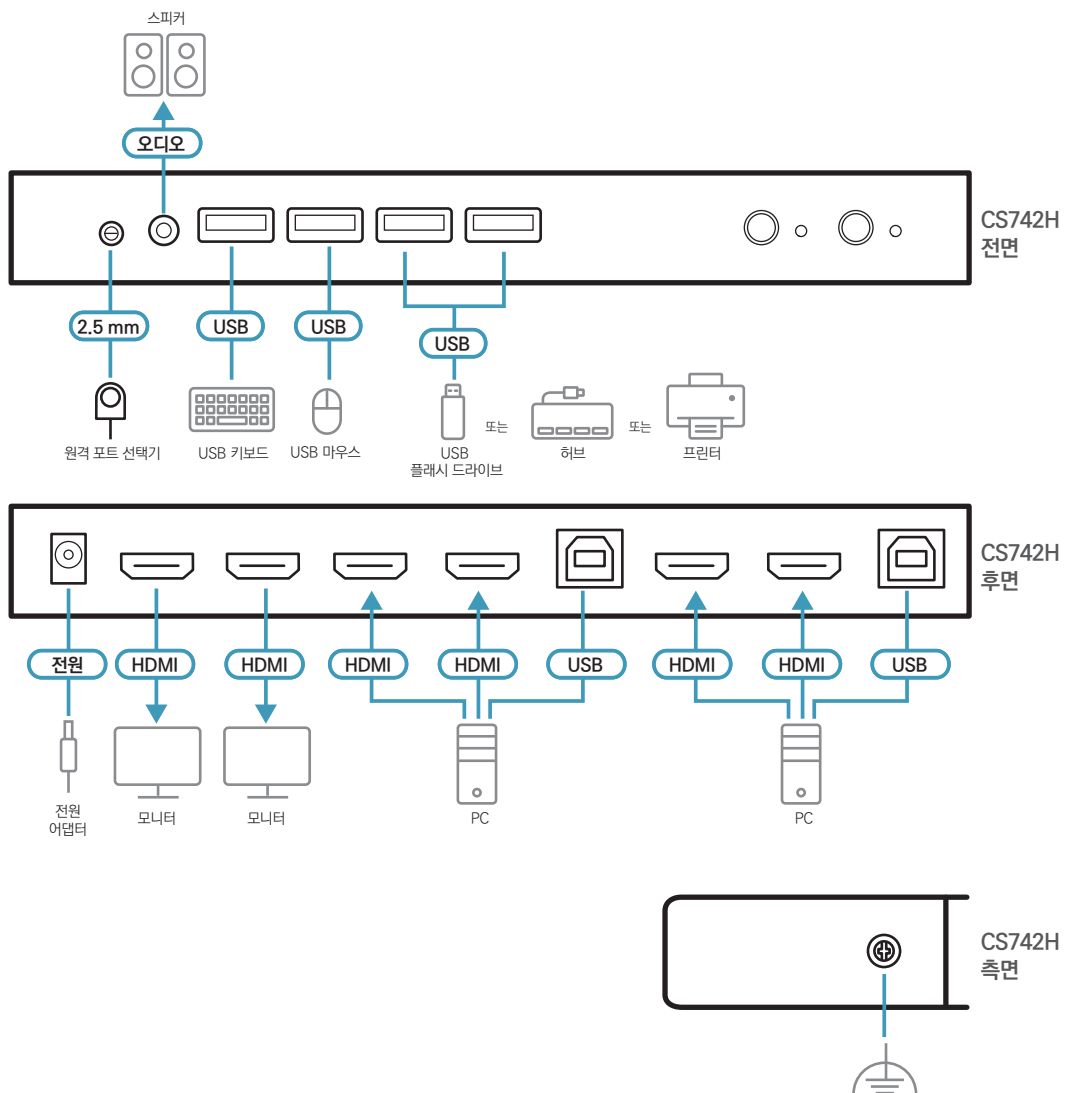

제품 사양

	CS742H
컴퓨터 연결	2
포트 선택	Hotkey, Pushbutton, Mouse wheel, Remote Port Selector
커넥터	
콘솔 포트	2 x USB Type-A Female 2 x HDMI Female (Black) 1 x 3.5mm Audio Jack Female (Green: 1 x front)
KVM (컴퓨터) 포트	2 x USB3.1 Gen1 Type-B Female (Blue) 4 x HDMI Female (Black)
원격 포트 선택기	1 x 2.5mm Audio Jack Female
전원	1 x DC Jack
USB 허브	2 x USB2.0 Type-A Female (White: 2 x front)
스위치	
선택됨	2 x Pushbutton
LEDs	
온라인/선택됨	2 (Orange)
에뮬레이션	
키보드/마우스	USB
비디오	Up to 4096 x 2160 @ 60Hz, 5120 x 1440 @ 60Hz
스캔 간격	1-99 Seconds (Default: 5 sec.)
소비 전력	DC5V:3.63W
사용 환경	
작동 온도	0 - 40°C
보관 온도	-20 - 60°C
습도	비응축 상태에서 0-80% RH
제품 외관	
재질	금속, 플라스틱
무게	0.47 kg
크기 (L x W x H)	20.23 x 8.17 x 2.50 cm

