

## 기본형 PDU PE0112 시리즈

PE0112 시리즈 기본형 PDU는 12개의 AC 아울렛을 갖추고 있으며 IEC 또는 NEMA 소켓 구성으로 제공됩니다. 공간 절약형 1U 디자인 적용으로 랙 외부에 수직 장착이 가능하며 이를 통해 서버룸의 공간 활용 효율을 높이면서도 12개의 AC 아울렛을 사용할 수 있습니다.

PE0112A 전면



PE0112G 전면




### 제품 특징

#### 기본형 PDU

- 공간절약 – 1U 랙 마운트 설계
- IEC 또는 NEMA 아울렛 모델
- 과전류 보호
- 알루미늄 재질

#### 응용 환경

- 서버
- 네트워크 기기
- 통신 장비

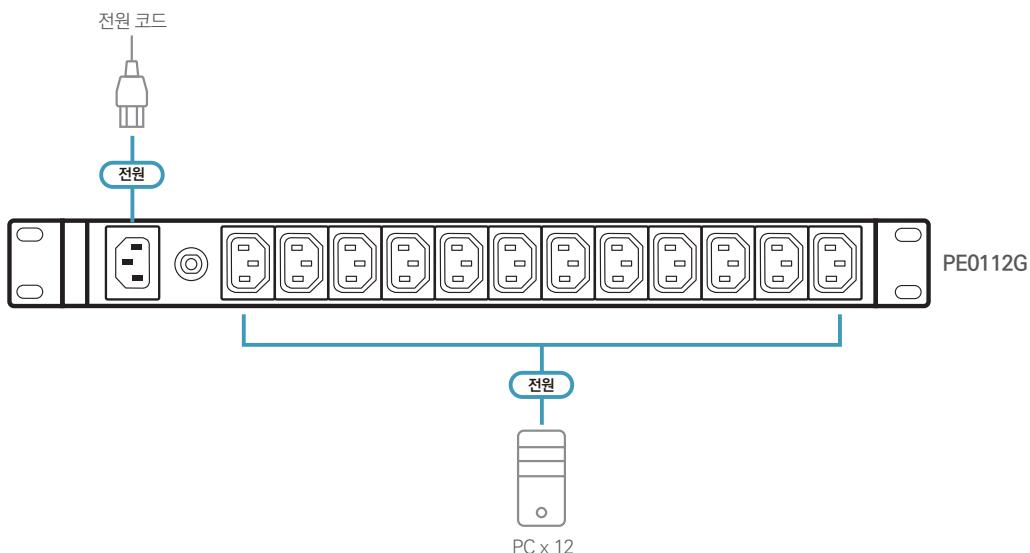

## 제품 사양

	PE0112A	PE0112G
<b>전기 사양</b>		
정격 입력 전압	100~120 VAC	100~240 VAC
최대 입력 전류	15A (Max) (UL de-rated 12A Max) (PSE 10A)	10A (Max)
입력 주파수	50 – 60 Hz	
입력 연결 방식	NEMA 5-15P	IEC60320 C14
입력 전력	1800VA (MAX) ; 1440VA (UL de-rated)	2400 VA (Max)
아울렛 유형	(12) NEMA 5-15R	(12) IEC 60320 C13
정격 출력 전압	120 VAC	240V
최대 출력 전류 (아울렛)	15A (Max) (UL de-rated 12A Max) (PSE 10A)	10A (Max)
최대 출력 전류 (뱅크)	15A (Max) (UL de-rated 12A Max) (PSE 10A)	10A (Max)
최대 출력 전류 (전체)	15A (Max) (UL de-rated 12A Max) (PSE 10A)	10A (Max)
과전류 방지 장치 (OPD)	Yes	
<b>제품 외관</b>		
크기 (L x W x H)	48.20 x 4.44 x 4.50 cm	48.20 x 4.44 x 4.50 cm
무게	0.65 kg	0.65 kg
전원 코드 길이	10 ft (14#)	10 ft (3x1.0mm <sup>2</sup> )
<b>사용 환경</b>		
온도 (작동/보관)	0 ~ 40 °C / -20 ~ 60 °C <small>*When the environmental temperature comes close 40 degrees, it is recommended to lower the load to 60% to comply to the safety regulations.</small>	
높이 (작동/보관)	3000 m	
<b>인증</b>		
EMC 인증	FCC Class A	CE Class A
안전 인증	UL	CE, LVD, UL

