


11-포트 USB-C 도킹스테이션 (랩탑 충전 지원) UH3230A

- UH3230A는 단일 USB-C 케이블을 통해 USB-C를 지원하는 랩탑에 USB-C, 기가비트 이더넷, DisplayPort, VGA, HDMI, 2개의 오디오 및 4개의 USB 3.2 Gen 1 Type-A 포트를 포함하여 최대 11개의 주변 장치 포트에 연결하여 랩탑을 데스크탑 PC처럼 사용할 수 있습니다.

USB-C Power Delivery 3.0 을 지원하기 때문에 5V, 9V, 12V, 15V 및 최대 20V 로 랩탑 충전이 가능합니다.

UH3230A 는 DisplayPort 또는 HDMI 단일 모니터를 연결했을 경우 4K@30Hz 해상도로 출력이 가능하며, 듀얼 모니터 (확장 또는 복제모드) 를 연결했을 경우 1920 x 1080@60Hz 해상도로 출력이 가능합니다.

UH3230A 를 USB-C 또는 Thunderbolt™ 3 랩탑에 연결할 경우, 필요한 주변 장치를 간편하게 연결하여 데스크탑 PC 환경처럼 구성할 수 있기때문에 랩탑을 연결할 때마다 여러 개의 케이블을 휴대하거나 다시 연결할 필요가 없습니다.




전면



후면



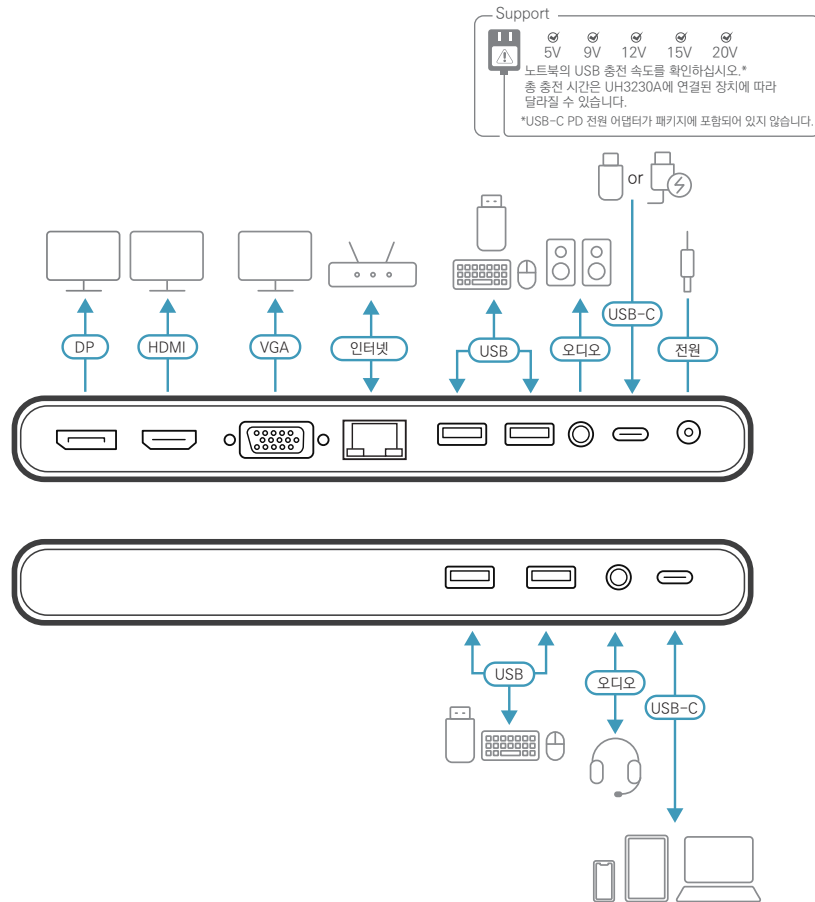

제품 특징

- USB-C 케이블을 통해 최대 11 개의 주변 장치 포트에 연결 가능
- USB PD 3.0 (Power Delivery 3.0) 을 지원하여 최대 60W 로 랩탑 충전 가능 -5V, 9V, 12V, 15V, 20V 전원 규격 지원
- DisplayPort 또는 HDMI 단일 모니터를 연결할 경우 최대 4K@30Hz (3840x2160@30Hz) 해상도 출력을 지원하며 , 듀얼 모니터 (확장 또는 복제모드) 를 연결할 경우 최대 1080P (1920 x 1080@60Hz)* 해상도 출력 지원
- 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C 데이터 전송 포트 지원
- 주요 운영 체제 연결 지원 : Windows®, MacOS**, iPad Pro, Android
- Thunderbolt 3 (USB-C) 와 호환 가능
- 3.5mm 스테레오 4 극 오디오 잭내장 (마이크 지원)
- 기가비트 이더넷 포트 내장
- 플러그 & 플레이

* 연결한 호스트 장치가 Intel 7th- Generation Core Processor (Kaby Lake) 이상을 지원해야하며 , USB-C 포트를 통해 정상적으로 비디오를 출력하려면 장치의 USB-C 포트가 DP Alt Mode 를 지원하는지 반드시 확인하십시오 .
듀얼모니터로 확장하여 연결할 경우 , 그래픽카드가 MST(Multi-Stream Transport) 기술을 지원하는지 반드시 확인하십시오 .

** Mac OS X 의 경우 ,MST(Multi-Stream Transport) 기술을 지원하지 않기 때문에 확장 모니터는 1 개까지만 연결할 수 있습니다 .

제품 사양

제품명	UH3230A
PC 연결	1
커넥터	
장치	4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A Female (Blue)* 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C Female (Black)* *a. 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A supports BC 1.2 (5V, 7.5W) *b. 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A supports 5V, 4.5W *c. 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C supports 5V, 7.5W *e. 5 개의 USB (4A+1C) 포트의 총 출력은 최대 5V, 12W 입니다.
PC 연결 포트	1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C Female (Black)
비디오 출력	1 x DisplayPort Female (Black) 1 x HDMI Female (Black) 1 x VGA Female (Black)
LAN 포트	1 x 기가비트 이더넷 Female (Black)
오디오	1 x 3.5mm (전면) 스테레오 4 극 마이크 / 헤드폰 잭 * (Black) 1 x 3.5mm (후면) 스테레오 3 극 헤드폰 잭 * (Black) * 최대 96 KHz sampling rate 지원 * 전 / 후면 오디오 잭에 이어폰 혹은 오디오 출력 장치가 연결 시, 전면 오디오 잭에서만 오디오가 출력됩니다.
전원 잭	1
LED	
전원	1 (White)
비디오 해상도	싱글 뷰 : DisplayPort - 3840 x 2160@30Hz* HDMI - 3840 x 2160@30Hz VGA - 1920 x 1200@60Hz 듀얼 뷰 **: DisplayPort / HDMI - 1920 x 1080@60Hz DisplayPort / VGA - 1920 x 1080@60Hz HDMI / VGA - 1920 x 1080@60Hz * USB-C 포트를 통해 정상적으로 비디오를 출력하려면 장치의 USB-C 포트가 DP Alt Mode 및 DP++ 을 지원하는지 반드시 확인하십시오. ** 듀얼모니터로 확장하여 연결할 경우, 그래픽카드가 MST(Multi-Stream Transport) 기술을 지원하는지 반드시 확인하십시오. Mac OS X 의 경우 MST (Multi-Stream Transport) 기술을 지원하지 않기 때문에 확장 모니터는 1 개 까지만 연결할 수 있습니다.
소비 전력	DC5V, 15W
시스템 요구사항	1. USB-C 를 지원하는 Windows PC: • Windows® 10 (32-bit / 64-bit) 이상 • Intel 7th-Generation Core Processor (Kaby - Lake with HD 6xx series integrated graphics) 이상 주의 : USB-C 포트를 통해 정상적으로 비디오를 출력하려면 장치의 USB-C 포트가 DP Alt Mode 를 지원하는지 반드시 확인하십시오. 2. USB-C 를 지원하는 Mac PC: • MacBook 2015 이상 • MacBook pro 2016 이상 • Mac OS X 10.12 이상 3. USB-C 를 지원하는 스마트폰 / 태블릿 : • Android 8.0 이상 • iPadOS 13.1 이상 • iPad Pro 3 세대 (USB-C) 이상 주의 : USB-C 포트를 통해 정상적으로 비디오를 출력하려면 장치의 USB-C 포트가 DP Alt Mode 를 반드시 지원해야하며, iPadOS 및 Android 는 복제 모드 화면 출력만을 지원합니다.
사용 환경	
사용 온도	0 ~ 40° C
보관 온도	-20 ~ 60° C
습도	비응축 상태에서 0 ~ 80% RH
제품 외관	
재질	알루미늄
무게	0.47kg
크기 (L x W x H)	19.5 x 8.5 x 2.2cm

제품 정보는 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

ATEN International Co., Ltd.

서울 금천구 디지털로 9 길 32 (가산동) 갑을그레이트밸리 B 동 303 호
 Tel : 02)467-6789 Fax: 02) 467-9876
 E-mail: marketing@aten.co.kr

Publish Date: 09/2021 V1.0



© Copyright 2019 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.