

2/4 포트 DVI 비디오 분배기

VS162 / VS164

2포트 VS162 및 4포트 VS164 비디오 분배기는 DVI 고품질 영상과 오디오를 결합하여 멀티미디어 기능을 한층 확장한 제품입니다. 오디오/비디오 소스의 신호를 입력받아 VS162는 2개, VS164는 4개의 오디오/비디오 출력으로 복제하여 전송합니다.

VS162 및 VS164는 최대 3단계까지 캐스케이드 연결이 가능하며, VS164 기준 최대 64대의 모니터를 연결할 수 있습니다. 따라서 다음과 같은 환경에 적합합니다.

- a) 공공장소의 영상 정보 제공
(뉴스 헤드라인, 주가, 항공 및 열차 운행 정보 등)
- b) 기업 교육 시설
- c) 교실 수업

VS162




VS164



제품 특징

- DVI 그래픽을 지원하는 컴퓨터를 여러 대의 DVI 호환 모니터 또는 프로젝터에 연결
- DVI 디지털 및 DVI 아날로그 완벽 지원
- DVI 호환 모니터를 위한 DDWG(Digital Display Working Group) 표준 지원
- 오디오 출력을 위한 스피커 지원
- 최대 3단계 캐스케이드 연결 가능 - 최대 8/64개의 비디오 신호 제공, 장치 간 최대 5m, 장치와 디스플레이 간 최대 5m
- 빠르고 간편한 설치
- 최고 싱글 링크 비디오 해상도 지원(최대 1920 x 1200)
- DDC, DDC2, DDC2B 호환(Port 1만 해당)*
- HDCP 호환

* 자세한 내용은 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.

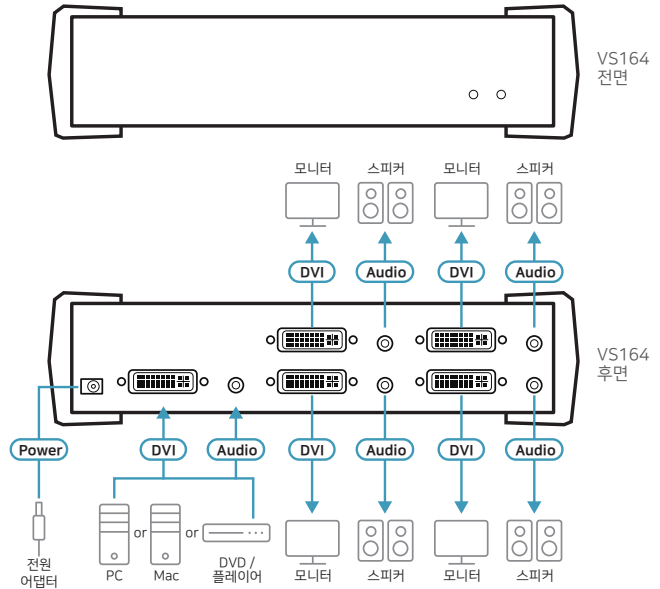

제품 사양

VS162		VS164
비디오 입력		
인터페이스	1 x DVI-I Female (White)	
임피던스	100 Ω	
최대 거리	1.8 m	
비디오 출력		
인터페이스	2 x DVI-I Female (White)	4 x DVI-I Female (White)
임피던스	100 Ω	
비디오		
최대 데이터 전송률	6.75 Gbps (2.25 Gbps Per Lane)	
최대 픽셀 클럭	225 MHz	
호환성	HDCP Compatible	
최대 해상도	Up to 1920 x 1200	
최대 거리	Up to 5 m	
오디오		
입력	1 x Mini Stereo Jack Female (Green)	
출력	2 x Mini Stereo Jack Female (Green)	4 x Mini Stereo Jack Female (Green)
커넥터		
전원	1 x DC Jack	
사용환경		
사용 온도	0 – 50°C	
보관 온도	-20 – 60°C	
습도	0 – 80% RH, Non-Condensing	
제품 외관		
재질	Metal	
무게	0.62 kg	0.72 kg
크기 (L x W x H)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm	
소비 전력	DC5.3V:2.36W	DC5.3V:3.95W

제품 정보는 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

ATEN KOREA Co., Ltd.

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789

Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko

E-mail: marketing@aten.co.kr

Publish Date: 09/2026 V6.0



© Copyright 2019 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their