

4/8 포트 4K HDMI Cat 6 분배기 (수신기 포함)

VS1824KIT/VS1828KIT

VS1824KIT / VS1828KIT는 1대의 분배기와 4개/8개의 수신기가 포함된 키트로, 1개의 Cat 6 케이블을 통해 최대 4K@30Hz(4:4:4)의 해상도의 HDMI 소스를 최대 40m 떨어진 곳에 위치한 4/8개의 디스플레이에 분배하여 출력할 수 있습니다. PCM 7.1채널, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS-HD와 같은 디지털 오디오 형식을 지원합니다.

내장된 PoC (Power over Cable) 기능으로 수신기에 별도 전원 연결이 필요 없어 복잡한 케이블 구성 없이 1개의 Cat 6 케이블로 전원 공급까지 가능합니다. 분배기에는 콘텐츠 모니터링 및 캐스케이드 용도로 사용할 수 있는 HDMI 로컬 출력 포트가 있으며, EDID 물리 스위치를 통해 다양한 모니터에서 최적의 해상도로 출력될 수 있도록 비디오 해상도 및 오디오 설정을 조정할 수 있습니다. 수신기는 손바닥 크기로 매우 작고 가벼워 공간 제약 없이 쉽고 유연하게 설치할 수 있습니다.

패키지에 포함된 분배기용 IR 블래스터 케이블과 수신기에 연결되는 IR 수신기 4/8개를 통해 디스플레이에서 IR 리모컨을 이용하여 소스 장치를 원격으로 제어할 수 있으며, 플러그 앤 플레이 기능을 지원하여 소프트웨어 설치 없이 즉각적인 설치가 가능합니다. VS1824KIT / VS1828KIT는 회의실, 유통 매장, 쇼룸, 엔터테인먼트 시스템 등 다양한 환경에 뛰어난 AV 전송 품질 및 설치 유연성을 제공합니다.



VS1824KIT (1 x VS1824T 및 4 x VE1821R)



VS1828KIT (1 x VS1828T 및 8 x VE1821R)



측면

VS1824T



VS1828T




VE1821R




제품 특징

- 분배기 1개와 수신기 4/8개가 포함된 키트로 단일 HDMI 소스를 각각 4/8개의 디스플레이에 분배하는 동시에 1개의 Cat 6 케이블을 통해 최대 40m까지 연장 가능
- 선명한 영상을 위해 최대 4K @ 30 Hz (4:4:4) 해상도 지원
- LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio와 같은 같은 디지털 오디오 형식 지원
- HDMI (3D, Deep Color, 4K); HDCP 1.4 호환
- PoC (Power over Cable) 기능으로 1개의 Cat 6 케이블을 통해 분배기에서 수신기로 영상 신호 및 전원을 공급하여 분배기에 별도 전원 연결이 필요하지 않음
- 콘텐츠 모니터링 및 캐스케이드 용도로 사용할 수 있는 HDMI 로컬 출력 포트
- 다양한 모니터에서 최적의 해상도로 출력될 수 있도록 분배기의 EDID 물리 스위치를 통해 비디오 해상도 및 오디오 설정 조정 가능
- 수신기는 손바닥만한 작은 크기로 공간 제약 없이 유연하게 설치 가능

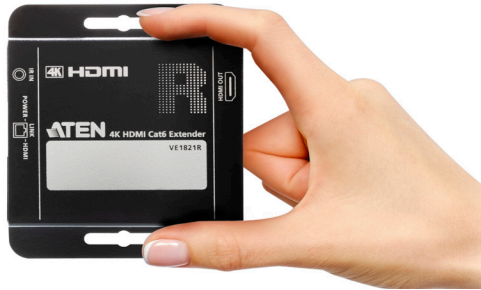

- 수신기에서 소스 장치를 원격으로 제어할 수 있는 단방향 IR 채널
- 4KV/8KV ESD 보호 내장
- 플러그 앤 플레이 - 추가 소프트웨어 필요하지 않음

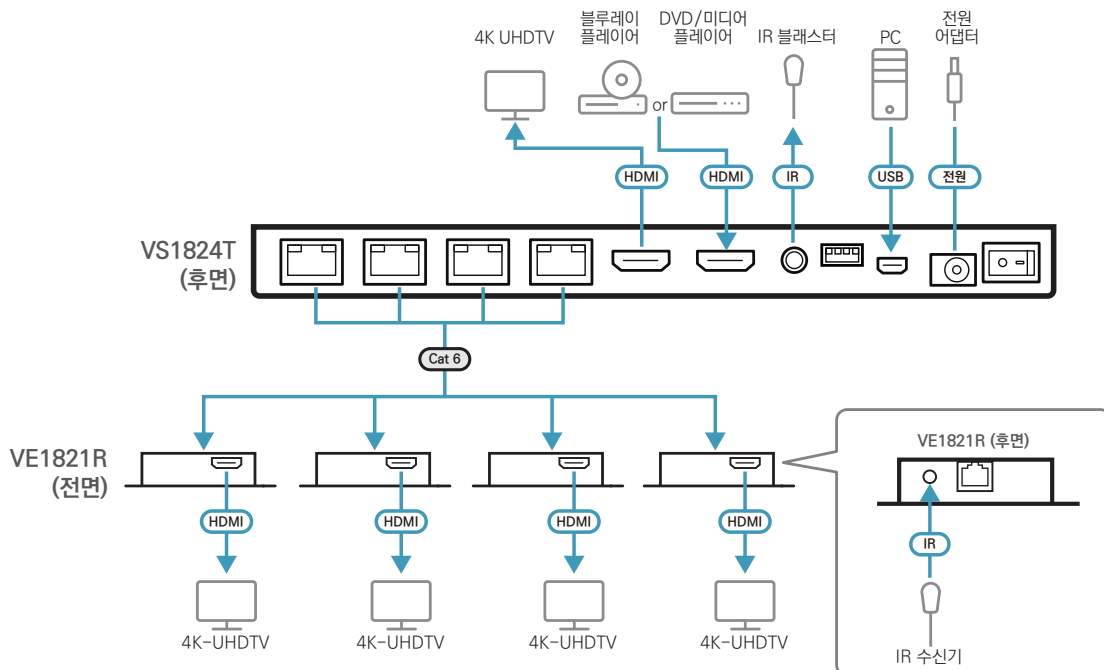

안내: 위와 같은 연결은 VS1824T 분배기의 예시입니다.

VS1828T 분배기는 최대 8개의 VE1821R 수신기를 연결할 수 있도록 8개의 링크 포트가 내장되어 있습니다.

제품 사양

	VS1824KIT (1 x VS1824T and 4 x VE1821R)	
	VE1821R	VS1824T
비디오 입력		
인터페이스	N/A	1 x HDMI Type A Female (Black)
임피던스	N/A	100 Ω
최대 거리	N/A	3 m
비디오 출력		
인터페이스	1 x HDMI Type A Female (Black)	
임피던스	100 Ω	
최대 거리	3 m	
비디오		
최대 데이터 속도	10.2 Gbps (3.4 Gbps per lane)	
최대 픽셀 클럭	340 MHz	
준수	HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP1.4 Compatible	
최대 해상도	Up to 4K@30m (Cat5e), 40m (Cat 6/ATEN 2L-2910); 1080p@35m (Cat5e), 50m (Cat 6/ATEN 2L-2910) *4K supported: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)	
오디오		
입력	N/A	1 x HDMI Type A Female (Black)
출력	1 x HDMI Type A Female (Black)	1 x HDMI Type A Female (Black)
제어		
IR 채널	1 x Mini Stereo Jack Female (Black) Note: The IR channel of the receiver is a unidirectional bypass channel, transmitting data from receiver to transmitter.	
커넥터		
장치 간 연결	1 x RJ-45 Female	4 x RJ-45 Female
전원	1 x RJ-45 Female (Power over Cable, power supply from VS1824T)	1 x DC Jack (Black) with locking
유지 보수	N/A	Micro USB for F/W upgrade
스위치		
모드 스위치	N/A	EDID Mode Selection
전원	N/A	Power ON/OFF
전력 소비량	11W Note: The maximum power consumption assumes that all receivers in the package are installed.	
사용 환경		
작동 온도	0 - 40 ° C	
보관 온도	-20 - 60 ° C	
습도	20 - 90% RH, Non-condensing	
제품 외관		
재질	Metal	
무게	126g	448g
크기 (L x W x H) 브라켓 포함	7.95 x 6.80 x 1.65 cm	N/A (Housing comes without bracket)
크기 (L x W x H) 브라켓 미포함	5.75 x 6.80 x 1.65 cm	21.0 x 8.20 x 1.80 cm

제품 사양

VS1828KIT (1 x VS1828T and 8 x VE1821R)		
	VE1821R	VS1828T
비디오 입력		
인터페이스	N/A	1 x HDMI Type A Female (Black)
임피던스	N/A	100 Ω
최대 거리	N/A	3 m
비디오 출력		
인터페이스	1 x HDMI Type A Female (Black)	
임피던스	100 Ω	
최대 거리	3 m	
비디오		
최대 데이터 속도	10.2 Gbps (3.4 Gbps per lane)	
최대 픽셀 클럭	340 MHz	
준수	HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP1.4 Compatible	
최대 해상도 / 거리	Up to 4K@30m (Cat5e), 40m (Cat 6/ATEN 2L-2910); 1080p@35m (Cat5e), 50m (Cat 6/ATEN 2L-2910) *4K supported: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)	
오디오		
입력	N/A	1 x HDMI Type A Female (Black)
출력	1 x HDMI Type A Female (Black)	1 x HDMI Type A Female (Black)
제어		
IR 채널	1 x Mini Stereo Jack Female (Black) Note: The IR channel of the receiver is a unidirectional bypass channel, transmitting data from receiver to transmitter.	
커넥터		
장치 간 연결	1 x RJ-45 Female	8 x RJ-45 Female
전원	1 x RJ-45 Female (Power over Cable, power supply from VS1828T)	1 x DC Jack (Black) with locking
유지 보수	N/A	Micro USB for F/W upgrade
스위치		
모드 스위치	N/A	EDID Mode Selection
전원	N/A	Power ON/OFF
전력 소비량	19.2W Note: The maximum power consumption assumes that all receivers in the package are installed.	
사용 환경		
작동 온도	0 - 40 ° C	
동작 온도	-20 - 60 ° C	
습도	20 - 90% RH, Non-condensing	
제품 외관		
재질	Metal	
무게	126g	565g
크기 (L x W x H) 브라켓 포함	7.95 x 6.80 x 1.65 cm	N/A (Housing comes without bracket)
크기 (L x W x H) 브라켓 미포함	5.75 x 6.80 x 1.65 cm	29.5 x 8.20 x 1.80 cm

ATEN KOREA Co., Ltd.

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 감을그레이트밸리 B동 303호
Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876
www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr

제품 정보는 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

Released: 02/2024 V1.0

© Copyright 2024 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

