

CE600/CE602

DVI KVM 연장기



- CE600/CE602 는 RS-232 시리얼 기능을 갖춘 DVI 및 USB 기반 KVM 연장기입니다. 원격 콘솔 (USB 키보드, 모니터, 마우스) 에서 컴퓨터 시스템에 접속할 수 있어 콘솔은 편리하고 안전하게 접근할 수 있는 곳에, 시스템 장비는 혹독한 환경 (예 - 먼지나 이물질이 있는 공장, 날씨의 영향을 많이 받는 외부 등)에 배치해야 하는 모든 경우에 사용하기 적합합니다.

CE600 은 최대 1920 x 1200 해상도를 지원하기 위해 1 개의 Cat 5e 케이블 (DVI 싱글 링크) 을 사용합니다. CE602는 최대 2560 x 1080(DVI 듀얼 링크) 해상도를 지원할 수 있으며 HDCP, RS-232, 마이크, 듀얼 링크 신호를 전송하기 위한 1개의 Cat 5e 케이블이 더 필요합니다.



제품 특징

- Cat 5e 케이블을 사용하여 최대 60m 까지 로컬 및 원격 장치 연결
- 원격 콘솔에서 컴퓨터 또는 KVM 설치에 접속 (최대 60m)
- 원격 콘솔 (USB 키보드, USB 마우스, DVI 인터페이스 모니터)에서 시스템을 제어
- DVI-D 인터페이스 지원, DVI 듀얼 링크 신호 전송 지원 (CE602)
- 하나의 Cat 5e 케이블을 통해 A/V 전송을 지원하는 ATEN 기술 탑재
- 두 번째 Cat 5e 케이블은 HDCP, RS-232, 마이크, 듀얼 링크 신호에 사용 (듀얼 링크 신호는 CE602 만 해당)
- 거리 보정을 위해 신호 강도를 조정하는 수동 보정 제어
- RS-232 시리얼 포트 - 시리얼 터미널 또는 터치스크린, 바코드 스캐너와 같은 시리얼 장치에 연결 (통신 속도 115,200bps)
- 오디오 지원 - 스테레오 스피커 및 마이크 지원
- 내장 8KV/15KV ESD 보호 (접촉 전압 8KV, 기중 전압 15KV)
- 와이드 스크린 형식 지원
- 장거리 전송시에도 선명하고 뛰어난 화질 제공 - 40m 에서 최대 2560 x 1600 @ 60Hz (DVI 듀얼 링크) (CE602 만 해당), 30m 에서 1920 x 1200 @ 60Hz, 60m 에서 1024 x 768 @ 60Hz
- 핫 플러그
- 랙 마운트
- 설치가 간편하고 소프트웨어가 필요 없으며 장치에 케이블을 연결하는 것으로 작동
- 펌웨어 업그레이드

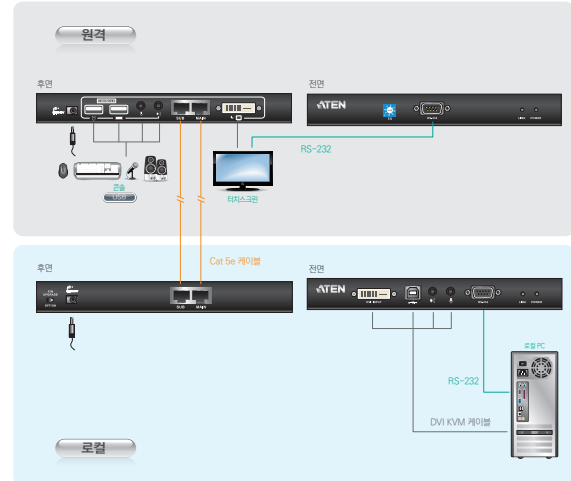

제품 사양

기능		CE600L	CE602L	CE600R	CE602R
연결	콘솔 포트	키보드	N/A	1 x USB Type A Female (White)	
		비디오	N/A	1 x DVI-D Female (White)	
		마우스	N/A	1 x USB Type A Female (White)	
		스피커	N/A	1 x Mini Stereo Jack Female (Green)	
		마이크	N/A	1 x Mini Stereo Jack Female (Pink)	
	KVM 포트	비디오	1 x DVI-D Female (White)	N/A	
		스피커	1 x Mini Stereo Jack Female (Green)	N/A	
		마이크	1 x Mini Stereo Jack Female (Pink)	N/A	
		USB	1 x USB Type B Female (White)	N/A	
		RS-232	1 x DB-9 Female (Black)	1 x DB-9 Male (Black)	
LEDs	전원	1 x DC Jack			
	서브 / 메인	2 x RJ-45 Female (Black)			
	링크	1 (Green)		1 (Green)	
	전원	1 (Green)		1 (Green)	
	스위치	EQ 스위치	N/A	1 x 8-position switch	
에물레이션	키보드 / 마우스		USB		
	비디오		2560 x 1600 @ 60Hz (40 m) (CE602 only); 1920 x 1200 @ 60Hz (30 m); 1024 x 768 @ 60Hz (60 m);		
	전력 소모량		CE600L: DC5.3V/2.65 W CE602L: DC 5.3V/3.18 W CE600R: DC5.3V, 4.24 W CE602R: DC5.3V, 5.04 W		
사용 환경	작동 온도		0-50°C		
	보관 온도		-20-60°C		
	습도		0-80% RH, Non-condensing		
제품 외관	재질		Metal		
	무게		0.48 kg	0.48 kg	0.48 kg
	치수 (L x W x H)		8.68 x 20.20 x 2.50 cm	8.68 x 20.20 x 2.50 cm	8.68 x 20.20 x 2.50 cm

제품 정보는 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

ATEN KOREA Co., Ltd.

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr

Printed 05/2014 V2.0



© Copyright 2014 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.