

# USB DVI HDBaseT™ 2.0 KVM 연장기 (Long Reach mode up to 1920 x 1080@150 m)

## CE620


- CE620은 HDBaseT™ 2.0 기술을 통합하여 안정적인 비디오, 오디오, USB, RS-232 신호 전송을 제공합니다. 롱 리치 모드를 지원으로 하나의 Cat6/6a/ATEN 2L-2910 Cat 6 케이블을 사용하여 고품질 DVI 비디오, PCM 2 채널 디지털 오디오, USB 2.0, RS-232 신호를 최대 150m 까지 전송합니다. 다양한 신호를 지원하는 간편한 케이블 설치로 교통 제어 센터, 의료 시설, 산업용 창고, 확장형 워크스테이션과 같이 편리한 원격 접속이 필요한 환경에 적합합니다.



## 제품 특징

- HDBaseT™ 2.0 연결 기술
  - 단일 Cat6/6a 케이블을 통해 비디오, 오디오, USB, RS-232 신호 확장
  - 부드러운 전원 커짐과 최고 품질의 디스플레이를 위한 EDID 버퍼
  - 고품질 비디오 전송 중 신호 간섭을 방지하기 위해 향상된 비트 오류 감지 및 수정 적용
- 장거리에서도 우수한 비디오 품질
  - HDBaseT™ 표준 모드: 최대 1920 x 1200 @ 100 m
  - HDBaseT™ 롱리치모드: 최대 1920 x 1080 @ 150 m
- 롱 리치 모드 스위치 - HDBaseT™ 표준 모드와 롱리치 모드 간 빠른 전환
- 키보드 / 마우스 및 주변 장치용 USB 2.0 포트 3 개
- 2 채널 PCM 디지털 오디오 지원 - 고품질 오디오 전송 보장
- 푸시버튼 또는 핫키를 통해 PC Wake up 기능 지원
- 내장 8KV/15KV ESD 보호 (접촉 전압 8KV, 공기 전압 15KV)

안내 : CE620은 HDCP를 지원하지 않습니다.

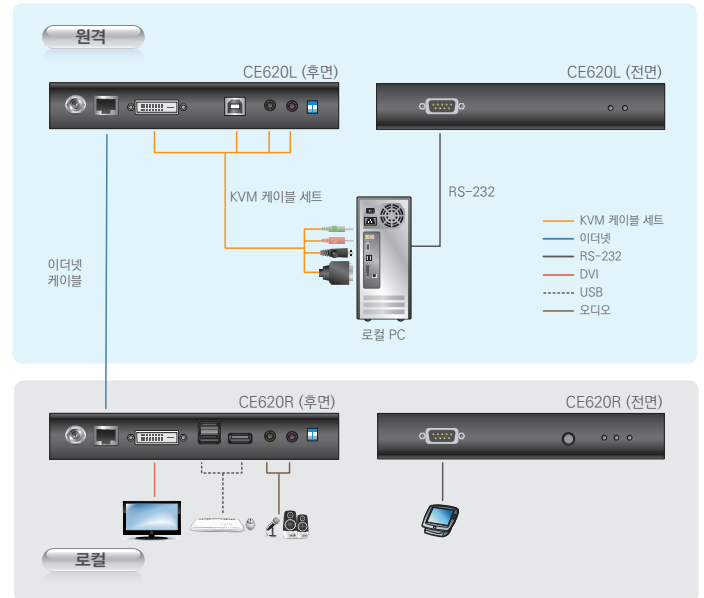

## 제품 사양

| 기능             | CE620L                                                                                                                                 | CE620R                                                                                                                         |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 연결             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                |
| 콘솔 포트          | N/A                                                                                                                                    | 1 x DVI-D Female (White)<br>3 x USB Type A Female<br>1 x Mini Stereo Jack Female (Green)<br>1 x Mini Stereo Jack Female (Pink) |
| KVM 포트         | 1 x DVI-D Female (White)<br>1 x USB Type B Female (White)<br>1 x Mini Stereo Jack Female (Green)<br>1 x Mini Stereo Jack Female (Pink) | N/A                                                                                                                            |
| RS-232         | 1 x DB-9 Female (Black)                                                                                                                |                                                                                                                                |
| 전원             | 1 x DC Jack with locking                                                                                                               |                                                                                                                                |
| 장치 간 연결        | 1 x RJ-45 Female (Black)                                                                                                               |                                                                                                                                |
| LEDs           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                |
| 전원             | 1 (Green)                                                                                                                              | 1 (Green)                                                                                                                      |
| 링크             | 1 (Orange)                                                                                                                             | 1 (Orange)                                                                                                                     |
| 비디오 출력         | N/A                                                                                                                                    | 1 (Orange)                                                                                                                     |
| 스위치            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                |
| 롱 리치 모드 스위치    | 1 x Slide Switch                                                                                                                       |                                                                                                                                |
| 펌웨어 업그레이드      | 1 x Slide Switch                                                                                                                       |                                                                                                                                |
| 푸시 버튼          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                |
| Wakeup 기능 버튼   | N/A                                                                                                                                    | 1 x Pushbutton                                                                                                                 |
| 비디오            | Up to 1600 x 1200 & 1920 x 1200 @ 90m (Cat 5e) / 100m (cat 6/6a/ATEN L-2910 cat6)<br>1920 x 1080 @ 150m (Long reach mode enable)       |                                                                                                                                |
| 전력 소모량         | DC 5 V, 3.0 W                                                                                                                          | DC 5 V, 5.6 W                                                                                                                  |
| 사용 환경          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                |
| 작동 온도          | 0° to 40° C                                                                                                                            |                                                                                                                                |
| 보관 온도          | -20° to 60° C                                                                                                                          |                                                                                                                                |
| 습도             | 0 – 80% RH, Non-condensing                                                                                                             |                                                                                                                                |
| 제품 외관          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                |
| 재질             | Metal                                                                                                                                  |                                                                                                                                |
| 무게             | 0.63 kg                                                                                                                                | 0.64 kg                                                                                                                        |
| 크기 (L x W x H) | 18.20 x 12.28 x 2.87 cm                                                                                                                | 18.20 x 12.28 x 2.87 cm                                                                                                        |

제품 정보는 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

## ATEN KOREA Co., Ltd.

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호  
Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876  
www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr

Publish Date: 03/2019 V3.0



© Copyright 2019 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.