

울트라 쏫 텡스 싱글 레일 와이드 스크린 LCD 콘솔 (USB, VGA)

CL3100

CL3100 은 키보드와 터치 패드가 통합 된 18.5 인치 LED 백리트 와이드 스크린 LCD 모니터의 쏫 텡스 싱글 레일 LCD KVM 콘솔입니다 . 쏫 텡스 디자인은 모든 19인치 장비 캐비닛에 적합하며 특히 얇은 랙에 적합합니다. CL3100 은 외부 방송용 밴 (OB 밴) 및 소형 제어실과 같은 특수 환경에 이상적인 공간 절약 솔루션을 제공합니다.

CL3100 은 VGA KVM 스위치와 호환할 수 있는 프론트 엔드 슬라이딩 콘솔입니다. 사용자가 외부 콘솔에서 컴퓨터를 관리 하도록 선택할 수 있는 편의성을 제공하고 있습니다 . CL3100 의 전면 패널에 외부 USB 마우스를 위한 포트를 갖추고 있으며, 두 번째 KVM 콘솔(USB 키보드/마우스 및 VGA 모니터)용 포트는 후면 패널에 장착되어 있습니다. CL3100 에는 오디오 스피커를 연결하기 위한 2 개의 미니 스테레오 포트도 포함되어 있습니다 .

풍부한 기능의 CL3100 은 공간 유틸리티 최적화 , 적응형 배포 및 운영 다목적성에 대한 요구 사항을 충족하도록 설계되었으며 , 방송 환경의 모바일 라이브 스트리밍이나 다양한 산업의 제어실과 같은 애플리케이션에 이상적입니다.

CL3100NX: 18.5 인치 LCD 스크린 해상도 1366 x 768

CL3100 전면부



CL3100 후면부



제품 특징

공간 유틸리티 최적화

- 독점적인 LED 조명 - 저조도 조건에서 가시성을 확보할 수 있도록 키보드와 터치 패드를 비추는 ATEN 설계 조명
- 18.5" LED 백릿 와이드 스크린 LCD 모니터를 갖춘 통합 LCD KVM 콘솔로 , 상단 및 하단 여유 공간이 있는 싱글 레일 하우징의 1U 시스템 랙에서 원활하게 작동
- 숏 데스크 디자인으로 좁은 공간에서도 랙 마운팅 가능
- 콘솔 잠금 - 사용하지 않을때 콘솔 서랍에 잠금
- 2-in-1U 마운팅 키트 (2K-0001/2K-0002/2K-0007) 옵션 - CL3100 및 랙 KVM 스위치/KVM over IP 스위치를 랙의 1U 공간에 장착하여 공간 절약 , 조작 간편성 및 유연성 제공


신뢰성 및 운영 다양성

- VGA 비디오 입력 지원 ; USB / VGA 커넥터가 있는 외부 콘솔 지원
- 1366 x 768 @ 60Hz 해상도의 18.5" LCD 스크린
- 최대 1920 x 1200 @ 60Hz 해상도 지원하는 외부 콘솔
- 스피커 연결을 위한 오디오 지원
- 전면 패널의 추가 핫 플러그형 USB 마우스 포트 (USB 주변 포트 역할)
- 핫키를 통한 콘솔 선택 가능
- 표준 105 키 키보드 지원

설치 유연성

- 표준 랙 마운트 키트 포함
- 간편 설치 옵션을 포함한 랙 마운트 키트 사용 가능 *
- 소프트웨어 불필요
- 펌웨어 업그레이드
- 핫플러그 지원

* 참고: 제품 정보는 ATEN 대리점에 문의 하십시오 .

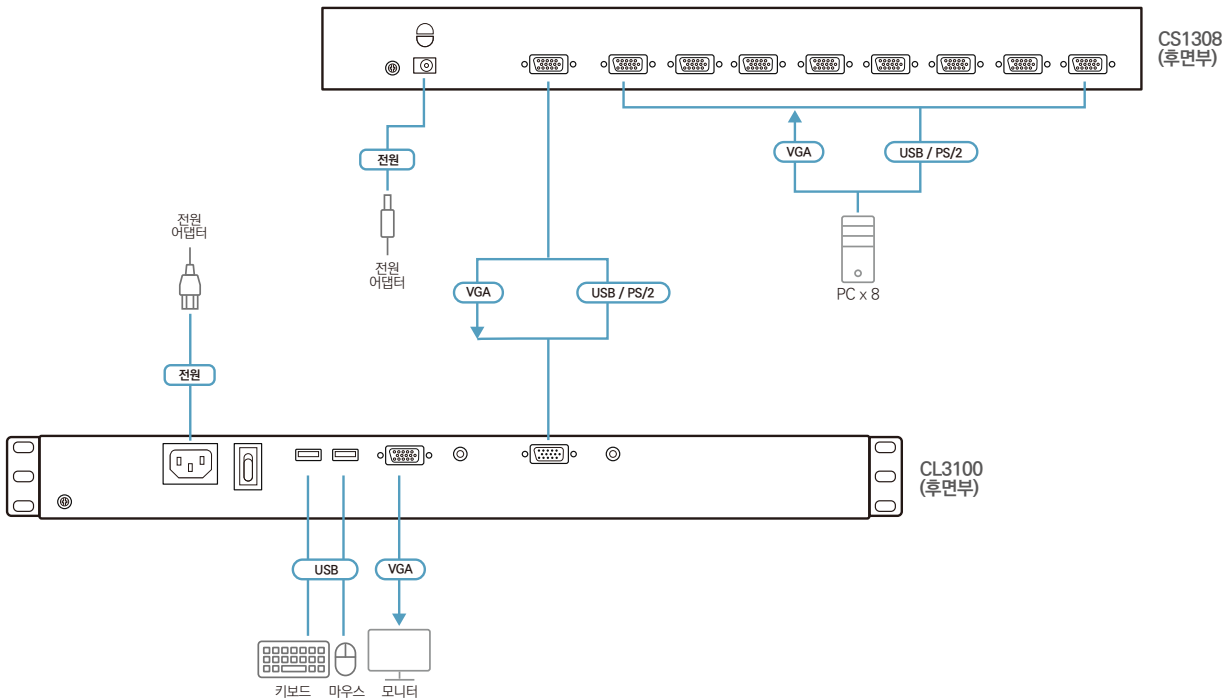

옵션

간편 설치 키트

Slideaway™ LCD KVM 스위치/콘솔을 사용하면 랙 장착 프로세스를 간소화하는 1인용 간편 설치 랙 장착 키트를 포함하여 사용자의 요구 사항을 충족하는 다양한 랙 장착 키트 중에서 선택할 수 있습니다.

표준 랙 장착시에는 KVM 스위치 / 콘솔을 랙에 장착하려면 최소 두 사람이 필요합니다. 간편 설치 랙 장착 키트를 사용하면 한 사람이 Slideaway™ LCD KVM 스위치 / 콘솔을 랙에 설치할 수 있어 빠른 속도로 새로운 Slideaway™ LCD KVM 스위치/콘솔 설치가 가능합니다.

편의성과 유연성을 위해 하나의 표준과 두 가지 옵션 랙 장착 키트를 사용할 수 있습니다.

표준 랙 마운트 키트	깊이 (cm)
Short (표준)	42 - 72
2X-040G (Long / 옵션)	70 - 100

쉬운 설치 랙 마운트 키트	깊이 (cm)
2K-0003 (Short / 옵션)	42.5 - 70
2K-0004 (Long / 옵션)	68 - 105

제품 사양

CL3100NX	
컴퓨터 연결	
직접 연결	1
콘솔 선택	
Hotkey	
키넥터	
외부 콘솔 포트	1 x HDB-15 Female (Blue)
	2 x USB Type-A Female
	1 x 3.5mm Audio Jack Female (Green)
KVM 포트	1 x SPHD Female (Yellow)
	1 x 3.5mm Audio Jack Female (Green)
외부 마우스 / USB 포트	1 x USB Type-A Female (Front)
퍼웨어 업그레이드	1 x 3.5mm Audio Jack Female (Black)
전원	1 x IEC 60320 / C14
스위치	
리셋	1 x Semi-recessed Pushbutton
퍼웨어 업그레이드	1 x Slide Switch
전원	1 x Rocker Switch
LCD 전원	1 x LED Pushbutton
LCD 컨트롤	4 x Pushbutton
LED	
전원	1 x KVM Console (Dark Green)
	1 x LCD (Orange)
잠금	1 x Num Lock (Green)
	1 x Caps Lock (Green)
	1 x Scroll Lock (Green)
LED 조명	1 x LED Illumination Light
애몰레이션	
키보드 / 마우스	USB
비디오	
입력 비디오 해상도	up to 1920 x 1200 @ 60 Hz; 1366 x 768 @ 60 Hz, DDC2B
패널 사양	
LCD 크기	18.5" TFT-LCD
해상도	1366 x 768 @ 60 Hz
픽셀 피치	0.3 mm x 0.3 mm
반응 시간	5 ms
시야각	170° (H), 160° (V)
명암비	1000:1
지원 색상	16.7M colors
휘도	450 cd/m ²
최대 입력 정격 전력	100-240V AC, 50-60 Hz, 1 A
소비 전력	AC110V: 13.8W / AC220V: 14.1W
사용 환경	
동작 온도	0 - 40° C
보관 온도	-20 - 60° C
습도	0 - 80% RH, Non-condensing
제품 외관	
재질	Metal + Plastic
레일 타입	Single Rail
무게	9.07 kg
크기 (L x W x H)	48.06 x 47.70 x 4.28 cm
본체 치수 (L x W x H)	44.92 x 43.00 x 4.28 cm

Note:

- 일부 랙 마운트 제품의 경우 WxDxH 의 표준 물리적 치수는 LxWxH 형식으로 표현된다는 점에 유의하십시오 .
- 본체 치수는 입 / 출력포트 , 손잡이 , 마운팅 브라켓을 제외한 크기입니다 .

제품 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

ATEN KOREA Co., Ltd.

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호
 Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876
 www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr

Released: 12/2023 V4.0

© Copyright 2023 ATEN® International Co. Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

