

CL5800 (CL5800N: 19" LCD)

듀얼 레일 LCD 콘솔 (PS/2-USB, VGA)

- CL5800은 슬라이딩 방식으로 1U 랙에 설치 가능하며 통합 19인치 LED-백라이트 LCD 패널, 풀 사이즈 키보드 및 터치 패드를 지원하는 KVM 콘솔 모듈 시리즈입니다.

CL5800의 LCD와 키보드 / 터치패드 모듈은 각각 독립적으로 슬라이딩할 수 있습니다. 데이터센터 내의 공간을 최대한 확보하기 위해 키보드 / 터치패널을 사용하지 않을 때는 랙에 밀어 넣어 숨길 수 있으며 얇은 프로파일 LCD 모니터를 뒤로 회전하여 랙에 밀착시켜 컴퓨터 동작을 편리하게 모니터링 할 수 있습니다.



편의성을 더하기 위해 외부 PS/2 또는 USB 키보드와 마우스 그리고 모니터용 포트가 후면 패널에 제공됩니다



제품 특징

- 독점 LED 조명 - 저조도 환경에서 가시성을 확보하기 위해 키보드와 터치패드에 조명을 제공하도록 ATEN이 자체적으로 설계한 조명 내장
- 1U 높이 시스템 랙에서 매끄럽게 동작하도록 상하 공간에 여유가 있는 듀얼 레일 설계 방식의 19인치 LED-조명 LCD 모니터가 통합된 KVM 콘솔
- 표준 랙 마운팅 키트 포함 - 간편한 랙 마운팅 (혼자서 설치 가능) 이 가능하도록 옵션으로 랙 마운팅 키트 제공 (별도 구매 가능)
- PS/2 또는 USB 커넥터를 제공하는 외부 콘솔 * 지원
- 듀얼 인터페이스 - PS/2 또는 USB 키보드, 마우스를 제공하는 컴퓨터와 KVM 스위치 지원
- 전면 패널의 추가 핫 플러그 USB 마우스 포트를 제공 (USB 주변 장치 포트 기능으로 사용)
- 내부 전원 공급 장치
- 고해상도 비디오 지원 :
 - 최대 1280 x 1024 @75Hz
 - DDC, DDC2, DDC2B 지원
 - 모니터의 DDC 에뮬레이션
- LCD 모니터에 최적의 출력이 가능하도록 연결된 컴퓨터의 비디오 설정 자동으로 조정
- 표준 105-키 키보드 : Sun 키보드 에뮬레이션
- 듀얼 레일 방식의 설계로 LCD 모니터와 키보드 / 터치패드 모듈을 독립적으로 동작
- 모든 ATEN KVM 스위치 및 대부분의 KVM 스위치와 호환
- 랙에 맞게 깊이 조절
- 펄웨어 업그레이드 가능
- Microsoft Intellimouse (5 키) 지원
- Logitech, Microsoft 무선 마우스 지원
- 콘솔 잠금 - 사용하지 않을 때에는 단단히 잠그기 위해 콘솔 서랍 가능
- 키보드 언어 지원 - 영어 (미국), 영어 (영국), 프랑스어, 독일어, 독일어 (스위스), 그리스, 헝가리어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 러시아어, 스페인어, 스웨덴어, 중국어 (번체)

* KVM 연장기를 연결하여 복도에 있는 컴퓨터나 지구 반대편에 있는 컴퓨터에 인터넷을 통해 원격으로 접속하십시오 (CN8000).

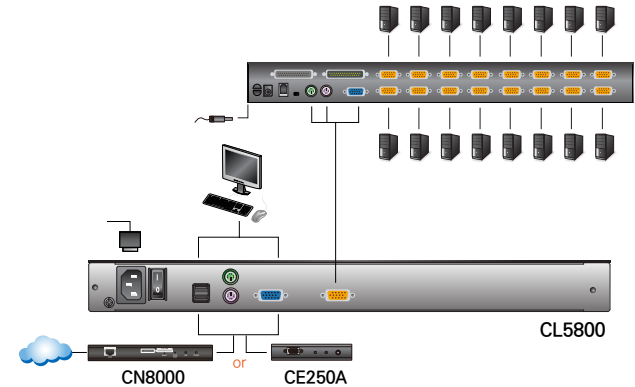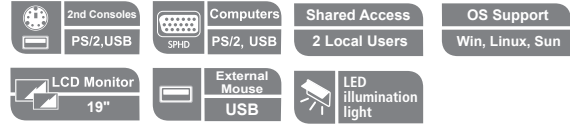

브라켓 타입	크기 (cm)
표준 설치 - Long	70.0 - 105.0
간편 설치 - Short	57.0 - 70.0
간편 설치 - Long	68.0 - 105.0

제품 사양

기능			CL5800
컴퓨터 연결			1
콘솔 선택			Hotkey
커넥터	외부 콘솔 포트	키보드	1 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple) 1 x USB Type A Female (Black)
		비디오	1 x HDB-15 Female (Blue)
	마우스		1 x 6-pin Mini-DIN Female (Green) 1 x USB Type A Female (Black)
		KVM 포트	1 x SPHD-18 Female (Yellow)
	USB 포트	1 x USB Type A Female (Black)	
	펌웨어 업그레이드	1 x RJ-11	
전원			1 x 3-prong AC Socket
스위치	Reset		1 x Semi-recessed Pushbutton
	전원		1 x Rocker
	펌웨어 업그레이드		1 x Slide
	LCD 전원	1 x Pushbutton	
	LCD 조정	4 x Pushbutton	
LEDs	전원		1 (Dark Green)
	LCD 전원		1 (Orange)
	잠금	Num	1 (Green)
		Caps	1 (Green)
Scroll		1 (Green)	
에뮬레이션	키보드 / 마우스		PS/2; USB
비디오			1280 x 1024@75Hz, DDC2B
I/P 등급			100-240VAC; 50-60Hz; 1A
소비 전력			120V, 22W / 230V, 24W
사용환경	동작온도		0-50 ° C
	보관온도		-20-60 ° C
	습도		0-80% RH Non-condensing
제품외관	재질		Metal
	무게		14.09 kg
	크기 (L x W x H)		64.04 x 48.00 x 4.40 cm

제품 정보는 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

ATEN KOREA Co., Ltd.

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr

Printed 04/2015 V8.0



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.