

# USB DVI 와이드스크린 Full HD LCD 콘솔 with USB 주변 기기

## CL6700MW

CL6700MW는 1U 랙 장착형 슬라이딩 하우징에 키보드와 터치패드가 통합된 17.3인치 LED 백라이트 고화질 와이드 스크린을 갖춘 싱글 레일 KVM 콘솔입니다. CL6700MW의 콘솔은 랙에 납작하게 밀어넣을 수 있어 공간을 활용할 수 있고 호환되는 KVM스위치에 대한 프런트 엔드 접속을 제공합니다. 여러 개의 비디오 포트를 통해 콘솔은 콘솔 및 CPU 연결을 위해 VGA, DVI, HDMI의 3가지 비디오 소스 유형 중 하나를 연결할 수 있습니다. CL6700MW는 Full HD 콘솔로 고화질 모니터를 콘솔 포트에 연결하거나 HDMI 호환 스위치를 KVM 포트에 연결할 수 있는 2개의 HDMI 포트를 제공하여 편리합니다.


전면 패널에는 외부 USB 마우스용 포트가 있으며 후면 패널에는 두 번째 KVM 콘솔 (키보드, 마우스, DVI / HDMI / VGA 모니터)용 포트가 있습니다. CL6700MW가 있다면 호환 가능한 DVI KVM 스위치가 이미 설치되어 있는 서버룸에서는 KVM 스위치를 구입하지 않고도 쉽게 접속할 수 있고, 추가 콘솔과 내장된 공간 절약형 슬라이딩 모듈을 사용할 수 있다는 장점이 있습니다.

CL6700MW에는 오디오 스피커를 연결하기 위한 2개의 미니 스테레오 포트가 포함되어 있습니다.



## 기능

- 1U 높이의 시스템 랙에서 원활한 동작을 위해 상단 및 하단 여유 공간이 있는 싱글 레일 하우징에 17.3" LED 백라이트 와이드 스크린 Full HD LCD 모니터가 있는 통합 KVM 콘솔
- 표준 랙 장착 키트 포함 - 전면 설치 (1인 설치) 랙 마운트 키트 옵션 제공 (별도 구매 필요)
- USB / DVI / VGA / HDMI 커넥터가 있는 외부 콘솔 지원
- 전면 패널에 추가 핫 플러그 방식 USB 마우스 포트(USB 주변 기기 포트로도 기능)
- 우수한 비디오 품질 - 최대 1920 x 1080 @60Hz; DDC, DDC2, DDC2B 해상도 지원
- 스피커 연결을 위한 오디오 지원
- 표준 105키 키보드: Sun 키보드 에뮬레이션
- 멀티 플랫폼 지원 - Windows, Linux, Mac, Sun
- 랙에 맞게 깊이 조절 가능
- 펌웨어 업그레이드 가능
- 콘솔 잠금 - 사용하지 않을 때 콘솔 서랍을 제자리에 단단히 고정
- DDC 에뮬레이션 - 연결된 컴퓨터의 비디오 설정이 모니터에 대한 최적의 출력을 위해 자동으로 조정됩니다.
- 키보드 언어 지원: 영어(미국), 영어(영국), 프랑스어, 독일어, 독일어(스위스), 그리스어, 헝가리어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 러시아어, 스페인어, 스웨덴어, 중국어(번체)

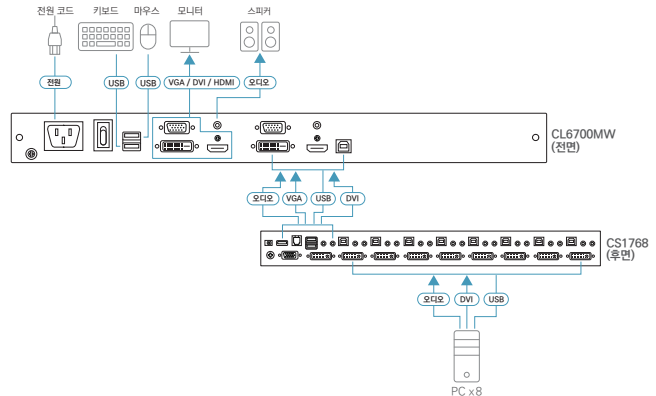

## 제품 사양

	CL6700MW
컴퓨터 연결	
직저	1
콘솔 선택	Hotkey
커넥터	
KVM 포트	1 x USB Type-B Female 1 x HDMI Female 1 x DVI-D Female (White) 1 x HDB-15 Male (Blue) 1 x 3.5mm Audio Jack Female (Green)
펌웨어 업그레이드	1 x RJ-11 Female
전원	1 x IEC 60320/C14
외부 콘솔 포트	2 x USB Type-A Female 1 x HDMI Female 1 x DVI-D Female (White) 1 x HDB-15 Female (Blue) 1 x 3.5mm Audio Jack Female (Green)
외부 마우스 / 주변기기	1 x USB Type-A Female (Front)
스위치	
리셋	1 x Semi-recessed Pushbutton
펌웨어 업그레이드	1 x Slide Switch
전원	1 x Rocker Switch
LCD 콘솔	4 x Pushbutton
LCD 전원	1 x LED Pushbutton
LED	
전원	1 x KVM Console (Dark Green) 1 x LCD (Orange)
잠금	1 x Num Lock (Green) 1 x Caps Lock (Green) 1 x Scroll Lock (Green)
LED 조명	1 x LED Illumination Light
패널 사양	
LCD 모듈	17.3" TFT-LCD
해상도	1920 x 1080 @ 60 Hz
응답 속도	16 ms
시야각	170° (H), 170° (V)
픽셀 피치	0.1989 mm x 0.1989 mm
색상 지원	16.77M colors
명암비	800:1
휘도	250 cd/m²
비디오	
입력 비디오 해상도	up to 1920 x 1200 @ 60 Hz (all resolution @ 60 Hz only); 1920 x 1080 @ 60 Hz, DDC2B
에뮬레이션	
키보드 / 마우스	USB
최대 입력 정격 전원	100 - 240V AC; 50-60 Hz; 1 A
소비 전력	AC110V:21.2W AC220V:20.8W
제품 환경	
동작 온도	0 - 40 °C
보관 온도	-20 - 60 °C
습도	0 - 80 % RH, Non-condensing
제품 외관	
재질	Metal
레일 유형	Single Rail
무게	11.38 kg
크기 (L x W x H)	48.00 x 58.92 x 4.40 cm

## ATEN KOREA Co., Ltd.

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호  
Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876  
www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr

제품 정보는 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

Released: 01/2024 V4.0

© Copyright 2024 ATEN® International Co. Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.  
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

