

8 포트 USB DVI 싱글 레일 와이드 스크린 LCD KVM 스위치

CL6708MW

ATEN의 LCD KVM 스위치 제품군에 DVI 호환성을 더해 다양한 기능을 제공하는 CL6708MW는 LCD 패널, 키보드, 터치 패드를 간소화하여 1U 하우징에 통합하였습니다. ATEN의 공간 절약형 KVM 스위치를 기반으로 하는 CL6708MW는 8개의 추가 KVM 스위치(CS1768)를 캐스케이드로 연결하여 최대 64대의 컴퓨터를 제어할 수 있는 뛰어난 확장성의 LCD KVM 스위치입니다.

Full HD 1080p 비디오를 지원하는 17.3" LED 백라이트 LCD 패널을 통합한 CL6708MW는 YUV 비디오 형식을 통합하여 고화질 신호(예: NVR 소스)와의 호환성을 높입니다. 또한 HDCP(High-Bandwidth Digital Content Protection)와 호환되어 기업, 교육, 상업 환경에서 콘텐츠 보호 미디어와 함께 사용하기에 적합합니다.

어두운 환경에서 키보드와 터치패드의 가시성을 보장하기 위한 LED 조명이 내장되어 있어 사용성이 향상되었습니다.

전면




후면



기능

- 17.3" 와이드스크린 DVI Full HD LCD 모니터와 통합된 KVM 스위치
 - 싱글 레일, 1U 랙으로 원활한 동작을 위한 상단 및 하단 간격이 있는 슬라이딩 하우징
 - 8개의 싱글 링크 DVI 컴퓨터 제어
 - DVI 비디오 포트가 있는 외부 콘솔 지원
 - 전용 LED 조명 - ATEN이 설계한 조명으로 어두운 환경에서도 키보드와 터치 패드의 가시성 확보
 - 전면 패널에 핫플러그 방식의 추가 USB 마우스 포트 내장 (USB 주변 장치 포트로도 기능)
 - 1단계 캐스케이드 연결을 통해 KVM 포트 확장 가능 (최대 8개의 추가 CS1768 8포트 KVM 스위치)
 - 전면 패널 푸시 버튼, 핫키, 다국어 OSD (On-Screen Display)를 통한 컴퓨터 선택
 - 브로드 캐스트 모드 - 사용자가 콘솔에서 모든 컴퓨터로 명령을 전송하여 동시에 작업 수행 가능
 - 펌웨어 업그레이드 가능
 - 호환성 향상을 위한 YUV 비디오 형식 지원
 - DVI 모니터 지원 - DVI 사양과 완벽하게 호환
 - Video DynaSync™ - ATEN의 독점 기술로 부팅 시 디스플레이 문제 제거 및 포트 전환 시 해상도 최적화
- 주요: Video DynaSync™는 디지털 비디오 소스에서만 동작합니다.
- 번거로움 없는 콘텐츠 보호 미디어 재생을 위한 HDCP 호환
 - 우수한 비디오 품질 - 1920 x 1080 @ 60Hz; DDC2B 해상도 지원
 - 스피커 연결을 위한 오디오 지원
 - 모든 컴퓨터를 모니터링하기 위한 오토 스캔 모드
 - 멀티플랫폼 지원 - Windows, Linux, Mac, Sun
 - 콘솔 잠금 - 콘솔 서랍을 사용하지 않을 때 안전하게 고정되도록 함

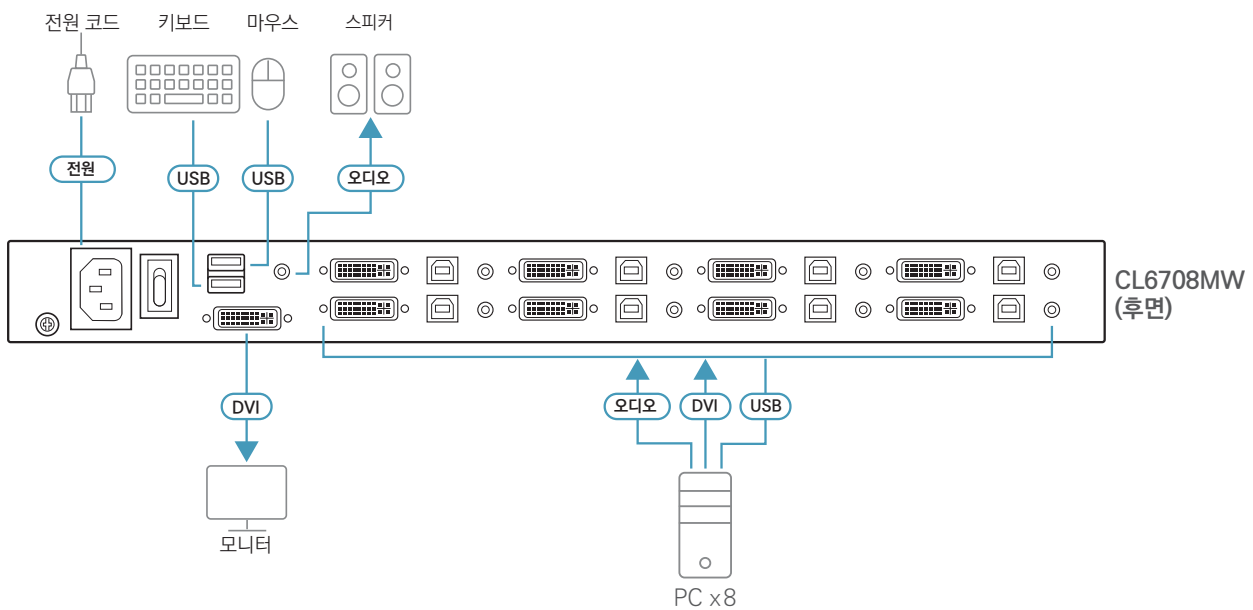

제품 사양

	CL6708MW
컴퓨터 연결	
직접	8
최대	64 (via Cascade)
포트 선택	OSD, Hotkey, Pushbutton
커넥터	
KVM 포트	8 x DVI-I Female (White) 8 x USB Type-B Female 8 x 3.5 mm Audio Jack Female (Green)
퍼웨어 업그레이드	1 x RJ-11 Female
전원	1 x IEC 60320/C14
외부 콘솔 포트	1 x DVI-I Female (White) 2 x USB Type-A Female 1 x 3.5 mm Audio Jack Female (Green)
외부 마우스 / 주변기기	1 x USB Type-A Female (Front)
스위치	
포트 선택	8 x Pushbutton
리셋	1 x Semi-recessed Pushbutton
퍼웨어 업그레이드	1 x Slide Switch
전원	1 x Rocker Switch
LCD 제어	4 x Pushbutton
LCD 전원	1 x LED Pushbutton
LED	
온라인	8 (Orange)
선택	8 (Green)
전원	1 x KVM Power (Dark Green) 1 x LCD Power (Orange)
잠금	1 x Num Lock (Green) 1 x Caps Lock (Green) 1 x Scroll Lock (Green)
LED 조명	1 x LED Illumination Light
패널 사양	
LCD 모듈	17.3" TFT-LCD
해상도	1920 x 1080 @ 60 Hz
응답 시간	16 ms
시야각	170° (H), 170° (V)
픽셀 피치	0.1989 mm x 0.1989 mm
지원 색상	16.77M colors
명암비	800:1
휘도	250 cd/m²
비디오	
입력 비디오 해상도	up to 1920 x 1200 @ 60 Hz (all resolution @ 60 Hz only) ; 1920 x 1080 @ 60 Hz, DDC2B
스캔 간격	1 - 255 seconds
에뮬레이션	
키보드 / 마우스	USB
최대 입력 정격 전원	100 - 240 V AC, 50 / 60 Hz, 1 A
소비 전력	AC110V:23.3W AC220V:23.3W
제품 환경	
작동 온도	0 - 40 °C
보관 온도	-20 - 60 °C
습도	0 - 80 % RH, Non-condensing
제품 외관	
재질	Metal + Plastic
레일 유형	Single Rail
무게	12.70 kg
크기 (L x W x H)	48.00 x 68.92 x 4.40 cm

제품 정보는 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

ATEN KOREA Co., Ltd.

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 감을그레이트밸리 B동 303호
Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876
www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr

Released: 01/2024 V2.0

© Copyright 2024 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

