

2/4포트 USB DVI/오디오 KVMP™ 스위치

CS1762A / CS1764A

CS1762A / CS1764A는 2/4포트 KVM 스위치와 2포트 USB 2.0 허브를 결합한 새로운 KVM 스위치입니다. 또한 ATEN의 Video DynaSync™ 기술 탑재로 디스플레이 해상도와 전원 켜짐 감지 기능을 제공합니다. 이를 통해 전원이 꺼지면 자동으로 다음 전원이 켜진 컴퓨터로 전환됩니다.

KVM 스위치 기능으로 작동시 단일 USB 키보드, USB 마우스, 모니터 콘솔로 2/4개의 컴퓨터에 액세스할 수 있으며 USB 2.0 허브 기능으로 작동시 각 컴퓨터가 허브에 연결된 장치에 한 번에 하나씩 액세스할 수 있습니다.

CS1762A



CS1764A




제품 특징

- 1개의 USB 콘솔로 2/4개의(CS1762A / CS1764A) DVI 컴퓨터와 2개의 추가 USB 2.0 장치 제어
- 2포트 USB 2.0 허브 내장
- USB 2.0 사양과 완벽하게 호환
- 전면 패널 푸시 버튼, 핫키, 마우스를 통한 컴퓨터 선택
- 오디오 지원 - 폴 베이스 응답으로 2.1 채널 서라운드 사운드 시스템에 대한 풍부한 경험 제공
- 멀티 플랫폼 지원 - Windows, Linux, Mac, Sun
- 와이드 스크린 해상도 지원
- 우수한 비디오 품질 - 1920 x 1200
- KVM, USB, 오디오 포커스의 독립적인 전환
- DVI 디지털 및 아날로그 모니터 지원 - DVI 사양 완벽 준수
- HDCP 호환
- Video DynaSync™ - 독점 ATEN 기술로 디스플레이 해상도 최적화 및 부팅 디스플레이 문제 제거
- 전원 켜짐 감지 - 한 컴퓨터의 전원이 꺼지면 스위치가 자동으로 다음 전원이 켜진 컴퓨터로 전환
- 콘솔 마우스 포트 에뮬레이션/bypass 기능은 대부분의 마우스 드라이버 및 다기능 마우스 지원
- 오류없는 부팅을 위한 완벽한 키보드 에뮬레이션
- Mac / Sun 키보드 지원 및 에뮬레이션 *
- 다국어 키보드 매핑 - 영어, 일본어, 프랑스어 키보드 지원
- 모든 컴퓨터를 모니터링하는 자동 스캔 모드
- 펌웨어 업그레이드 가능

안내:

- PC 키보드 조합은 Mac / Sun 키보드를 에뮬레이트합니다.
- Mac / Sun 키보드는 해당 컴퓨터에서만 작동합니다.

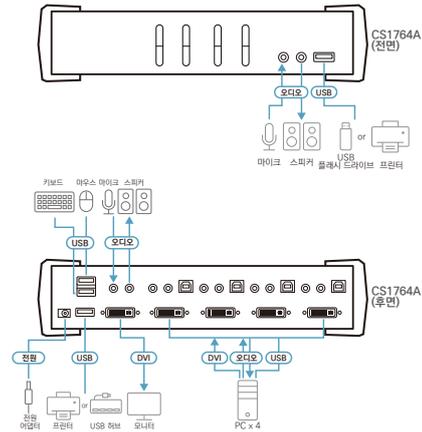

제품 사양

	CS1762A	CS1764A
컴퓨터 연결	2	4
포트 선택	Hotkey, Pushbutton, Mouse	
커넥터		
콘솔 포트	2 x USB Type-A Female	2 x USB Type-A Female (White: front panel)
	1 x DVI-I Female (White)	
	1 x 3.5mm Audio Jack Female (Green)	2 x Mini Stereo Jack Female (Green: 1 x front panel; 1 x rear panel)
KVM 포트	1 x 3.5mm Audio Jack Female (Pink)	2 x Mini Stereo Jack Female (Pink: 1 x front panel; 1 x rear panel)
	2 x USB Type-B Female	4 x USB Type-B Female (White)
	2 x DVI-I Female (White)	4 x DVI-I Female (White)
전원	2 x 3.5mm Audio Jack Female (Green)	4 x Mini Stereo Jack Female (Green)
	2 x 3.5mm Audio Jack Female (Pink)	4 x Mini Stereo Jack Female (Pink)
	1 x DC Jack	
USB 허브	2 x USB Type A-Female (rear panel)	2 x USB Type-A Female (rear panel) (White: 1 x front panel, 1 x rear panel)
스위치		
선택	2 x Pushbutton	4 x Pushbutton
LED		
온라인 / 선택	2 (Orange)	4 (Orange)
USB 링크	2 (Green)	4 (Green)
에뮬레이션		
키보드 / 마우스	USB	
비디오	1920 x 1200 @ 60 Hz	1920 x 1200 @ 60 Hz; DDC2B
스캔 간격	1-99 seconds (default: 5 sec.)	
소비 전력	DC 5.3 V:3.78 W	DC 5.3 V:3.69 W
사용 환경		
작동 온도	0 - 50°C	
보관 온도	-20 - 60°C	
습도	0 - 80% RH, Non-condensing	
Physical Properties		
재질	Metal	
무게	0.73 kg	0.94 kg
크기 (L x W x H)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm	27.00 x 8.80 x 5.55 cm

제품 정보는 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

ATEN KOREA Co., Ltd.

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호
 Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876
 www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr

Released: 12/2023 V4.0

© Copyright 2023 ATEN® International Co. Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

