


CS62A

2포트 PS/2 VGA/오디오 케이블 KVM 스위치(1.2m)

CS62A는 1.2m 길이의 케이블이 내장된 KVM 스위치로 하나의 콘솔을 통해 2대의 서버를 제어할 수 있습니다.

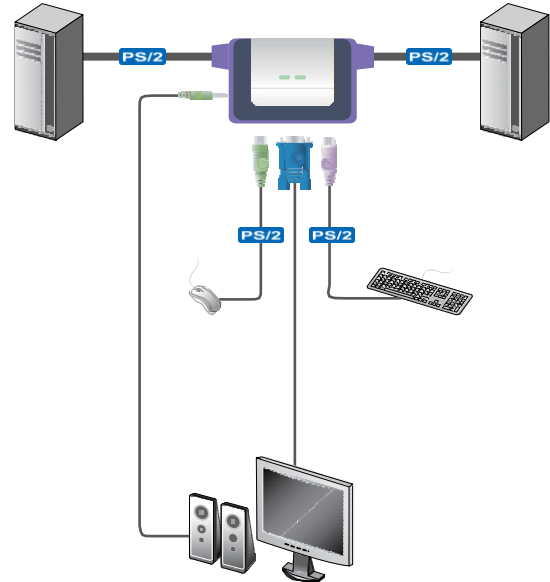

Console
PS/2

Supports computers that are equipped with speakers

제품 사양

기능			CS62A
컴퓨터 연결			2
포트 선택			Hotkey
커넥터	콘솔 포트	키보드	1 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple)
		비디오	1 x HDB-15 Female (Blue)
		마우스	1 x 6-pin Mini-DIN Female (Green)
		스피커	1 x Mini Stereo Jack Female (Green)
	KVM 포트	키보드	2 x 6 Pin Mini-DIN Male (Purple)
		비디오	2 x HDB-15 Male (Blue)
		마우스	2 x 6-pin Mini-DIN Male (Green)
		스피커	2 x Mini Stereo Plug Male (Green)
LEDs	선택		2 (Green)
케이블 길이	컴퓨터		1.2m
에뮬레이션	키보드/ 마우스		PS/2
비디오			2048 x 1536; DDC2B
스캔 간격			3, 5, 10, 20 Seconds
사용 환경	사용 온도		0-50°C
	보관 온도		-20-60°C
	습도		0-80% RH, Non-condensing
제품 외관	재질		Plastic
	무게		0.41 kg
	치수 (L x W x H)		8.40x5.40x3.00cm

*제품 사양과 사진은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다

	Console		Computers		OS Support
	PS/2		PS/2		Win, Linux, FreeBSD
	Audio Speaker		Non-Powered		

제품 특징

- 1개의 PS/2 콘솔로 2대의 PS/2 컴퓨터 제어
- 컴팩트한 디자인, 1.2m 케이블 내장
- 올인원 디자인
- 스피커 지원
- 우수한 비디오 품질 - 최대 2048 x 1536; DDC2B 해상도 지원
- 자동 스캔 기능으로 컴퓨터 모니터링 가능
- 별도 전원 필요 없음

