

## 4-포트 USB VGA/오디오 케이블 KVM 스위치 (1.8m) / (0.9m, 1.2m) CS64U / CS64US

CS64U / CS64US는 내장 케이블, USB 주변 장치 공유, 최신 버전을 유지할 수 있는 펌웨어 업그레이드 기능을 제공하는 케이블 KVM 제품으로 이전 모델보다 더욱 업그레이드 되었습니다.


CS64U / CS64US는 콘솔 모니터의 EDID (Extended Display Identification Data)를 저장하여 디스플레이 해상도를 최적화하는 향상된 Video DynaSync™ 기술을 특징으로 합니다. 또한 멀티플랫폼 지원과 핫키를 통한 컴퓨터 선택 기능을 제공하여 데스크탑 편의성을 극대화합니다.



### 제품 특징

- 1 개의 USB 콘솔로 4 개의 USB 컴퓨터 제어
- USB 마우스 포트는 USB 1.1 허브 및 USB 1.1 주변장치 공유에 사용
- 핫키를 통해 컴퓨터 선택
- 핫키를 통해 OS 선택
- 오디오 지원
- 멀티플랫폼 - Windows, Linux, Mac, Sun
- 컴팩트한 디자인 - 내장형 1.8m 케이블 (CS64U) 또는 0.9/1.2 m 케이블 (CS64US)
- 우수한 비디오 해상도 - 최대 2048 x 1536 @ 60 Hz; DDC2B
- Video DynaSync™ - 독점적인 ATEN 기술로 부팅 시 디스플레이 문제를 제거하고 포트 간 전환시 해상도 최적화
- 멀티미디어 키보드 지원
- 무선 키보드 및 마이크 지원
- 다기능 마우스 지원
- Sun / Mac 키보드 지원 및 에뮬레이션 가능 \*
- 컴퓨터 작동을 모니터링하는 자동 스캔 기능
- 버스 전원 공급
- 펌웨어 업그레이드

\* 1. PC 키보드 조합은 Sun / Mac 키보드를 에뮬레이트합니다.  
2. Sun / Mac 키보드는 자신의 컴퓨터에서만 작동합니다.

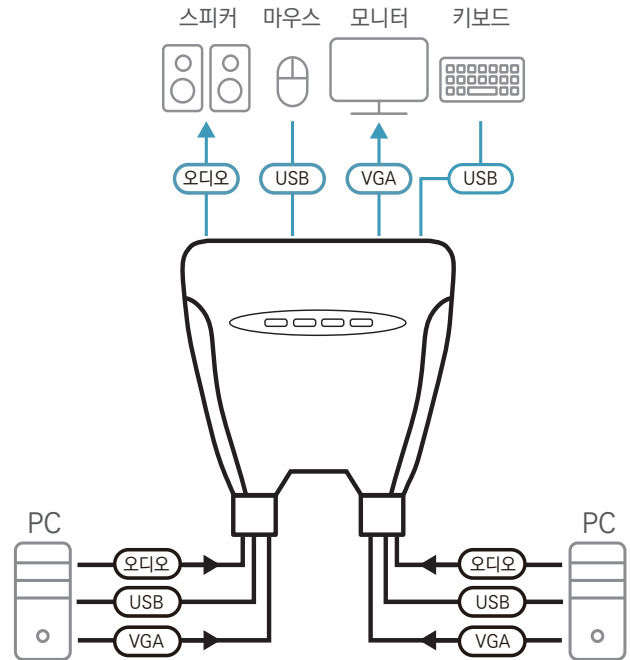

### 제품 사양

	CS64U	CS64US
컴퓨터 연결	4	
포트 선택	Hotkey	
커넥터		
콘솔 포트	1 x HDB-15 Female (Blue) 2 x USB Type-A Female 1 x 3.5mm Audio Jack Female (Green)	
KVM 포트	4 x HDB-15 Male (Blue) 4 x USB Type-A Male 4 x 3.5mm Audio Jack Male (Green)	
LED		
선택	4 (Green)	
케이블 길이		
컴퓨터	4 x 1.8 m	2 x 0.9 m; 2 x 1.2 m
에뮬레이션		
키보드 / 마우스	USB	
비디오	2048 x 1536 @ 60 Hz; DDC2B	
스캔 간격	1-99 seconds	
소비 전력	DC 5 V : 0.9 W	
사용 환경		
사용 온도	0 ~ 50 °C	
보관 온도	-20 ~ 60 °C	
사용 습도	비응축 상태에서 0 ~ 80% RH	
제품 외관		
재질	플라스틱	
무게	0.73 kg	0.58 kg
크기 (L x W x H)	9.41 x 9.72 x 2.60 cm	

제품 정보는 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

### ATEN KOREA Co., Ltd.

서울시 금천구 디지털로9길 32 (가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호  
Tel: 02) 467-6789 Fax: 02) 467-9876  
www.aten.co.kr E-mail: marketing@aten.co.kr

Released: 05/2022 V3.0

© Copyright 2022 ATEN® International Co. Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

