

CS82U/CS84U

2/4 포트 PS/2-USB KVM 스위치

- CS82U / CS84U는 하나의 KVM 콘솔(PS/2 또는 USB 키보드와 마우스, VGA 모니터)에서 2대 또는 4대의 컴퓨터에 접속할 수 있는 데스크탑 제어 장치입니다. Video DynaSync™ 내장으로 부팅시 디스플레이 문제를 제거하고 해상도를 최적화합니다.


케이블을 해당 포트에 연결하는 것으로 쉽고 빠르게 설정할 수 있으며 소프트웨어, 설치 루틴, 비호환성 등의 문제가 없습니다. CS82U / CS84U는 여러 컴퓨팅 플랫폼에서 작동합니다.



제품 특징

- 1개의 PS/2-USB VGA 콘솔로 2대 (CS82U) 또는 4대 (CS84U)의 VGA 인터페이스 컴퓨터 제어
- 듀얼 인터페이스 - PS/2 또는 USB 키보드 및 마우스 지원
- 전면 패널 푸시 버튼, 핫키, 마우스로 컴퓨터 선택
- 멀티플랫폼 지원 - Windows, Linux, Mac, Sun
- 우수한 비디오 품질 - 2048 x 1536; DDC2B 해상도 지원
- Video DynaSync™ - 부팅시 디스플레이 문제를 최소화하며 포트 간 전환시 해상도 최적화
- 콘솔 마우스 포트 에뮬레이션/bypass 기능 - 대부분의 마우스 드라이버와 멀티 기능 마우스 지원
- 완벽한 키보드 에뮬레이션으로 에러 없는 부팅
- Mac/Sun 키보드 지원 및 에뮬레이션*
- 다국어 키보드 맵핑 - 영어, 일본어, 프랑스어 지원
- 게이밍 컴퓨터 지원
- 자동 스캔으로 모든 컴퓨터 모니터링 가능
- 펌웨어 업그레이드 가능
- 별도 전원 필요하지 않음

* 1. PC 키보드 조합은 Mac/Sun 키보드와 같습니다.
2. Mac/Sun 키보드는 Mac/Sun 컴퓨터에서만 작동합니다.

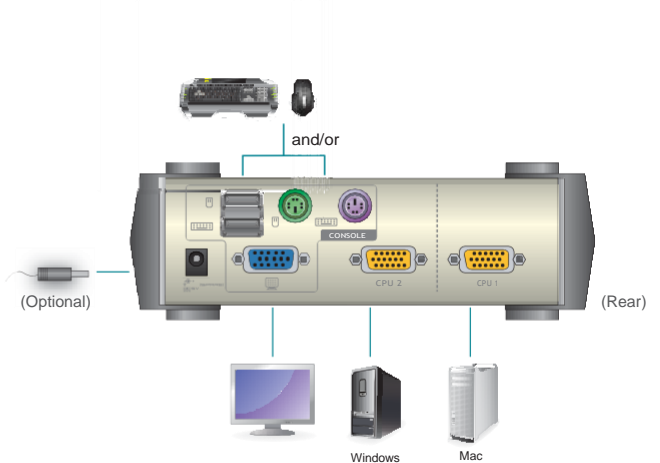

제품 사양

기능			CS82U	CS84U
컴퓨터 연결			2	4
포트 선택			Front Panel Pushbuttons; Hotkey, USB Mouse	
커넥터	콘솔 포트	키보드	1 x USB Type A Female (Black), 1 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple)	
		비디오	1 x HDB-15 Female (Blue)	
		마우스	1 x USB Type A Female (Black), 1 x 6-pin Mini-DIN Female (Green)	
	KVM 포트		2 x SPHD-18 Female (Yellow)	4 x SPHD-18 Female (Yellow)
	전원		1 x DC Jack	1 x DC Jack
스위치	선택	2 x Pushbutton	4 x Pushbutton	
LEDs	온라인	2 (Orange)	4 (Orange)	
	선택	2 (Green)	4 (Green)	
에뮬레이션	키보드 / 마우스		PS/2, USB	
비디오			2048 x 1536 @ 60 Hz; DDC2B	
스캔 간격			3, 5, 10, 20 secs. (5 secs. default)	
전력 소모량			DC 5V, 1.1W	DC 5V, 1.2W
사용 환경	작동 온도		0–50°C	
	보관 온도		-20–60°C	
	습도		0–80% RH, Non-condensing	
제품 외관	재질		Metal	
	무게		0.54 kg	0.77 kg
	치수(L x W x H)		13.98 x 8.80 x 5.55 cm	21.00 x 8.80 x 5.55 cm

* 제품 사양과 외관은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

