

기본형 PDU PE0112 시리즈

- PE0112 시리즈 기본형 PDU는 12개의 AC 아울렛을 지원하며 IEC 또는 NEMA 소켓 구성에서 사용할 수 있습니다. PE0112 시리즈 기본형 PDU는 랙 외부에 수직으로 설치 가능한 1U 설계로, 12개의 AC 출력을 제공하는 동시에 서버 랙의 공간을 보다 효과적으로 절약할 수 있습니다.


PE0112A 전면



PE0112G 전면



다이아그램

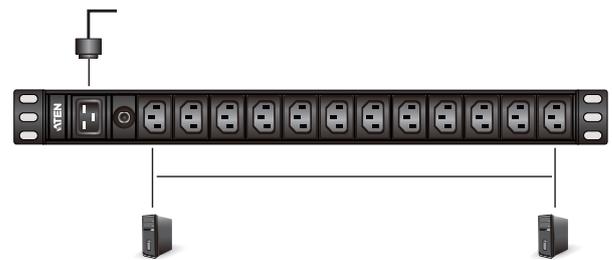

특징

기본형 PDU

- 공간절약 - 1U 랙 마운트 설계
- IEC 또는 NEMA 아울렛 모델
- 과전류 보호
- 알루미늄 재질

주요 응용

- 서버
- 네트워크 기기
- 통신 장비

사양

특징	PE0112A	PE0112G
전기		
공칭 입력 전압	100-120 VAC	100-240 VAC
최대 입력 전류	15A Max, (UL derating 12A Max)	10A Max
입력 주기	50-60 Hz	50-60 Hz
입력 연결	IEC-320 C14	IEC-320 C14
입력 전력	IEC-320 C13 / NEMA 5-15P	IEC-320 C13 / IEC-320 C14
아울렛 유형	(12) NEMA 5-15R	(12) IEC 320 C13
최대 출력 전류 (아울렛)	15A Max (UL derating 12A Max)	10A max
최대 출력 전류 (뱅크)	15A Max (UL derating 12A Max)	10A max
최대 출력 전류 (전체)	15A Max, (UL derating 12A Max)	10A max
OPD (Overcurrent Protection Device; 과전류 방지 장치)	Yes	Yes
제품 외관		
크기 (L x W x H)	48.80 x 4.40 x 4.50 cm	48.80 x 4.40 x 4.50 cm
무게	0.62kg	0.62kg
전원 코드 길이	10ft (14#)	10ft (3×1.0mm ²)
사용환경		
사용 온도 (동작/ 보관)	0 - 40°C / -20 - 60°C °C	0 - 40°C / -20 - 60°C
높이	3000m	3000m
인증		
EMC 인증	FCC Class A	CE Class A
안전 인증		CE, LVD

* 온도(동작, 보관)가 40도에 가까워지면 안전 규정을 준수하기 위해 부하를 60%로 낮추는 것이 좋습니다.

제품 정보는 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

ATEN KOREA Co., Ltd.

서울시 금천구 디지털로9길 32 (가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02) 467-6789 Fax: 02) 467-9876

www.aten.co.kr E-mail: sales@aten.co.kr

Released: 03/2021 V3.0



© Copyright 2018 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.