


USB-C 멀티포트 (도킹 스테이션, 전원 충전 포트 내장) UH3230

- UH3230 USB-C 멀티포트는 USB-C가 내장된 컴퓨터에 USB-C, 기가비트, LAN, 멀티 스트림 트랜스포트를 있는 DisplayPort, HDMI, 오디오와 세 개의 USB 3.1 Gen 1 포트 포함하여 최대 8개의 주변기기를 컴퓨터에 하나의 USB-C 케이블을 통해 연결 가능합니다. UH3230으로 노트북을 빠르게 도킹하여 데스크탑 컴퓨터와 같이 실행이 가능합니다. USB-C 멀티포트는 USB-C Power Delivery 2.0을 지원하여 UH3230은 20V/3A, 20V/1.8A, 12V/3A, 그리고 5V/3A의 PD 프로파일 사양으로 USB-C 노트북에 전원 공급이 가능합니다.

UH3230은 소스 컴퓨터에서 하나의 케이블로 비디오를 DisplayPort 또는 HDMI 모니터에 고품질4K 해상도를 유지하면서 송출 가능합니다. USB-C 멀티포트는 해상도*에서 미러 및 확장모드를 듀얼 모니터에 지원합니다. USB-C 멀티포트는 고속 데이터 전송과 휴대 장치를 위한 빠른 충전을 위해 전면 패널 USB3.1 포트를 제공합니다. UH3230으로 매번 멀티 케이블을 가지고 다닐 필요가 없으며 작업 시간을 더욱 효율적으로 사용하고 설치하는데 있어 시간을 절약 할 수 있습니다. UH3230은 매일 사용하는 USB-C 또는 Thunderbolt™ 3 노트북을 더욱 향상된 데스크탑 컴퓨터로 변환하기 위해 지금까지 사용하던 거의 모든 주변장치를 즉각적으로 연결 합니다.

* 멀티 스트림 전송은 Mac OS X로 지원되지 않으며 Mac OS 확장 데스크탑 추가 비디오 출력을 하나만 사용할 수 있습니다.


4K 4096x2160


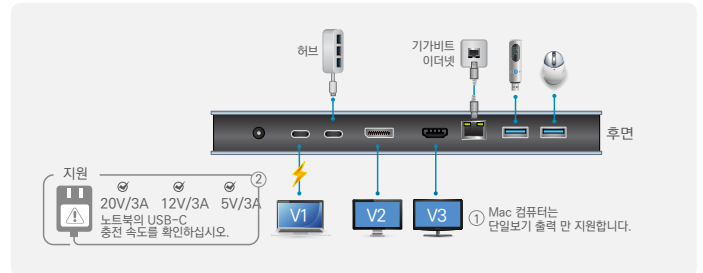

특징

- 하나의 USB-C 케이블로 최대 8개의 장치를 노트북에 연결 가능
- 4K (UHD) 해상도* 지원
- HDMI 2.0 지원
- DisplayPort 1.2 지원
- 아날로그 오디오 라인입/출력
- 기가비트 LAN 포트
- 미러 및 확장 모드**에서 듀얼 모니터 지원
- 빠른 충전을 위한 USB 3.1 Gen 1 전면 패널 포트 지원
- USB-C 포트를 통해 노트북 충전을 위한 USB Power Delivery 2.0 지원 및 20V/3A, 20V/1.8A, 12V/3A, 그리고 5V/3A이 포함된 전원 프로파일 지원.

* 비디오 출력이 USB-C 포트를 통해 작동되기 위해, DP Alt Mode가 지원되어야 합니다. 듀얼 뷰로 작업을 하기 위해, 컴퓨터의 그래픽 카드가 MST 기술을 지원해야 합니다.

** Mac 컴퓨터는 오직 싱글 뷰 출력만 지원합니다.

설치



사양

제품명	UH3230
컴퓨터 연결	1
커넥터	
장치	1 x USB-C Female (Black, Data only) 3 x USB3.1 Gen1 Type A Female (Blue)
컴퓨터	1 x USB-C Female (Black)
비디오 출력	1 x Displayport Female (Black) 1 x HDMI Female (Black)
LAN 포트	1 x 기가비트 이더넷 Female (Black)
오디오 입력	1 x 3.5mm 아날로그 오디오 입력 (Black)
오디오 출력	1 x 3.5mm 아날로그 오디오 출력 (Black)
전원 잭	1
LED	
전원	1 (White)
비디오 해상도	<p>싱글뷰: DisplayPort - 3840 x 2160 @ 30* or HDMI - 4096 x 2160 @ 30</p> <p>듀얼뷰**: DisplayPort 1 - 2048 x 1200 @ 60* HDMI 2 - 1920 x 1200 @ 60</p> <p>* 비디오 출력이 USB-C 포트를 통해 작동되기 위해, DP Alt Mode가 지원되어야 합니다. UH3230은 DP 신호를 DVI / HDMI로 변환하기 위해 선택적 액티브 / 패시브 비디오 어댑터를 사용하기 위해 DP ++ 표준을 지원합니다.</p> <p>** 듀얼 뷰가 작동하려면 컴퓨터의 그래픽 카드가 MST기술을 지원해야 합니다. Mac 컴퓨터는 단일 보기 출력만 지원합니다.</p>
전원	
소비 전력	DC 20V , 90W
패키지 내용물	1 x USB-C 케이블
사용 환경	
사용 온도	0° ~ 40° C
보관 온도	-20° ~ 60° C
습도	비습축 상태에서 0 ~ 80% RH
제품 외관	
재질	금속
무게	0.574 kg
크기 (L x W x H)	20.00 x 9.10 x 2.20 cm

ATEN KOREA Co., Ltd.

서울시 금천구 디지털로9길 32 (가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호
Tel: (02) 467-6789 Fax: (02) 467-9876
www.aten.co.kr E-mail: sales@aten.co.kr

Publish Date: 08/2017 V1.0



© Copyright 2017 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.