

USB-C 멀티포트 (미니 도킹 스테이션) UH3232


- UH3232 USB-C 멀티 포트는 단일 케이블로 USB-C가 탑재된 컴퓨터에서 이더넷, HDMI, VGA 및 USB A형 포트를 연결합니다. UH3232의 특징은 USB-C 또는 Thunderbolt™3 컴퓨터에서 HDMI 4K Ultra HD (3840 x 2160 @ 30Hz) 또는 VGA 2K (2048 x 1152 @ 60Hz) 영상 출력과 USB 3.1 1세대 포트와 기가비트 이더넷 포트를 즉시 연결하는 사용하기 간편한 통합 커넥터입니다. 6-layer PCBA 디자인은 항상 선명하고 뚜렷하고 끊김 없는 영상을 위해 신호 왜곡과 방해를 줄이는 동시에 기가비트 이더넷 포트에 최대 1기가비트 (1000Mbps)의 인터넷 속도를 제공합니다. 이 편리하고 다양한 다용도 도킹스테이션은 USB-C 지원 컴퓨터에서 여러 소스를 신속하게 연결할 수 있는 완벽한 휴대용 솔루션을 제공합니다.

작은 사이즈로 휴대가 편리한 도킹 스테이션은 데스크톱 공간 어디에서나 여러 장치를 쉽게 연결할 수 있습니다. ATEN의 UH3232는 더 가볍고, 더 빠르게 연결하여 어디에서나 더욱 효율적으로 작업할 수 있습니다.



특징

- 단일 케이블을 통해 USB-C 또는 Thunderbolt™ 3 컴퓨터에서 HDMI/VGA, 이더넷 및 USB Type-A 포트 연결
- USB 3.1 1세대 포트에서 최대 5Gbps 데이터 전송 가능
- Ethernet Gigabit LAN 포트 탑재.
- HDMI 1.4b에서 4K (3840 x 2160 @ 30Hz) 또는 VGA 에서 2K (2048 x 1152 @ 60Hz) 해상도 지원
- Windows 10 (32-bit / 64-bit) 지원, Mac OS X Yosemite 10.10.5 이상, OS X El Capitan 10.11 이상 지원
- 가벼운 디자인으로 휴대가 간편.

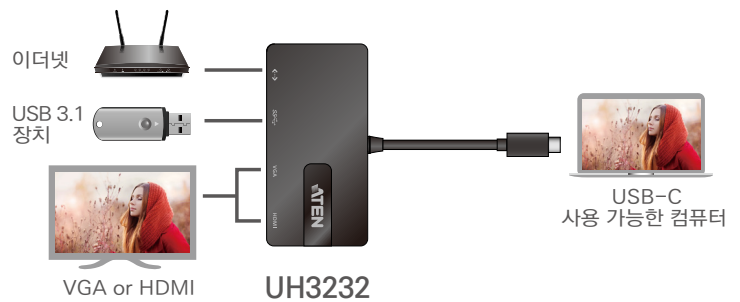

사양

제품명	UH3232
컴퓨터 연결	1
커넥터	
컴퓨터	1 x USB-C Male (검정)
장치	1 x USB3.1 Gen1 Type A Female (청색)
비디오 출력	1 x HDMI Female (검정)
	1 x VGA Female (검정)
LAN 포트	1 x 기가비트 이더넷 Female (검정)
화면 해상도	싱글 뷰 : VGA - 2048 x 1152 @ 60 or HDMI - 3840 x 2160 @ 30
전원	
소비 전력	DC 5V , 7.865W
사용 환경	
사용 온도	0° to 40° C
보관 온도	-20° to 60° C
습도	비응축 상태에서 0 - 80% RH
제품 외관	
재질	플라스틱
무게	0.07 kg
크기 (L x W x H)	15.88 x 10.80 x 1.52 cm

