

## 10 포트 USB-C 도킹 스테이션 (충전 포트 내장) UH3234

충전 포트가 내장된 UH3234 는 세련되고 슬림한 디자인의 도킹 스테이션으로 USB-C 지원 노트북을 위한 추가적인 확장 기능을 제공합니다 . HDMI, DisplayPort, VGA, USB 3.2 Gen 1 Type-A, SD/MMC/MicroSD, 이더넷 및 오디오 연결을 통한 전원 공급 기능으로 최대 10 개 장치를 워크 스테이션에 추가할 수 있습니다 .

최대 60W 의 전원 충전 기능을 갖춘 UH3234 는 20V/3A, 12V/3A, 9V/3A, 5V/3A 의 PD 프로파일 사양을 갖춘 USB-C Windows 또는 Mac 노트북에 전원을 공급합니다 .

UH3234 는 케이블을 통해 소스 컴퓨터에서 DisplayPort 또는 HDMI 모니터로 비디오 신호를 라우팅하는 동시에 4K 해상도에서 최고의 비디오 품질을 보장할 수 있습니다 . 사용자는 Windows 기반 USB-C 노트북을 1080p 의 두 모니터로 미러링하거나 확장할 수 있습니다 .

UH3234 는 주요 운영 체제 (Windows, OS X) 와 호환되는 플러그 앤 플레이 장치입니다 . 가볍고 견고하여 노트북 아래에 지지대로 사용할 수 있어 공간을 절약할 수 있고 미니멀한 메탈 디자인으로 어느 곳에서 무난하게 어울립니다 .

**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

**4K**

OS Support  
Win, Mac

DisplayPort

USB 3.2  
Gen1

DP HDMI Dual  
View

Power  
Pass-Thru

전면



후면




## 제품 특징

- HDMI, DisplayPort, VGA, USB 3.2 Gen 1 Type-A, SD/MMC/MicroSD, 이더넷, 오디오 포트를 갖춘 세련되고 슬림한 도킹 스테이션 1
- USB-C 케이블을 통해 최대 10 개의 장치 즉시 연결
- 멀티 포트에서 사용하는 15w 차감 후 최대 60w 까지 사용할 수 있는 전원 공급 2
- 지원되는 전원 프로파일에는 20V/3A, 12V/3A, 9V/3A, 5V/3A 전원 사양 포함
- 단일 HDMI/ DisplayPort 디스플레이에서 4K 해상도를 지원하거나 DisplayPort 및 HDMI/VGA3 monitor 에서 듀얼 1080p 를 지원
- 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 포트는 고속 충전 장치용 배터리 충전 사양 개정판 1.2 (BC 1.2) 지원
- 케이블 브레이드 밀도를 높이고 전도성 폼을 추가하여 EMI 보호 강화

### 안내 :

1. SD 와 Micro SD 카드는 동시에 사용할 수 없습니다 . 기능은 삽입 순서에 따라 다릅니다 .
2. 전원 공급 패스 - 스루 Power Delivery Pass-Through 사용시 노트북의 정품 USB-C 충전기가 필요합니다 .
3. • USB-C 포트를 통해 비디오 출력이 작동하려면 DP Alt Mode 를 지원해야 합니다 . 듀얼뷰가 작동하려면 컴퓨터의 그래픽 카드가 MST 기술을 지원해야 합니다 .  
• Mac 컴퓨터는 싱글뷰 출력만 지원합니다 .

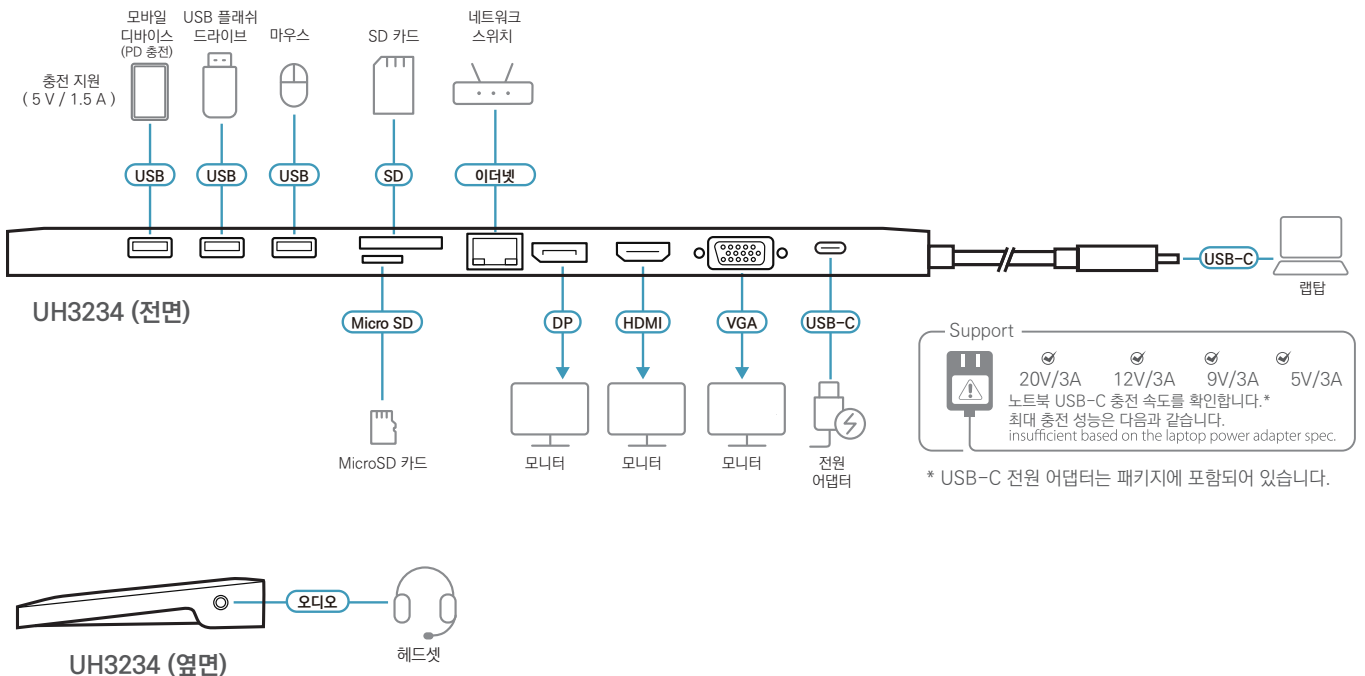

## 제품 사양

|                | UH3234  |
|----------------|---|
| 컴퓨터 연결         | 1   |
| 커넥터            |   |
| 컴퓨터            | 1 x USB-C (Male)  |
| 장치             | 1 x USB 3.2 Gen1 Type-A Female with BC1.2 (Blue)*<br>2 x USB 3.2 Gen1 Type-A Female (Blue)*<br>*USB 포트 3개의 총 출력은 최대 5V, 10W입니다.   |
| 비디오 출력         | 1 x DisplayPort (Female)<br>1 x HDMI (Female)<br>1 x VGA (Female)   |
| LAN 포트         | 1 x Gigabit Ethernet (Female)   |
| 오디오            | 1 x 3.5 mm stereo 4-pole microphone and headphone jack  |
| 전원             | 1 x USB-C DC-in (Female)*<br>*최대 60W 충전을 위한 USB Power Delivery 2.0 지원, 전원 프로파일에는 5V, 9V, 12V, 20V가 포함됩니다.<br>(추가 USB-C PD 전원 어댑터 필요)<br>*기본 USB 기능 및 비디오 출력을 위한 최소 시스템 전원 요구 사항은 최소 5V, 15W이어야 합니다.<br>*기기 충전에는 65W 이상의 LPS(Limited Power Source) 인증 USB-C PD 전원 어댑터를 권장합니다.  |
| 출력             |   |
| 플래시 메모리        | 1 x SD/SDHC/SDXC card slot*<br>1 x Micro SD/SDHC/SDXC (up to 128 GB) card slot*<br>*SD와 Micro SD 카드는 동시에 사용할 수 없습니다. 기능은 삽입 순서에 따라 달라집니다.   |
| 비디오 해상도        | 싱글뷰 :<br>DisplayPort - 3840 x 2160 @ 30<br>HDMI - 3840 x 2160 @ 30<br>VGA - 1920 x 1200 @ 60<br>듀얼뷰 :*<br>DisplayPort / HDMI - 1920 x 1080 @ 60<br>DisplayPort / VGA - 1920 x 1080 @ 60<br>*듀얼뷰가 작동하려면 컴퓨터의 그래픽 카드가 MST 기술을 지원해야 합니다.<br>Mac 컴퓨터는 싱글뷰 출력만 지원합니다.  |
| 전력 소모량         | DC5V:15W  |
| 시스템 요구사항       | Windows 10 이상, DP Alt Mode가 있는 USB-C 지원 컴퓨터*<br>*Intel 7 <sup>th</sup> 세대 코어 프로세서 (Kaby-Lake) 이상을 사용합니다. CPU 세대에 대한 자세한 정보는 다음을 참조합니다.<br>: <a href="https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html">https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html</a><br>Mac OS X 10.12 이상, USB-C 지원 시스템<br>iPadOS 13.1 이상, iPad Pro (USB-C)*<br>*iPad Pro 는 미러모드에서 싱글뷰만 지원합니다. |
| 사용 환경          |   |
| 작동 온도          | 0 - 40 °C   |
| 보관 온도          | -10 - 70 °C   |
| 습도             | 10 - 90% relative humidity, non-condensing  |
| 제품 외관          |   |
| 재질             | Aluminum  |
| 외관             | 0.32 kg   |
| 치수 (L x W x H) | 28.00 x 7.50 x 1.45 cm  |

