

10.1” 터치 패널

VK330

VK330은 정전식 멀티 터치 TFT-LCD 화면을 갖춘 10.1인치 터치 패널입니다. ATEN 컨트롤 시스템 앱과 함께 기본적으로 설치되며 ATEN 컨트롤 박스 및 컨트롤 패드와 호환됩니다. VK330은 회의실 예약 시스템과 완벽하게 통합되어 회의실 사용량 및 운영 상태를 실시간으로 표시할 수 있습니다. VK401과 함께 시스템을 사용하면 독점적인 카드 액세스 기능을 사용할 수 있어 승인된 사용자가 회의실을 효율적으로 예약하고 체크인하며 간소화된 회의실 운영의 자동화가 가능합니다.

VK330은 PoE(Power over Ethernet)를 지원하므로 단일 이더넷 케이블을 통해 전원과 데이터를 터치 패널로 전달할 수 있습니다. 안정성과 높은 보안 요구 사항을 보장하기 위해 견고한 유선 연결이 필요한 애플리케이션으로 특정 환경을 완벽하게 지원합니다.

VK330은 군대, 병원, 관공서, 기업 회의실 등 보안이 높은 지역에 이상적인 솔루션입니다. 유연한 설치를 위해 추가 벽걸이 키트(ATEN VK302)를 사용할 수 있으며 탁상용 키트(ATEN VK304) 또는 표준 VESA 75 x 75mm 마운트를 사용하여 책상에 장착할 수도 있습니다.

ATEN 컨트롤 시스템은 컨트롤러, 확장 박스, 구성기 및 모든 하드웨어 장치를 연결하는 제어 인터페이스입니다. 구성된 표준 이더넷 기반 관리 시스템으로 모든 모바일 장치 또는 ATEN 제어 시스템 인터페이스에서 장치의 중앙 집중식 제어를 직접적이고 쉽게 제공합니다. VK330으로 컨트롤 시스템 솔루션을 완성하고 타겟 애플리케이션의 까다로운 요구 사항을 충족할 수 있습니다.



VK330



VK330 + VK304 + VK401



VK304



VK302




VK401

VK330 - 터치 패널, VK304 - 테이블탑 키트, VK302 - 벽걸이 키트,
VK401 - 액세스 인스펙터는 별도로 판매됩니다.


제품 특징

- 10.1" 터치 패널
- ATEN 컨트롤 시스템 앱과 함께 기본적으로 설치되며 ATEN 제어 시스템과 통합 사용하도록 설계
- ATEN 회의실 예약 시스템과 통합되어 룸 사용량 및 운영 상태 표시
- VK401과 연계된 시스템으로 전용 카드 액세스 기능 가능. 권한이 있는 사용자만 카드를 스캔하여 회의실을 예약하고 체크인할 수 있어 회의실 자동화 촉진
- 프로파일을 통해 관리자가 여러 회의실을 중앙에서 제어
- 비밀번호 인증을 통해 프로필에 대한 사용자 접근 제한
- 여러 ATEN 터치 패널, 모바일 장치, 태블릿 컴퓨터 간 시스템 제어 동기화
- 데모 모드 사용으로 솔루션의 가장 중요한 기능을 숙지하면서 컨트롤러를 연결하지 않고도 시연 가능
- 화면 보호기 기능으로 에너지를 절약하고 터치스크린의 수명을 연장
- RTSP(실시간 스트리밍 프로토콜), ONVIF, ATEN VE89 시리즈 비디오 미리보기를 허용*
- 단일 이더넷 케이블을 통해 전원을 공급받고 통신할 수 있는 PoE(Power over Ethernet) 지원
- VK302 - 벽걸이 키트, VK304 - 테이블탑 키트 및 모든 표준 VESA 75 x 75mm 마운트 지원으로 유연한 설치 가능

*안내: 이 기능은 VK2200 / VK1200에 적용 가능합니다.

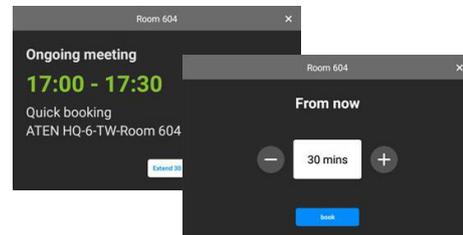

ATEN 회의실 예약 시스템과 통합되어
회의실 사용 및 운영 상태 표시




AppSwitcher를 통해
여러 앱을 전환하고 작동할 수 있습니다.

기본 애플리케이션



보안이 강화된 애플리케이션

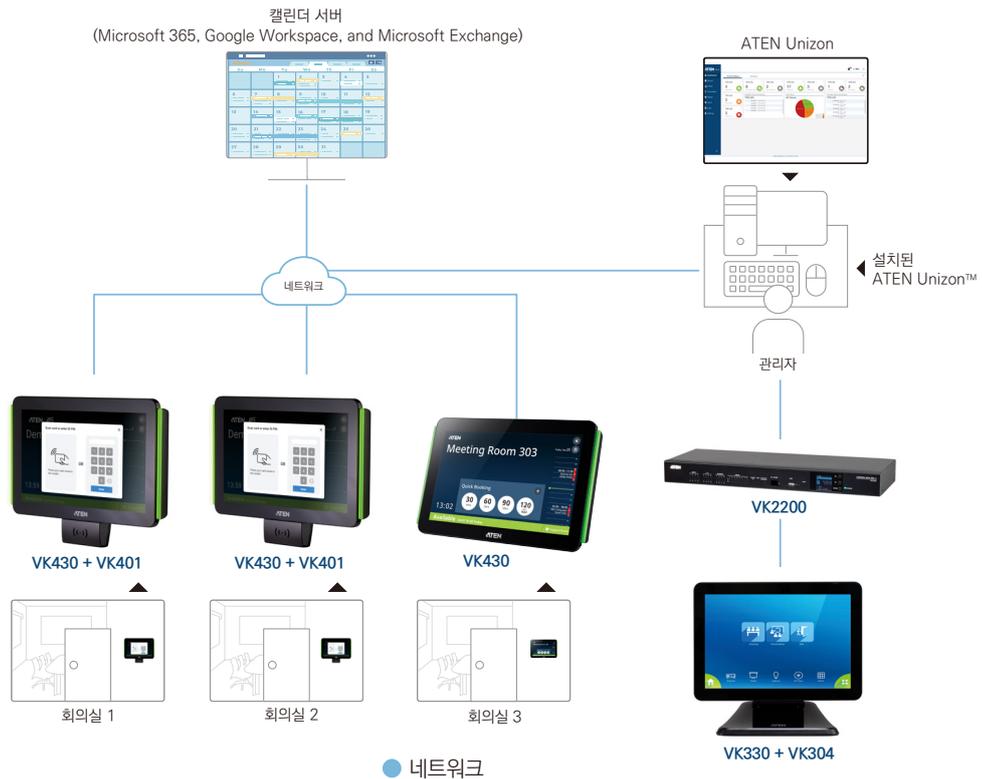

제품 사양

VK330	
프로세서	Quad-core
메모리	
SDRAM	2GB
플래시	16GB
터치 패널 디스플레이	
디스플레이 유형	TFT-LCD
사이즈	10.1"
터치 스크린	Capacitive
해상도	1280 x 800
종횡비	16:10
색심도	8 bit
명암비	800:1
백라이트	LED
시야각	± 85° (H), ± 85° (V)
휘도	500 cd/m ²
인터페이스	
이더넷	1 x RJ-45 Female, 10 / 100 / 1000 BaseT
USB	1 x USB Type-A
전원 입력	
Power over Ethernet (PoE)	802.3 at PoE+
전력 소모량	DC12V:12.8W PoE:14W
사용 환경	
작동 온도	0 - 40 °C
보관 온도	-10 - 55 °C
습도	10 - 80% RH, Non-Condensing
제품 외관	
재질	Plastic
무게	0.68 kg
치수 (L x W x H)	25.22 x 17.78 x 2.45 cm

제품 정보는 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

ATEN KOREA Co., Ltd.

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호
 Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876
 www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr

Released: 02/2024 V6.0

© Copyright 2024 ATEN® International Co. Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

