

10포트 4K HDMI 분배기

VS0110HA

- VS0110HA 4K HDMI 분배기는 하나의 고화질 4K 비디오 소스를 10개의 디스플레이에 동시에 전송해야 하는 환경에 완벽한 솔루션입니다. HDMI 인터페이스는 DVD 플레이어, 위성 셋톱 박스 그리고 모든 HDMI 디스플레이와 같은 대부분의 주요 소스와 싱크를 지원합니다. ATEN EDID 기술을 통해 VS0110HA는 연결된 장치와 지속적인 EDID 통신을 보장하며 최적의 비디오 출력을 유지합니다.


VS0110HA 4K HDMI는 HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 를 호환하므로, 홈 시어터, 기업, 교육 및 상업적 설비 환경에서 모든 HDMI 디스플레이와 효과적으로 사용할 수 있습니다.

본 제품은 HDMI케이블을 통한 3단계 캐스케이드가 가능합니다



제품특징

- 동시에 하나의 HDMI 소스를 최대 10개의 HDMI 디스플레이에 연결
- HDMI (3D, Deep color, 4K); HDCP 1.4 호환
- 우수한 비디오 화질- 최대 4K 해상도 (4096 x 2160 @ 60Hz; 4:2:0)지원
- 소스에서 출력까지 장거리 전송 - 최대 15 m
- 고급 시스템 제어를 위한 내장 양방향 RS-232 시리얼 제어 포트
- Dolby True HD and DTS HD Master 오디오 지원
- 선명한 장치 상태 LED 표시
- EDID Expert™ - 최적의 EDID 설정을 선택해 매끄러운 구동, 고화질 디스플레이 및 각기 다른 화면 간 최대 해상도 사용 가능
- 플러그 앤 플레이
- 랙 마운팅 가능(1U 디자인)

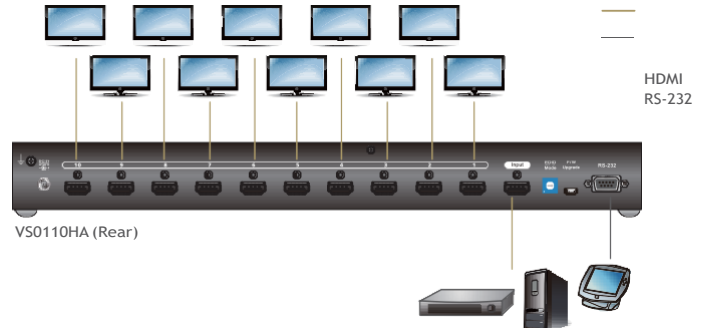

제품 규격

기능	VS0110HA
비디오 입력	
인터페이스	1 x HDMI Type A Female (Black)
임피던스	100 Ω
최대 거리	5 m (4K 해상도에서)
비디오 출력	
인터페이스	10 x HDMI Type A Female (Black)
임피던스	100 Ω
최대 거리	10 m (4K 해상도에서)
비디오	
최대 데이터 속도	10.2 Gbps (3.4 Gbps per lane)
최대 픽셀 클럭	340 MHz
호환	HDMI 1.4 (3D, Deep Color, 4K); HDCP 1.4 호환
최대 해상도	최대 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)
제어	
RS-232	커넥터: 1 x DB-9 Female (Black) 전송율: 19200 / 데이터비트: 8 / 정지비트: 1 / 패리티: No / 흐름 제어: No
EDID 설정	EDID 스위치 x1 EDID 모드: 디폴트(1080p) / 포트1 / 자동
커넥터	
전원	1 x DC Jack
USB 포트	1 x Micro USB (F/W 업그레이드)
전력 소비	DC5V, 4.34W
제품 환경	
동작 온도	0 - 40 °C
보관 온도	-20 - 60 °C
Humidity	0 - 80% RH, Non-Condensing
제품 외관	
재질	금속
무게	2.10 kg
크기(L x W x H)	43.72 x 15.78 x 4.40 cm

제품 정보는 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다..

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

Publish Date: 08/2020 V2.0



© Copyright 2020 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.