

## 2/4 포트 DVI 비디오 분배기

### VS162 / VS164

- 2 포트 VS162 및 4 포트 VS164 비디오 분배기는 DVI 품질의 비디오와 오디오를 결합하여 멀티미디어 기능의 새로운 방향을 제시합니다. 오디오 / 비디오 소스에서 신호를 가져와 2 개 (VS162) 또는 4개 (VS164) 오디오/비디오 출력으로 복제합니다.


VS162, VS164 는 최대 8 개에서 64 개까지 모니터 (VS164) 출력을 위해 3 단계로 캐스캐이딩 연결할 수 있어 다음과 같은 상황에 이상적인 솔루션입니다.

- 공공장소의 브로드캐스팅 비디오 인포메이션 (뉴스 헤드라인, 주식, 항공 및 기차 운행 정보 등)
- 사내 교육 시설
- 교실 수업



### 제품 특징

- DVI 그래픽과 연결된 컴퓨터를 다수의 DVI 호환 모니터 또는 프로젝터와 연결
- DVI 디지털 및 DVI 아날로그와 완벽한 호환
- DVI 호환 모니터를 위한 DDWG (Digital Display Working Group) 표준 지원
- DDC/CI 지원 - GUI 를 통해 DDC/CI 지원 LCD 모니터용 색상, 밝기, 대비 기타 조정 가능
- 오디오 감상을 위한 스피커 기능
- 3 단계까지 캐스캐이드 가능 - 최대 8/64 개의 비디오 신호 제공, 장치에서 장치 - 5m, 장치에서 디스플레이 - 5 m
- 빠른 설치 가능
- 최상의 싱글 링크 비디오 해상도를 유지 ( 최대 1920 X 1200)
- DDC, DDC2, DDC2B 호환 (Port 1 만 해당)
- HDCP 호환

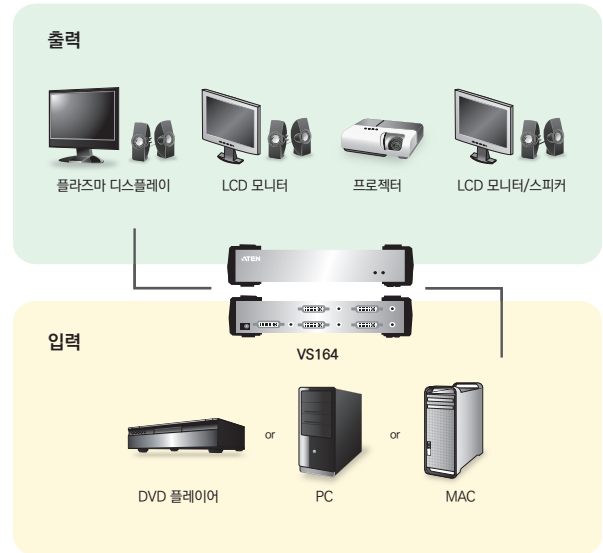

### 제품 사양

기능		VS162	VS164
컴퓨터 연결		2	4
커넥터	비디오 입력	1 x DVI port (Female)	
	오디오 입력	1 x Audio jack	
	비디오 출력	2 x DVI ports (Female)	4 x DVI ports (Female)
	오디오 출력	2 x Audio jacks	4 x Audio jacks
	전원	1 x DC 5.3V jack	
LED	연결	1	
	전원	1	
해상도		Up to 1920 x 1200; DDC2B	
소비 전력		DC5.3V, 2.4W	DC5.3V, 4.0W
신호 범위		5 m (15 ft)	
제품 환경	사용 온도	0~50℃	
	보관 온도	-20~60℃	
	습도	비응축 상태에서 0~80% RH	
제품 외관	재질	금속	
	무게	0.62 kg	0.72 kg
	크기 (L x W x H)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm	21.00 x 8.80 x 5.55 cm

\* 사양 및 그림은 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

제품 정보는 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

ATEN KOREA Co., Ltd.

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789

Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko

E-mail: marketing@aten.co.kr

Publish Date: 01/2019 V5.0



© Copyright 2019 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their