

4/8포트 HDMI over Cat 5 분배기

VS1804T / VS1808T

- VS1804T / VS1808T HDMI over Cat 5 분배기는 하나의 소스를 장거리의 4개 또는 8개의 디스플레이에 연결하도록 고안되었습니다. 호환 가능한 수신기*를 결합하여, 소스에서 최대 60m 떨어진 곳에서 여러 위치에 전송되어야 하는 멀티미디어 콘텐츠가 필요한 모든 프로페셔널 A/V 환경에 이상적인 완벽한 솔루션을 제공합니다.

* 호환 수신기:

VB802 HDMI Over Cat 5 리피터

VE800AR HDMI 수신기

VS1804T/VS1808T는 다양한 상황에 맞게 사용할 수 있습니다:

- 점 내 또는 무역 박람회 디지털 사이니지
- 공공 장소에서 정보 방송 (예: 공항의 비행 시간, 날씨 및 해변가 조류 예보 등)
- 운동 경기
- 극장 및 강의실
- 교실 및 기업 교육 시설

본 제품은 HDMI 케이블을 통한 3단계 캐스케이드 연결이 가능합니다



제품특징

- 싱글 Cat 5e 케이블을 이용해 하나의 HDMI 입력을 4/8 HDMI 출력에 연결 *
- 최대 60 m 까지 디스플레이 연장
- HDMI (3D, Deep Color) 지원
- Dolby True HD and DTS HD Master 오디오 지원
- 로컬 HDMI 출력 제공
- HDMI 및 HDCP 호환
- Consumer Electronics Control (CEC) – 상호 연결된 HDMI 장치는 하나의 리모트 제어에 통신 및 응답 가능
- 명령어 제어를 위한 RS-232 시리얼 포트**
- 3단계 캐스케이드 연결 가능
- 우수한 비디오 품질- HDTV 해상도 480p, 720p, 1080i 및 1080p (1920 x 1080) 지원
- EDID 모드 선택
- 랙 마운팅 가능


주의:

* EDID 바이패스 및/또는 HDCP 인증 사용이 필요하다면 다른 Cat 5e 케이블을 이용해 VS1804T/VS1808T과 VE800AR 사이를 연결하십시오.

** VS1804T/VS1808T AP와 GUI 동작에 대한 설명은 ATEN 웹사이트(www.aten.com)에서 다운로드 가능합니다.

HDMI™

HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

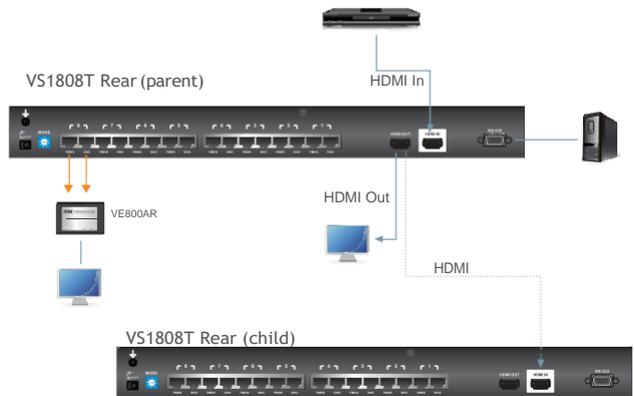

제품규격

기능		VS1804T	VS1808T	
커넥터	HDMI 입력	1 x HDMI Type A Female (Black)		
	HDMI 출력	로컬	1 x HDMI Type A Female (Black)	
	라인 출력 (Cat 5)	TMDS	4 x RJ-45 Female	8 x RJ-45 Female
		DDC	4 x RJ-45 Female	8 x RJ-45 Female
	RS-232	1 x DB-9 Female (Black)		
스위치	전원	1 x DC Jack		
	EDID 모드	1 x 8-Position Switch		
	EDID 리닝 모드	1 x 푸쉬 버튼		
LED	전원	1 (Green)		
	HDMI 입력	1 (Green)		
	HDMI 출력	1 (Green)		
	EDID 리닝	1 (Green / Red)		
비디오	라인 출력	4 (Green)	8 (Green)	
전력 소비	1080p @ 40 m; 1080i @ 60 m			
	전력 소비	DC 5.3 V, 8 W	DC 5.3 V, 13 W	
제품환경	동작 온도	0° to 50° C		
	보관 온도	-20° to 60° C		
제품외관	습도	비응축 상태에서 0 - 80% RH		
	재질	금속		
	무게	2.10 kg	2.15 kg	
크기 (L x W x H)		43.72 x 15.78 x 4.40 cm		

