

2/4-포트 HDMI 분배기 VS182A / VS184A


VS182A / VS184A 는 1 개의 디지털 고화질 비디오 소스를 2 개 (VS182A) 또는 4 개 (VS184A)의 디스플레이에 동시 전송해야 하는 모든 니즈에 적합한 솔루션입니다. DVD 플레이어, 위성 셋톱 박스, HDMI 디스플레이와 같은 모든 HDMI 지원 장비를 지원합니다.

HDCP (고 대역폭 디지털 콘텐츠 보호)와 호환되므로 홈 시어터 애플리케이션은 물론 기업, 교육, 커머스 환경의 모든 HDMI 디스플레이와 함께 사용하는데 효과적입니다.



제품 특징

- 1 개의 HDMI 소스를 2 개 (VS182A) 또는 4 개 (VS184A) 의 HDMI 디스플레이에 동시에 연결
- HDMI (3D, Deep Color, 4K); HDCP 호환
- 최대 Ultra HD 4k x 2k 해상도 지원
- Dolby True HD, DTS HD Master Audio 지원
- 장거리 전송 - 최대 15 m (24 AWG)
- 최대 10.2 Gbps 데이터 전송 속도 지원
- 플러그 앤 플레이 - 소프트웨어 설치 필요하지 않음

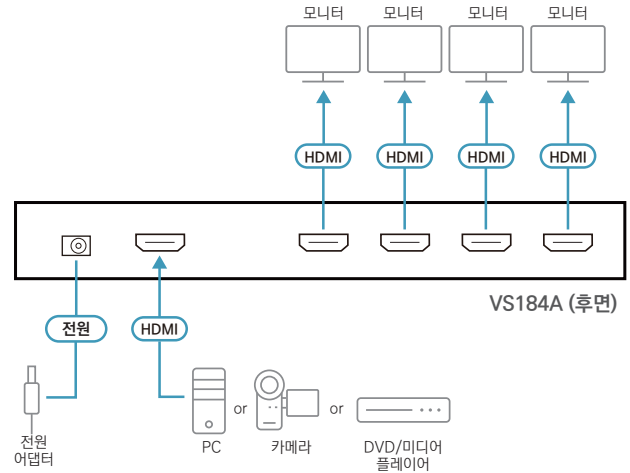

제품 사양

VS182A		VS184A
비디오 입력		
인터페이스	1 x HDMI Type-A Female (Black)	
임피던스	100 Ω	
최대 거리	3 m @ 3840 x 2160 @ 30 Hz (4 : 4 : 4)	
비디오 출력		
인터페이스	2 x HDMI Type-A Female (Black)	4 x HDMI Type-A Female (Black)
임피던스	100 Ω	
최대 거리	15 m @ 3840 x 2160 @ 30 Hz (4 : 4 : 4)	
비디오		
최대 데이터 속도	10.2 Gbps (3.4 Gbps Per Lane)	
최대 픽셀 클럭	340 MHz	
호환	HDMI (3D, Deep Color, 4K); HDCP Compatible	
최대 해상도	Up to 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz (4 : 2 : 0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30 Hz (4 : 4 : 4)	
오디오		
입력	1 x HDMI Type-A Female (Black)	
출력	2 x HDMI Type-A Female (Black)	4 x HDMI Type-A Female (Black)
전원		
커넥터	1 x DC Jack	
소비 전력	DC 5.3 V : 3.12 W	DC 5.3 V : 6.02 W
사용 환경		
동작 온도	0 – 50 °C	
보관 온도	-20 – 60 °C	
습도	0 – 80% RH, Non-Condensing	
제품 외관		
재질	Metal	
무게	0.31 kg	0.47 kg
크기 (L x W x H)	12.50 x 8.00 x 2.50 cm	20.00 x 8.00 x 2.50 cm

