

2/4포트 4K DisplayPort 분배기

VS192 / VS194

VS192 / VS194 는 DisplayPort 고화질 비디오를 2 개 또는 4 개의 4K DisplayPort 디스플레이에 전송할 때 적합한 솔루션입니다 . 2 개 또는 4 개의 DisplayPort 모니터에서 DisplayPort 비디오 / 오디오 신호를 분할할 뿐만 아니라 확장하여 멀티 디스플레이 애플리케이션에 이상적입니다 .

VS192 / VS194 는 DisplayPort 1.2a 와 호환되며 60 Hz 에서 최대 4K 해상도를 지원할 수 있어 기업 , 교육 , 커머스 환경에서 DisplayPort 디스플레이와 함께 사용시 효과적입니다 .




제품 특징

- 1 개의 DisplayPort 소스를 2 개 또는 4 개의 DisplayPort 모니터로 연결
- DisplayPort 1.2a; HDCP 1.3 지원
- 최대 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz 해상도 지원
- MST / 확장 모드 및 SST / 분할 모드 지원 *
 - MST / 확장 모드 : 최대 4K 해상도로 비디오 소스를 2/4 개 디스플레이로 확장
 - SST / 분할 모드 : 각 모니터에서 최대 4K 해상도로 단일 비디오 소스를 2/4 개 디스플레이에 복제
- Linkrate 지원 : HBR2 (High Bit Rate 2)

참고 :

* SST 모드에서 EDID 모드를 bypass 하고 포트 1 에 연결된 모니터의 해상도를 감지합니다 .

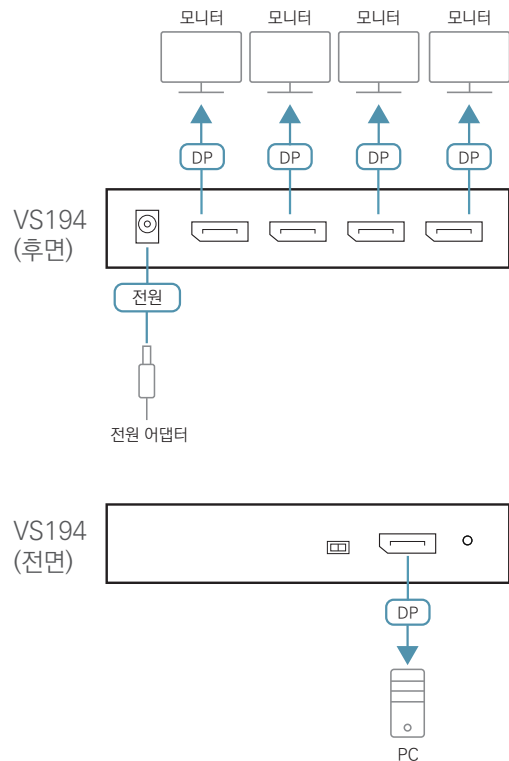

제품 사양

	VS192	VS194
비디오출력		
인터페이스	2 x DisplayPort Female (Black)	4 x DisplayPort Female (Black)
최대 거리	4.6 m (4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz) *tested with 2L-7D04DP	
비디오 입력		
인터페이스	1 x DisplayPort Female (Black)	
최대 거리	4.6 m (4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz) *tested with 2L-7D04DP	
비디오		
호환	DP 1.2a; HDCP 1.3	
최대 해상도	Up to 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz	
최대 데이터 속도	21.6 Gbps (5.4 Gbps per lane)	
전원		
커넥터	1 x DC Jack	1 x DC Jack
소비 전력	DC 5 V : 1.185 W : 6 BTU	DC 5 V : 3.36 W : 44 BTU
사용 환경		
사용 온도	0 ~ 40 ° C	
보관 온도	-20 ~ 60 ° C	
사용 습도	비응축 상태에서 0 ~ 80% RH	
제품 외관		
재질	금속	
무게	0.30 kg	0.33 kg
치수 (L x W x H)	12.50 x 8.00 x 2.50 cm	12.50 x 8.00 x 2.50 cm

제품 정보는 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

ATEN KOREA Co., Ltd.

서울시 금천구 디지털로9길 32 (가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02) 467-6789 Fax: 02) 467-9876

www.aten.co.kr E-mail: marketing@aten.co.kr

Released: 06/2022 V3.0

© Copyright 2022 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

