

2-Port True 4K HDMI 분배기 VS82H

- ATEN VS82H 분배기는 하나의 디지털 고화질 비디오 소스를 2 개의 디스플레이로 전송 시 True 4K의 우수한 비디오 해상도와 손실 없는 품질을 제공합니다. DVD 플레이어, 위성 셋톱 박스에서 모든 HDMI 디스플레이까지 HDMI를 지원하는 장비를 지원합니다.


HDCP 2.2를 호환에 더해 VS82H는 사용자가 항상 여러 대의 화면에서 최고의 해상도를 표시할 수 있는 자동 EDID 탐지를 제공합니다. Dolby TrueHD 및 DTS-HD Master 7.1 오디오 채널 지원과 함께 VS82H는 왜곡 없는 뛰어난 오디오 품질을 보장합니다.

또한 마이크로-USB 포트를 통해 연결된 장치에서 직접 충전이 가능한 버스 전원장치 분배기입니다. 위의 모든 기능을 통합한 VS82H는 개인, 기업, 교육 및 산업 분야에 효과적인 솔루션입니다.



제품 특징

- 하나의 True 4K 소스를 2 개의 HDMI 디스플레이로 동시에 전송
- 자동 축소 기능
 - 최적 출력에 맞게 1080p 디스플레이를 위해 1080p로 자동으로 해상도 조정
- HDMI; HDCP 2.2 호환
- True 4K 비디오 해상도 (최대 4096 x 2160 @ 60 Hz; 4:4:4); HDR 지원
- 최고 데이터 속도 최대 18 Gbps (레이팅 6 Gbps) 지원
- Dolby TrueHD 및 DTS-HD Master 7.1 오디오 채널 지원
- 자동 EDID 탐지
 - 여러 대의 화면 상에서 고화질 디스플레이 제공 및 최고 해상도 사용
- 우수하고 내구성 있는 알루미늄 금속 마감

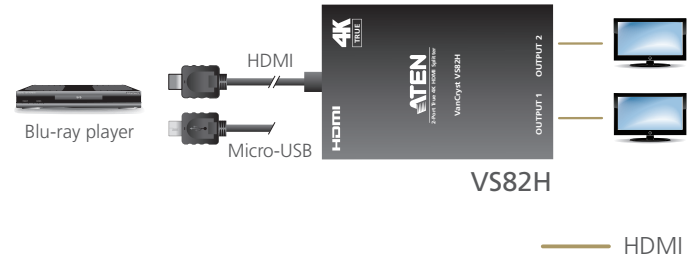

제품 사양

기능	VS82H
비디오 입력	
인터페이스	1 x HDMI Type A Female (Black)
임피던스	100 Ω
최대 거리	30cm / 4K@60Hz (4:4:4)
비디오 출력	
인터페이스	2 x HDMI Type A Female (Black)
임피던스	100 Ω
최대 거리	3m / 4K@60Hz (4:4:4)
비디오	
최대 데이터 전송률	18 Gbps (6 Gbps Per Lane)
최대 픽셀 클럭	600 MHz
지원 버전	HDMI 2.0 (3D, Deep Color, 4K); HDCP 2.2 호환
최대 해상도	최대 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4)
EDID 설정	Port 1 / Default
커넥터	
USB 포트	Micro-USB x 1 (펌웨어 업그레이드 & 전원 공급)
소비전력	3WATT(MAX)BTU
LED	
LED	HDMI 출력 x 2 (Blue) 전원 x 1 (Blue)
사용 환경	
사용 온도	0 ~ 40° C
보관 온도	-20 ~ 60° C
습도	비응축 상태에서 0~80% RH
제품 외관	
제품 외관	금속 (알루미늄)
무게	0.09 kg
크기 (L x W x H)	8.80 x 6.00 x 15.00 cm

제품 정보는 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

