

2포트 True 4K DisplayPort MST 허브 VS92DP


VS92DP는 고급 DisplayPort MST 솔루션을 바탕으로 설계된 합리적 가격의 제품입니다. VS92DP를 사용하면 고화질 비디오를 품질 저하없이 두 개의 다른 위치로 전송할 수 있습니다. Windows 기반 노트북/PC에 최대 2개의 디스플레이를 연결할 수 있어 업무 생산성이 향상됩니다. 또한 동일한 이미지를 2 개의 디스플레이에 미러링하거나, 멀티태스킹을 위해 각 디스플레이에 독립적으로 콘텐츠로 표시할 수도 있습니다.

VS92DP는 최대 4K@60Hz (4:4:4)의 비디오 해상도, HDR Dolby TrueHD, DTS-HD 마스터 오디오 7.1을 지원하여 왜곡 없는 뛰어난 비디오/오디오 품질 제공을 보장합니다. 홈 시어터 시스템 상업 시설, 교육 센터, 회의실 등 고품질 비디오가 필요한 모든 환경에 이상적입니다.



제품 특징

- 1개의 True 4K 소스를 동시에 2개의 DisplayPort 디스플레이에 배포
- 싱글 스트림 전송(SST) 또는 멀티스트림 전송(MST) 모드 허용
- 듀얼뷰 출력을 위한 4K 해상도 지원 - 최대 3840x2160@30Hz (4:4:4)
- DisplayPort 1.2; HDCP 1.3 호환
- Dolby TrueHD, DTS-HD 마스터 7.1 오디오 채널 제공
- 고품질 및 내구성이 뛰어난 알루미늄 인클로저

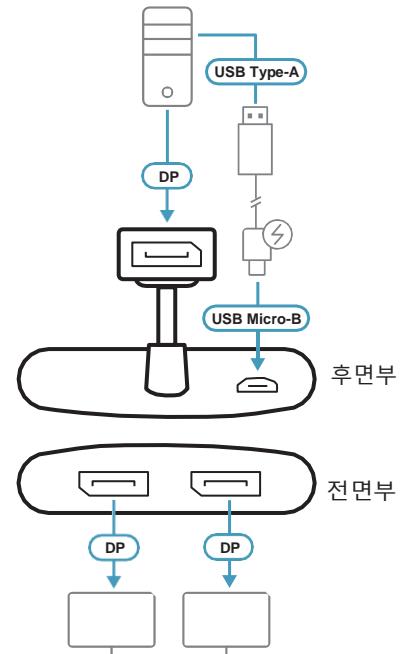

제품 사양

	VS92DP
LEDs	
상태	DisplayPort Output x 2 (Blue) Power Input x 1 (Blue)
비디오 입력	
인터페이스	1 x DisplayPort Male (Black)
최대 거리	15cm
비디오 출력	
인터페이스	2 x DisplayPort Female (Black)
최대 거리	Max 3m at 3840x2160@60Hz (4:4:4) - Single output Max 3m at 3840x2160@30Hz (4:4:4) - Dual output (MST/SST mode)
비디오	
최대 데이터 전송 속도	21.6Gbps (5.4Gbps per lane)
호환	DisplayPort 1.2 / HDCP 1.3
최대 해상도	Up to 3840 x 2160@60Hz (4:4:4, 8 bits)
전력 소비량	2WATT (MAX)
커넥터	
USB 포트	USB Type A to Micro B x 1 (Firmware upgrade & power source)
사용 환경	
작동 온도	0 – 40 °C
보관 온도	-20 – 60 °C
습도	0 – 80% RH, Non-Condensing
제품 외관	
재질	Metal (aluminum)
무게	0.09 kg
치수 (L x W x H)	8.80 x 6.00 x 15.00 cm

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datung Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

Product information is subject to change without prior notice.

Publish Date: 03/2021 V2.0

© Copyright 2021 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

