

Basic PDU 電源分配器

PE0112

PE0112 Basic PDU電源分配器搭載12個AC插座，並提供IEC或NEMA插座選擇。PE0112 Basic PDU電源分配器採用節省空間的1U設計，可垂直安裝於機架外部，而能更有效地利用機房空間。

PE0112A 前視圖



PE0112G 背視圖




產品特性

Basic 電源分配器

- 節省空間 — 1U 機架安裝設計
- IEC 或 NEMA 插座選擇
- 過載保護
- 鋁合金外殼

典型應用

- 伺服器
- 網路設備
- 通訊設備

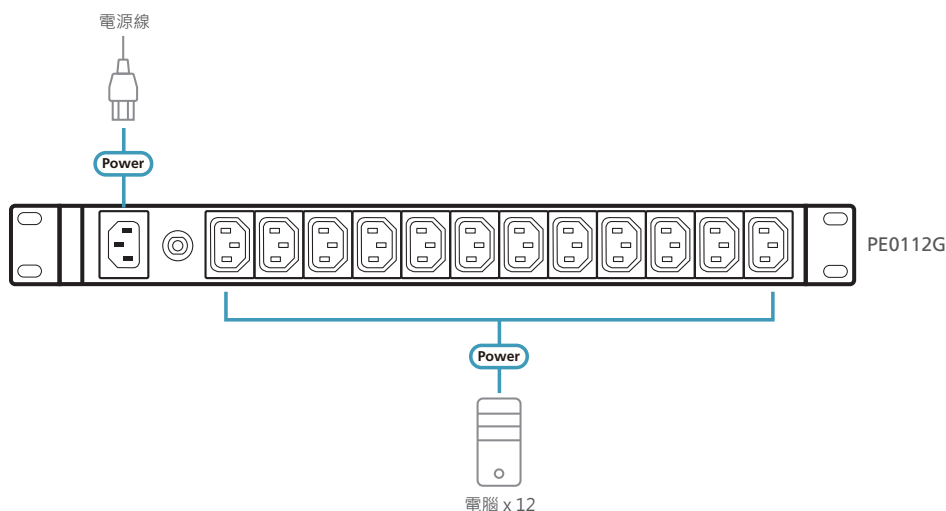

產品規格

	PE0112A	PE0112G
電子特性		
額定輸入電壓	100-120 VAC	100-240 VAC
最大輸入電流	最高15A (UL降規 最高12A) (PSE 10A)	最高10A
輸入頻率	50-60 Hz	
輸入連接介面	NEMA 5-15P	IEC60320 C14
輸入電力	最高1800VA ; 1440VA (UL降規)	最高2400 VA
插座類型	(12) NEMA 5-15R	(12) IEC 60320 C13
額定輸出電壓	120 VAC	240V
最大輸出電流(插座)	最高15A (UL降規 最高12A) (PSE 10A)	最高10A
最大輸出電流(迴路)	最高15A (UL降規 最高12A) (PSE 10A)	最高10A
最大輸出電流(總額)	最高15A (UL降規 最高12A) (PSE 10A)	最高10A
OPD(過載保護裝置)	有	
機體屬性		
尺寸 (長 x 寬 x 深)	48.20 x 4.44 x 4.50 公分	48.20 x 4.44 x 4.50 公分
重量	0.65 公斤	0.65 公斤
電源線長度	10 呎 (14#)	10 呎 (3×1.0公釐2)
作業環境		
溫度 (操作 / 儲存)	0 – 40 °C / -20 – 60 °C *當環境溫度接近40度時，建議將負載降低至60%以符合安全規定。	
海拔高度 (操作 / 儲存)	3000公尺	
相容規範		
EMC 驗證	FCC Class A	CE Class A
安全驗證	UL	CE,LVD, UL