

4埠USB 2.0集線器


UH275

UH275 為內置4 組USB 2.0 連接埠的集線器，LED 燈可指示其連接埠狀態，而輕巧小尺寸的外型設計，可讓使用者輕便地將其收放在口袋中。



產品特性

- 為現有USB 系統增加4 組USB 2.0 連接埠
- 符合USB 2.0 規格，支援隨插即用及熱插拔功能，可連接各種高速(480 / 12Mbps) 與低速(1.5Mbps) USB 週邊產品
- 支援每埠電流過載保護功能，使用安全又方便。
- 造型輕巧，扁平好攜
- 連接頭可收納式設計
- 支援跨平台作業系統：Windows 2000/XP/Vista、Mac、FreeBSD系統

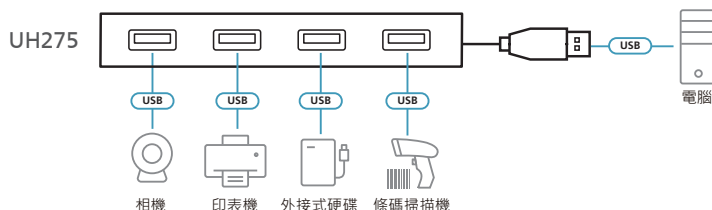

產品規格

	UH275
連接介面	
USB 埠	1 x USB Type-A 公頭 (白色)
裝置端	4 x USB Type-A 母頭 (白色)
電源	1x DC Jack (黑色)
LED指示燈	
電源	1 (綠色)
額定輸入	5Vdc, 2.6A (DC Jack)
額定輸出	5Vdc, 2A
作業環境	
操作溫度	0 – 40 °C
儲存溫度	-20 – 60 °C
溫度	0 – 80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼	塑膠
重量	40 公克
尺寸 (長 x 寬 x 高)	9.00 x 3.85 x 1.20 公分

設備名稱：4埠USB 2.0集線器，型號 (型式) UH275

單元 Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電纜線Cable	-	○	○	○	○	○
印刷電路板PCBA	-	○	○	○	○	○
塑膠/其他零件 Plastic / Others parts	○	○	○	○	○	○
金屬零件 Metal parts	-	○	○	○	○	○

備考1: "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.
 備考2: "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.
 備考3: "-" 係指該項限用物質為排除項目。
 Note 3: "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

製造商：宏正自動科技股份有限公司
 地址：新北市汐止區大同路二段125號3樓
 最大操作環境溫度: 40°C

產品資訊如有修改或變更，恕不另行通知。

Released: 07/2026 V2.0

© Copyright 2026 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.



宏正自動科技股份有限公司

221 新北市汐止區大同路二段125號3樓
 電話: +886-2-8692-6969 傳真: +886-2-8692-6926
 www.aten.com.tw E-mail: Taiwan@aten.com