



## 165W 4 孔智慧顯示快速充電器

UP5165


### 165W 強勁輸出，智慧顯示



ATEN UP5165 是可為多台裝置供電的最佳充電夥伴，兼具高效充電、智慧顯示與便利收納。支援最高 165W 總輸出功率，可同時為四台裝置快速充電。內建智慧顯示螢幕，不僅有三種顯示主題可切換，更可即時顯示各連接埠的輸出功率及運作狀態，讓充電資訊一目了然。

採用最新氮化鎵 (GaN) 技術，確保高效率充電與優異的散熱表現。CoreShield™ 多重安全防護機制讓充電過程穩定且安全。機身精巧，且插頭可折疊，無論居家、辦公或外出皆能隨身攜帶。

此外，產品隨附 1 公尺 240W USB-C 轉 USB-C 充電線，開箱即可滿足您的充電需求，隨時享受快速、穩定且可靠的充電體驗。



GaN Chip



CoreShield™



Smart Display

## 產品特性

### 四孔充電，165W 總輸出功率

配備 1 個 USB Type-A 與 3 個 USB-C 連接埠，可同時為最多四台裝置充電，並提供最高 165W 總輸出功率，讓多台裝置皆能以最佳效率充電，同時維持桌面整潔有序。

### 智慧顯示螢幕，即時掌握充電狀態

內建智慧顯示螢幕，提供三種顯示主題任意切換，並即時顯示連接埠輸出功率、溫度狀態等運作資訊，讓您隨時掌握充電狀況，同時打造符合個人風格的使用體驗。

### 自動功率調節機制

當充電器溫度超過安全門檻時，系統會自動調整輸出功率，維持最佳充電速度，同時有效控制運作溫度，延長設備的使用壽命。

### GaN 氮化鎵技術

氮化鎵技術確保精巧的機身可有效降低熱能損耗，並兼顧高速充電與使用安全。

### CoreShield™ 多重安全防護

整合 ATEN CoreShield™ 安全防護技術，提供過電壓、短路、過熱、過電流、突波、靜電及電磁干擾 (EMI) 等多重保護。此外，充電器採用耐燃材質，有效降低火災風險，提供更安全、穩定的充電體驗。

### 輕巧便攜，插頭可摺疊


精巧機身搭配可摺疊插頭，可輕鬆收納於口袋中。摺疊式插頭設計可避免刮傷手機、平板等裝置的螢幕。

### 滑動式鎖扣 \*

穩固插頭與插座的連接，有效防止因意外碰觸而鬆脫或斷電。

\* 註：此功能僅適用於 EU (歐規) 與 KR (韓規)。

## 安裝

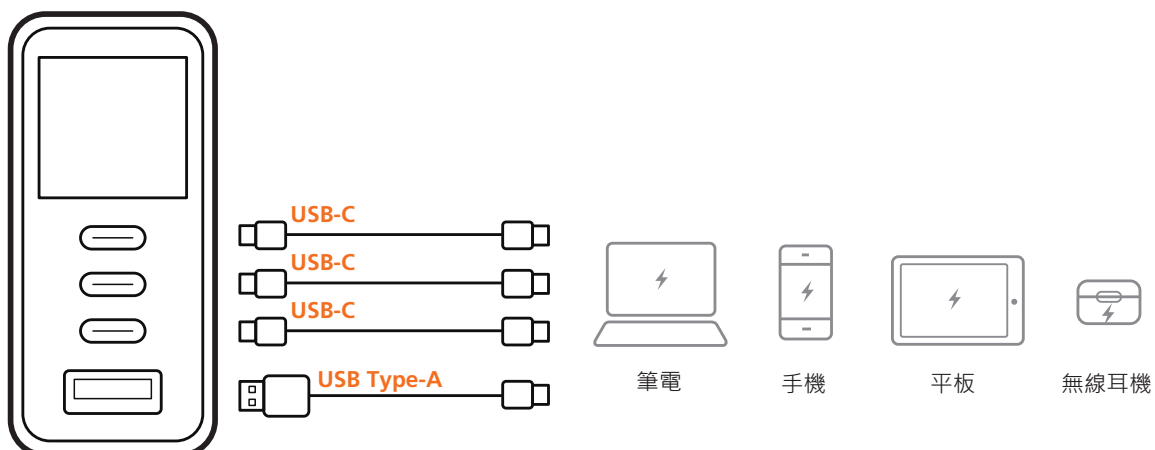

Specification

| 電源插頭             |                                                                |                    |                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 型號               | UP5165-US                                                      | UP5165-EU          | UP5165-KR          |
| 插頭種類             | US 插頭 – 可折疊                                                    | EU 插頭 – 可折疊        | KR 插頭 – 可折疊        |
| 尺寸 ( 長 x 寬 x 高 ) | 35.6 x 68.9 x 72.2mm                                           | 35.6 x 80 x 70.2mm | 35.6 x 80 x 70.2mm |
| 重量               | 259g                                                           | 274g               | 274g               |
| 輸入               |                                                                |                    |                    |
| 輸入電壓範圍           | 100Vac - 240Vac                                                |                    |                    |
| 輸入頻率範圍           | 50Hz / 60Hz                                                    |                    |                    |
| 額定輸入電流           | 最大 1.5A                                                        |                    |                    |
| 輸出               |                                                                |                    |                    |
| 瓦特數              | USB-C1: 最大 140W (5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A) |                    |                    |
|                  | USB-C2: 最大 100W (5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A)         |                    |                    |
|                  | USB-C3: 最大 20W (5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A)                    |                    |                    |
|                  | USB-A: 最大 18W (5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A)                         |                    |                    |
|                  | USB-C1+C2: 最大 100W+65W                                         |                    |                    |
|                  | USB-C1+C3: 最大 140W+20W                                         |                    |                    |
|                  | USB-C1+A: 最大 140W+18W                                          |                    |                    |
|                  | USB-C2+C3: 最大 100W+20W                                         |                    |                    |
|                  | USB-C2+A: 最大 100W+18W                                          |                    |                    |
|                  | USB-C3+A: 最大 15W (5V=3A)                                       |                    |                    |
|                  | USB-C1+C2+C3: 最大 100W+45W+20W                                  |                    |                    |
|                  | USB-C1+C2+A: 最大 100W+45W+18W                                   |                    |                    |
|                  | USB-C1+(C3+A): 最大 140W+15W                                     |                    |                    |
|                  | USB-C2+(C3+A): 最大 100W+15W                                     |                    |                    |
|                  | USB-C1+C2+(C3+A): 最大 100W+45W+15W                              |                    |                    |
| 總輸出 : 最大 165W    |                                                                |                    |                    |
| 機體屬性             |                                                                |                    |                    |
| 輸出連接埠            | 3x USB-C<br>1x USB Type-A                                      |                    |                    |
| 電源指示燈            | 1x TFT 智慧顯示螢幕                                                  |                    |                    |
| 作業環境             |                                                                |                    |                    |
| 操作溫度             | 0 – 35° C                                                      |                    |                    |
| 操作濕度             | 5 – 90 % RH ( 無凝結 )                                            |                    |                    |

包裝內容物

- 1 x 165W 4 孔智慧顯示快速充電器
- 1 x 240W USB-C 轉 USB-C 編織充電線 (1 公尺)