

PresentON® 無線簡報發射器

VP201

VP201 可與 VP2020 / VP2021 4K 無線簡報切換器搭配使用，將 BYOD 與 BYOM 體驗提升至全新境界。只需輕輕一按，使用者即可從自己的 USB-C 筆電無線分享螢幕內容，省去繁複的線材配置。USB touchback功能讓簡報者能直接在會議室的觸控螢幕 / 互動式白板上遠端操控自己的電腦，無需來回走動。此外，VP201 具備跨平台相容性，與會者可直接使用其 USB 會議設備（如麥克風、攝影機與喇叭）在各大主流作業系統上，透過 Microsoft Teams、Zoom 等視訊會議工具主持會議。VP201 不僅能將傳統會議空間轉型為混合式會議室，更能促進團隊與遠端成員間的協作。




產品特性

- 透過一個 USB-C 連接埠與一個切換鍵，一鍵享受無線分享視訊與音訊與供電功能
- USB Touchback — 使用者可透過會議室的電子白板或自己的 USB 設備控制電腦
- BYOD — 使用者可從自己的 USB-C 筆電 / 行動裝置無線分享內容
- BYOM —
 - 使用自己的筆電與偏好的視訊會議工具主持或加入會議
 - 支援 Microsoft Teams、Google Meet、Zoom 等視訊會議軟體
 - 支援各類會議室音訊視訊設備，包括攝影機、麥克風與喇叭
- 無作業系統限制 — 支援 Windows / macOS / Linux
- 連接 VP2020 / VP2021 時，可透過鏡像功能進行點對點無線傳輸
- 隨插即用，不用安裝任何軟體或驅動程式



BYOM 視訊會議與內容分享

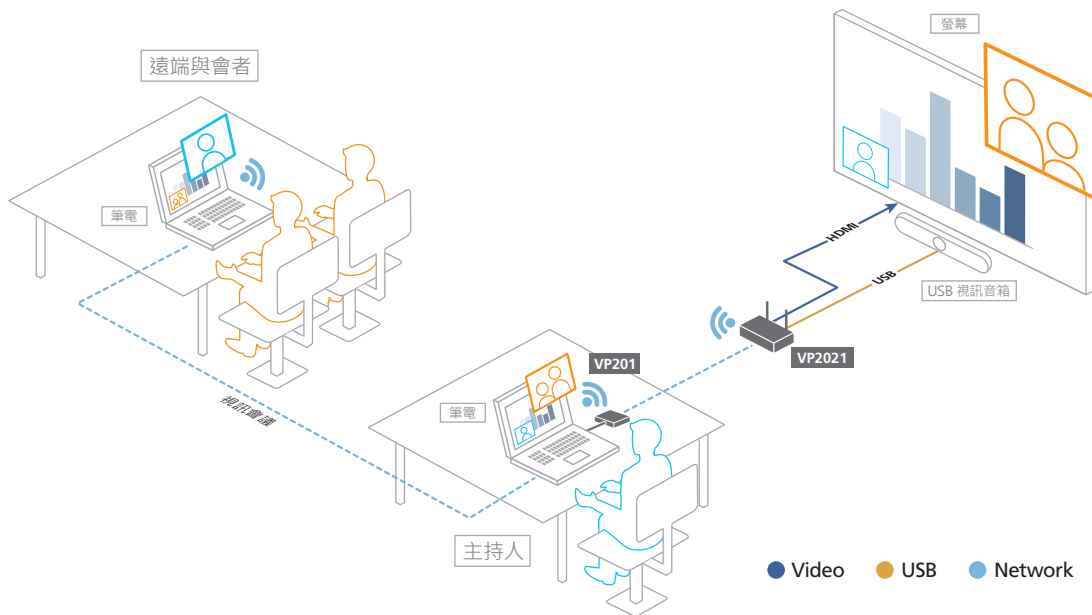

產品規格

VP201	
視訊輸入	
連接介面	1 x USB-C
視訊	
最大傳輸速度	平均 ~ 12 Mbps
最大解析度	最高 1080p @ 60 Hz
無線網路	
認證協定	WPA2-PSK standalone 模式 WPA2-PSK 或 IEEE 802.1X 在 Network Integration 模式下搭配 ATEN PresentOn 系列使用
無線傳輸協議	IEEE 802.11 a/g/n/ac
頻段	2.4 GHz 與 5 GHz 雙頻，可切換 (不支援動態頻率選取 DFS)
WiFi 覆蓋範圍	本設備至無線簡報器視線距離最遠 10 公尺
連接介面	
控制端連接埠	1 x USB-C 公頭
電源	1 x USB-C 公頭
按鍵	
操作模式選擇	1 x 視訊分享 ON/OFF 1 x USB 會議 ON/OFF
LED 指示燈	
LED 指示燈	1 x 視訊分享狀態 LED 指示燈 1 x 會議狀態 LED 指示燈
耗電量	DC 5V:1.37W
作業環境	
操作溫度	0 – 40 °C
儲存溫度	-10 – 70 °C
濕度	20 – 80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量	0.09 公斤
尺寸 (長 x 寬 x 高)	6.7 x 6.9 x 1.5 公分

產品資訊如有修改或變更，恕不另行通知。

宏正自動科技股份有限公司

221 新北市汐止區大同路二段125號3樓
電話: +886-2-8692-6969 傳真: +886-2-8692-6926
www.aten.com.tw E-mail: Taiwan@aten.com

Released: 04/2026 V1.0

© Copyright 2026 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

