

Media Distribution Solution VS1504 / VS1508

4/8-Port Cat 5 Audio/ Video Splitter Multiply and Extend Your Audio / Video Signal


ATEN VS1504 / VS1508 Cat 5 오디오/비디오 분배기는 효율적으로 비용 절감을 할 수 있으며, 최대 150m 거리에서 품질 높은 오디오/비디오 콘텐츠 전송 및 멀티플 디스플레이가 가능합니다. 3단계 캐스케이드 연결 방식으로 ATEN 리피터와 함께 설치할 경우 수천 대의 비디오신호를 제어할 수 있습니다.

활용 예:

- 점내 또는 트레이드쇼 디지털 신호 구현
- 공공 장소 브로드캐스팅 인포메이션
- 스포츠 관련 이벤트
- 영화관 및 강의실 오버뷰 룸
- 교실 및 회사 교육 시설



구성도

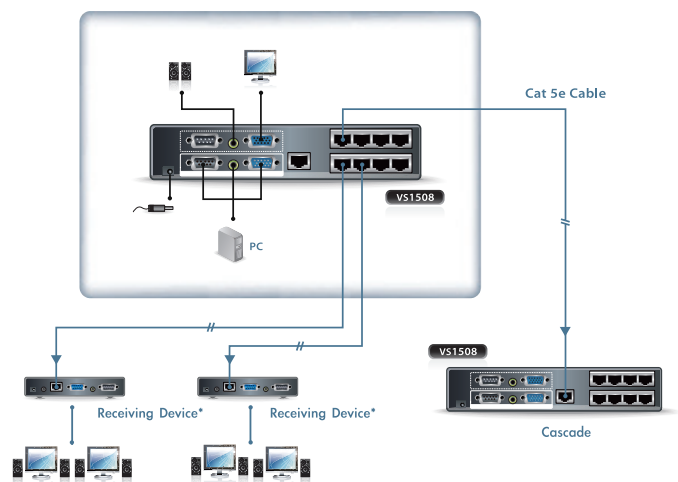

제품 특징

- 하나의 비디오 입력 신호를 최대 4/8개의 비디오 신호로 출력 가능
- 3단계 캐스케이드 - ATEN 수신 장치와 함께 결합하여 설치할 경우 하나의 비디오 신호를 수천개로 출력 가능*
- 오디오 및 시리얼 장비를 지원
- Cat 5e (혹은 그 이상 버전) 케이블을 사용할 경우 디스플레이 연결 길이를 최대 150 미터까지 연장 가능
- 1920x1200 @ 60Hz 의 고 해상도 비디오 화질을 지원
- OSD메뉴에서 제공하는 두 개의 신호 증폭 컨트롤 모드를 사용해
- 선명한 비디오 화질을 지원
- 여러 대의 스크린을 동시에 On/Off
- 두 개의 RS-232 채널 제공

* 수신 장치

- ATEN VB552 (VGA Over Cat 5 리피터)
- ATEN VE200R (오디오/비디오 연장기)

제품 사양

기능		VS1504	VS1508
연결 부분	비디오 입력	1 x HDB-15 Male (Blue)	
	비디오 출력	1 x HDB-15 Female (Blue)	
	오디오 입력	1 x Mini Stereo Jack Female (Green)	
	오디오 출력	1 x Mini Stereo Jack Female (Green)	
	장치간 연결	1 x DB-9 Female (Black) 1 x DB-9 Male (Black)	
	장치간 연결	4 x RJ-45 Female	8 x RJ-45 Female
	캐스케이드	1 x RJ-45 Female	
스위치	전원	1 x DC Jack	
	로컬 RS-232 포트 그룹 스크린 On/Off	1 x Pushbutton 1 x Pushbutton	
LED	전원	1 (Orange)	
	로컬 RS-232 포트 그룹 스크린 On/Off	1 (Green) 1 (Green)	
비디오		1920x1200@60Hz at 30m 1600x1200@60Hz at 150m 1280x1024@60Hz at 200m	
케이블 거리		150 m	
소비 전력		DC5.3V, 4.7W	DC5.3V, 6.9W
환경	동작 온도	0~50°C	
	보관 온도	-20~60°C	
	습도	0~80% RH, Non-condensing	
제품 외관	재질	Metal	
	무게	0.75kg	0.76kg
	크기 (L x W x H)	21.00x 8.80 x 5.55 cm	

* 제품 사양 및 외관은 별도의 공지 없이 변경 될 수 있습니다.